























Adapter













Adapter

Inhalt

NPTF Adapter Einschraubseite/ Einschraubseite						
	FF / S. 04	CR / S. 05	RRS / S. 05	FFFM / S. 06		
NPTF Adapter Aufschraubseite/ Einschraubseite						
	PTRM / S. 07	FGM / S. 08	CDM / S. 09	CD45 / S. 010	MRO / S. 011	MMS / S. 012
NPTF Adapter Aufschraubseite/ Aufschraubseite						
	GG / S. 013	DD / S. 014	DD45 / S. 014	MMO / S. 015	KMMOO / S. 015	
NPTF Verschluss- schrauben			UNF/NPTF Adapter			 
	HP / S. 016	HHP / S. 016			F5OG / S. 017	AOEG / S. 018 AOE4G / S. 018
UNF Adapter				UNF/ Verschluss- schrauben		
	F5OG5 / S. 019	F5OHAO / S. 020	G5G5JG5 / S. 020		P5ONM / S. 021	HP5ON / S. 022
Gewindeadapter BSPT-BSPP- metrisch UNF						
	F3HG5 / S. 023	F4OHG5 / S. 024	F8OHG5/ S. 025			
BSPP Adapter Einschraubseite/ Einschraubseite mit 60° Innenkonus						
	HMK4 / S. 026	WMK4WL4NM / S. 027	EMK4 / S. 028	JMK4 / S. 028	F3MK4 / S. 038	FMK4 / S. 040
BSPP Adapter einstellbar Auf-/ Einschraubseite mit 60°-Konus						
	F6MK4 / S. 030	C6MK4 / S. 031	R6MK4 / S. 032	S6MK4 / S. 033		
BSPP Adapter einstellbar Auf-/ Aufschraubseite mit 60°-Konus						
	H6MK4 / S. 034	E6MK4 / S. 035	J6MK4 / S. 036			

Inhalt

BSPP Reduzierung/Erweiterung mit 60°-Konus				
	G4MK4 / S. 037	FNMK4 / S. 039	PNMK4 / S. 029	
BSPP Adapter Aufschraubseite/ Aufschraubseite				
	GG44M / S. 041	MMO444M / S. 042		
Reduzierungen BSPP/BSPT		BSPT Einschraub- verbinder und Verschluss- klappe		
	PTR34M / S. 043		FF33M / S. 044	HP3M S. 045
NPSM Aufschraubseite einstellbar/NPTF Einschraubseite				
	0107 / S. 046	2107 / S. 047	3107 / S. 048	
NPSM Aufschraubseite einstellbar/NPTF Aufschraub- gewinde				
	0207 / S. 049	2207 / S. 050		
NPSM Aufschraubseite einstellbar/UNF Einschraubseite				
	0507 / S. 051	2507 / S. 052	3507 / S. 053	
JIS Adapter Außenkonus/ BSPT Einschraubseite				JIS Verbinder
	F3T4 / S. 054	C3T4 / S. 055	V3T4 / S. 055	 
				HP4 / S. 056 HP46 / S. 056
JIS Adapter Innenkonus/ BSPT Einschraubseite				  
	F3P4 / S. 057	C3P4 / S. 057	V3P4 / S. 058	F63P4 / S. 058 G63P4 / S. 059 G3P4 / S. 059
Dichtungen/ Kammerringe				
	Adapter Zubehör S. 060			


Adapter

FF Gerader Einschraubstutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476)

SAE 140137

*Edelstahl = NPT Gewinde

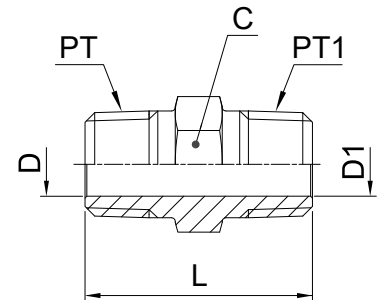

Gewinde NPT/NPTF PT	Gewinde NPT/NPTF PT1	C mm	D mm	D1 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-27	1/8-27	11.0	4.8	4.8	27	11	1/8 FF-S	1/8FFMSS	420	420
1/4-18	1/8-27	16.0	7.1	4.8	32	31	1/4 X 1/8 FF-S	1/4X1/8FFMSS	420	420
1/4-18	1/4-18	16.0	7.1	7.1	37	28	1/4 FF-S	1/4FFMSS	420	420
3/8-18	1/8-27	19.0	10.3	4.8	32	45	3/8 X 1/8 FF-S	3/8X1/8FFMSS	420	420
3/8-18	1/4-18	19.0	10.3	7.0	37	51	3/8 X 1/4 FF-S	3/8X1/4FFMSS	420	420
3/8-18	3/8-18	19.0	10.3	10.3	37	40	3/8 FF-S	3/8FFMSS	420	420
1/2-14	1/8-27	22.2	13.5	4.8	39	58	1/2 X 1/8 FF-S	1/2X1/8FFMSS	420	420
1/2-14	1/4-18	22.2	13.5	7.1	43	88	1/2 X 1/4 FF-S	1/2X1/4FFMSS	420	420
1/2-14	3/8-18	22.2	13.5	10.3	43	71	1/2 X 3/8 FF-S	1/2X3/8FFMSS	420	420
1/2-14	1/2-14	22.2	13.5	13.5	48	71	1/2FFMS	1/2FFMSS	420	420
3/4-14	1/4-18	28.6	18.3	7.1	45	104	3/4 X 1/4 FF-S	3/4X1/4FFMSS	380	380
3/4-14	3/8-18	28.6	18.3	10.3	45	134	3/4 X 3/8 FF-S	3/4X3/8FFMSS	380	380
3/4-14	1/2-14	28.6	18.3	13.5	50	161	3/4 X 1/2 FF-S	3/4X1/2FFMSS	380	380
3/4-14	3/4-14	28.6	18.3	18.3	50	104	3/4 FF-S	3/4FFMSS	380	380
1-11.5	1-11.5	35.0	23.8	23.8	59	179	1 FF-S	1FFMSS	380	380
1-11.5	1/4-18	35.0	23.8	7.1	50	188	1 X 1/4 FF-S	1X1/4FFMSS	380	380
1-11.5	3/4-14	35.0	23.8	18.3	53	195	1 X 3/4 FF-S	1X3/4FFMSS	380	380
1 1/4-11.5	1-11.5	44.5	31.8	23.8	62	256	1 1/4 X 1 FF-S	11/4X1FFMSS	350	350
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	44.5	31.8	31.8	63	256	1 1/4 FF-S	11/4FFMSS	350	350
1 1/2-11.5	1-11.5	50.8	38.1	23.8	65	341	1 1/2 X 1 FF-S	11/2X1FFMX	210	210
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	50.8	38.1	38.1	66	364	1 1/2 FF-S	11/2FFMSS	210	210
2-11.5	2-11.5	63.5	49.2	49.2	72	848	2 FF-S	2FFMSS	170	170

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.


Adapter

CR Winkel-Einschraubstutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476)

SAE 140237

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPT/NPTF PT	Gewinde NPT/NPTF PT1	D mm	D1 mm	N mm	N1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
										S	SS
1/8-27	1/8-27	4.8	4.8	20	20	11.0	27	1/8 CR-S	1/8 CR-SS	420	420
1/4-18	1/4-18	7.1	7.1	28	28	14.0	54	1/4 CR-S	1/4 CR-SS	420	420
3/8-18	3/8-18	10.3	10.3	31	31	19.0	181	3/8 CR-S	3/8 CR-SS	420	420
3/8-18	1/4-18	10.3	7.1	31	31	19.0	66	3/8 X 1/4 CR-S	3/8 X 1/4 CR-SS	420	420
1/2-14	1/2-14	13.5	13.5	37	37	22.0	172	1/2 CR-S	1/2 CR-SS	420	420
1/2-14	3/8-18	13.5	10.3	37	33	22.0	103	1/2 X 3/8 CR-S	1/2 X 3/8 CR-SS	420	420
3/4-14	3/4-14	18.3	18.3	40	40	27.0	263	3/4 CR-S	3/4 CR-SS	280	280
3/4-14	1/2-14	18.3	13.5	40	37	27.0	164	3/4 X 1/2 CR-S	3/4 X 1/2 CR-SS	280	280
1-11.5	1-11.5	23.8	23.8	50	50	33.3	462	1 CR-S	1 CR-SS	210	210
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	31.8	31.8	56	56	47.6	782	1 1/4 CR-S	1 1/4 CR-SS	170	170
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	38.1	38.1	59	59	47.6	782	1 1/2 CR-S	1 1/2 CR-SS	170	170


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RRS T-Einschraubstutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476)

SAE 140437

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPT/NPTF PT	D mm	N mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-27	4.8	20	11	33	1/8 RRS-S	1/8 RRS-SS	420	420
1/4-18	7.1	28	14	56	1/4 RRS-S	1/4 RRS-SS	420	420
3/8-18	10.3	31	19	92	3/8 RRS-S	3/8 RRS-SS	420	420
1/2-14	13.5	37	22	96	1/2 RRS-S	1/2 RRS-SS	420	420
3/4-14	18.3	40	27	235	3/4 RRS-S	3/4 RRS-SS	280	280

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

FFFM Gerader Einschraubstutzen mit langem Schaft

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476)

*Edelstahl = NPT Gewinde

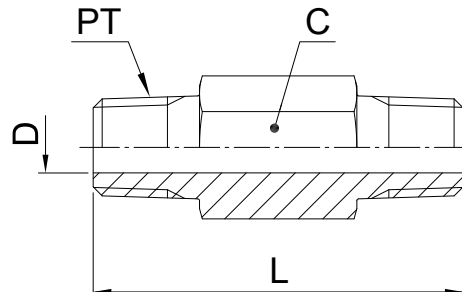

Gewinde NPT/NPTF PT	C mm	D mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-27	11.0	4.8	38	23	1/8 X 1.5 FFF-S	1/8X1.5FFFMS	420	420
1/8-27	11.0	4.8	51	33	1/8 X 2.0 FFF-S	1/8X2.0FFFMS	420	420
1/8-27	11.0	4.8	64	41	1/8 X 2.5 FFF-S	1/8X2.5FFFMS	420	420
1/8-27	11.0	4.8	76	50	1/8 X 3.0 FFF-S	1/8X3.0FFFMS	420	420
1/4-18	16.0	7.1	38	35	1/4 X 1.5 FFF-S	1/4X1.5FFFMS	420	420
1/4-18	16.0	7.1	51	51	1/4 X 2.0 FFF-S	1/4X2.0FFFMS	420	420
1/4-18	16.0	7.1	64	72	1/4 X 2.5 FFF-S	1/4X2.5FFFMS	420	420
1/4-18	16.0	7.1	76	93	1/4 X 3.0 FFF-S	1/4X3.0FFFMS	420	420
1/4-18	16.0	7.1	102	110	1/4 X 4.0 FFF-S	1/4X4.0FFFMS	420	420
1/2-14	22.2	13.5	51	91	1/2 X 2.0 FFF-S	1/2X2.0FFFMS	420	420
1/2-14	22.2	13.5	76	151	1/2 X 3.0 FFF-S	1/2X3.0FFFMS	420	420

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

PTRM Gerader Aufschraubstutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPTF Innengewinde (SAE 476)

SAE 140140

*Edelstahl = NPT Gewinde

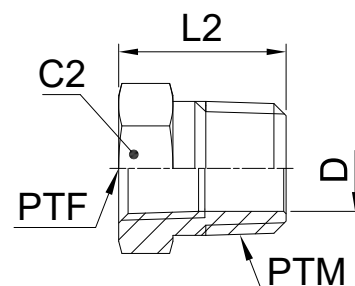

Gewinde NPT/NPTF PTM	Gewinde NPT/NPTF PTF	C2 mm	D mm	L2 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
								S	SS
1/4-18	1/8-27	16.0	8.3	22	24	1/4 X 1/8 PTR-S	1/4X1/8PTRMSS	420	420
3/8-18	1/8-27	19.0	8.3	22	25	3/8 X 1/8 PTR-S	3/8X1/8PTRMSS	420	420
3/8-18	1/4-18	19.0	10.7	22	25	3/8 X 1/4 PTR-S	3/8X1/4PTRMSS	420	420
1/2-14	1/8-27	22.2	8.3	28	58	1/2 X 1/8 PTR-S	1/2X1/8PTRMSS	420	350
1/2-14	1/4-18	22.2	10.7	28	53	1/2 X 1/4 PTR-S	1/2X1/4PTRMSS	420	350
1/2-14	3/8-18	22.2	13.5	28	40	1/2 X 3/8PTR-S	1/2X3/8PTRMSS	420	350
3/4-14	1/8-27	28.6	18.3	30	82	3/4 X 1/8 PTR-S	3/4X1/8PTRMSS	280	280
3/4-14	1/4-18	28.6	10.7	30	94	3/4 X 1/4 PTR-S	3/4X1/4PTRMSS	280	280
3/4-14	3/8-18	28.6	14.2	30	101	3/4 X 3/8 PTR-S	3/4X3/8PTRMSS	380	280
3/4-14	1/2-14	28.6	17.5	30	110	3/4 X 1/2 PTR-S	3/4X1/2PTRMSS	350	280
1-11.5	1/8-27	35.0	23.8	35	132	1 X 1/8 PTR-S	1X1/8PTRMSS	210	210
1-11.5	1/4-18	35.0	23.8	35	132	1 X 1/4 PTR-S	1X1/4PTRMSS	210	210
1-11.5	3/8-18	35.0	14.2	35	163	1 X 3/8 PTR-S	1X3/8PTRMSS	210	210
1-11.5	1/2-14	35.0	17.5	35	139	1 X 1/2 PTR-S	1X1/2PTRMSS	210	210
1-11.5	3/4-14	35.0	22.8	35	116	1 X 3/4 PTR-S	1X3/4PTRMSS	280	210
1 1/4-11.5	1/2-14	44.5	17.5	37	220	1 1/4 X 1/2 PTR-S	11/4X1/2PTRMSS	170	170
1 1/4-11.5	3/4-14	44.5	22.8	37	236	1 1/4 X 3/4 PTR-S	11/4X3/4PTRMSS	170	170
1 1/4-11.5	1-11.5	46.0	28.7	37	250	1 1/4X1PTRMS	11/4X1PTRMSS	210	175
1 1/2-11.5	3/4-14	50.8	22.8	40	306	1 1/2 X 3/4 PTR-S	11/2X3/4PTRMSS	140	140
1 1/2-11.5	1-11.5	50.0	29.0	40	360	1 1/2X1PTRMS	11/2X1PTRMSS	210	140
1 1/2-11.5	1 1/4-11.5	50.8	38.1	40	282	1 1/2X1 1/4 PTR-S	11/2X11/4PTRMSS	170	140
2-11.5	1/2-14	63.5	17.5	45	561	2 X 1/2 PTR-S	2X1/2PTRMSS	140	140
2-11.5	1-11.5	63.5	49.2	45	550	2 X 1 PTR-S	2X1PTRMSS	140	140
2-11.5	1 1/4-11.5	63.5	37.4	45	548	2 X 1 1/4 PTR-S	2X11/4PTRMSS	140	140

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.


Adapter

FGM Gerader Aufschraubadapter

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPTF Innengewinde (SAE 476)

SAE 140139

*Edelstahl = NPT Gewinde

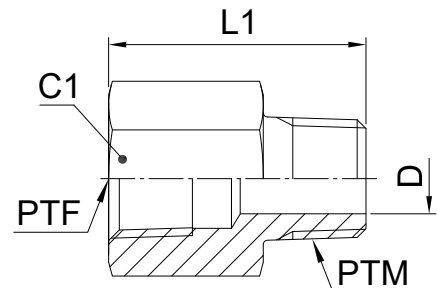

Gewinde NPT/NPTF PTF	Gewinde NPT/NPTF PTM	C1 mm	D mm	L1 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
								S	SS
1/8-27	1/8-27	16.0	4.8	26	30	1/8 FG-S	1/8FGMSS	420	420
1/4-18	1/8-27	19.0	4.8	31	57	1/4 X 1/8 FG-S	1/4X1/8FGMSS	420	420
1/4-18	1/4-18	19.0	7.1	35	44	1/4 FG-S	1/4FGMSS	420	420
3/8-18	1/8-27	22.2	4.8	32	50	3/8 X 1/8 FG-S	3/8X1/8FGMSS	420	420
3/8-18	1/4-18	22.2	7.1	37	108	3/8 X 1/4 FG-S	3/8X1/4FGMSS	420	420
3/8-18	3/8-18	22.2	10.3	37	55	3/8 FG-S	3/8FGMSS	420	420
1/2-14	1/8-27	28.6	4.8	38	98	1/2 X 1/8 FG-S	1/2X1/8FGMSS	350	350
1/2-14	1/4-18	28.6	7.1	43	104	1/2 X 1/4 FG-S	1/2X1/4FGMSS	350	350
1/2-14	3/8-18	28.6	10.3	43	108	1/2 X 3/8 FG-S	1/2X3/8FGMSS	350	350
1/2-14	1/2-14	28.6	13.5	48	108	1/2 FG-S	1/2FGMSS	350	350
3/4-14	3/4-14	35.0	18.3	49	178	3/4 FG-S	3/4FGMSS	280	280
3/4-14	1/4-18	35.0	7.1	45	129	3/4 X 1/4 FG-S	3/4X1/4FGMSS	280	280
3/4-14	1/2-14	35.0	13.5	49	129	3/4 X 1/2FG-S	3/4X1/2FGMSS	280	280
1-11.5	1-11.5	41.3	23.8	60	160	1 FG-S	1FGMSS	210	210
1-11.5	1/2-14	41.3	13.5	56	180	1 X 1/2FG-S	1X1/2FGMSS	210	210
1-11.5	3/4-14	41.3	18.3	55	98	1 X 3/4FG-S	1X3/4FGMSS	210	210
1 1/4-11.5	1-11.5	50.8	23.8	63	296	1 1/4 X 1FG-S	11/4X1FGMSS	170	170

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

CDM Winkel-Einschraubstutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140239

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPT/NPTF PTM	Gewinde NPT/NPTF PTF	D mm	N mm	N1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-27	1/8-27	4.8	20	17	14.0	30	1/8 CD-S	1/8 CD-SS	350	350
1/4-18	1/4-18	7.0	28	22	19.0	77	1/4 CDMS	1/4 CD-SS	350	350
1/4-18	1/8-27	7.1	28	17	14.0	33	1/4 X 1/8 CD-S	1/4 X 1/8 CD-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	10.0	31	26	22.0	96	3/8 CDMS	3/8 CD-SS	310	310
3/8-18	1/4-18	10.3	31	22	19.0	79	3/8 X 1/4 CD-S	3/8 X 1/4 CD-SS	350	350
3/8-18	1/2-14	10.3	33	31	27.0	260	3/8 X 1/2 CD-S	3/8 X 1/2 CD-SS	210	210
1/2-14	1/2-14	13.5	37	31	27.0	174	1/2 CD-S	1/2 CD-SS	210	210
1/2-14	3/8-18	13.5	38	32	22.0	96	1/2 X 3/8 CD-S	1/2 X 3/8 CD-SS	310	310
1/2-14	3/4-14	13.5	40	35	33.3	319	1/2 X 3/4 CD-S	1/2 X 3/4 CD-SS	210	210
3/4-14	3/4-14	18.3	40	35	33.3	285	3/4 CD-S	3/4 CD-SS	210	210
3/4-14	1/2-14	18.3	40	31	27.0	164	3/4 X 1/2 CD-S	3/4 X 1/2 CD-SS	210	210
1-11.5	1-11.5	23.8	50	41	47.6	515	1 CD-S	1 CD-SS	125	120
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	31.8	61	43	47.6	978	1 1/4 CD-S	1 1/4 CD-SS	100	100
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	38.1	67	53	63.5	1679	1 1/2 CD-S	1 1/2 CD-SS	100	100

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.


Adapter

CD45 45° Winkel-Einschraubstutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140339

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPT/NPTF PTM	Gewinde NPT/NPTF PTF	D mm	N3 mm	N4 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-27	1/8-27	4.8	12	18	14.0	24	1/8 CD45-S	1/8 CD45-SS	350	350
1/4-18	1/4-18	7.1	16	27	19.0	57	1/4 CD45-S	1/4 CD45-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	10.3	18	27	22.0	79	3/8 CD45-S	3/8 CD45-SS	310	310
1/2-14	1/2-14	13.5	23	34	27.0	141	1/2 CD45-S	1/2 CD45-SS	210	210
3/4-14	3/4-14	18.3	25	35	33.3	196	3/4 CD45-S	3/4 CD45-SS	210	210
1-11.5	1-11.5	23.8	29	44	41.0	380	1 CD45-S	1 CD45-SS	125	120
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	31.8	41	46	47.6	719	1 1/4 CD45-S	1 1/4 CD45-SS	100	100

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

MRO T-Stutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140424

*Edelstahl = NPT Gewinde

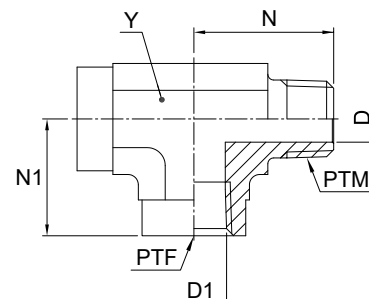

Gewinde NPT/NPTF PTM	Gewinde NPT/NPTF PTF	D mm	D1 mm	N mm	N1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
										S	SS
1/8-27	1/8-27	4.8	8.3	20	17	14.0	59	1/8 MRO-S	1/8 MRO-SS	350	350
1/4-18	1/4-18	7.1	10.7	28	22	19.0	115	1/4 MRO-S	1/4 MRO-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	10.3	14.2	31	26	22.0	122	3/8 MRO-S	3/8 MRO-SS	310	310
1/2-14	1/2-14	13.5	17.5	37	31	27.0	285	1/2 MRO-S	1/2 MRO-SS	210	210
3/4-14	3/4-14	18.3	22.8	40	35	33.3	497	3/4 MRO-S	3/4 MRO-SS	210	210
1-11.5	1-11.5	23.8	28.6	50	41	41.0	987	1 MRO-S	1 MRO-SS	125	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.


Adapter

MMS T-Stutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140425

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPT/NPTF PTM	Gewinde NPT/NPTF PTF	D mm	D1 mm	N mm	N1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
										S	SS
1/8-27	1/8-27	4.8	8.3	20	17	14.0	45	1/8 MMS-S	1/8 MMS-SS	350	350
1/4-18	1/4-18	7.1	10.7	28	22	19.0	118	1/4 MMS-S	1/4 MMS-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	10.3	14.2	31	26	22.0	126	3/8 MMS-S	3/8 MMS-SS	310	310
1/2-14	1/2-14	13.5	17.5	37	31	27.0	272	1/2 MMS-S	1/2 MMS-SS	210	210
3/4-14	3/4-14	18.3	22.8	40	35	33.3	408	3/4 MMS-S	3/4 MMS-SS	210	210
1-11.5	1-11.5	23.8	28.6	50	41	41.0	606	1 MMS-S	1 MMS-SS	125	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

GG Gerader Aufschraubstutzen

NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140138

*Edelstahl = NPT Gewinde

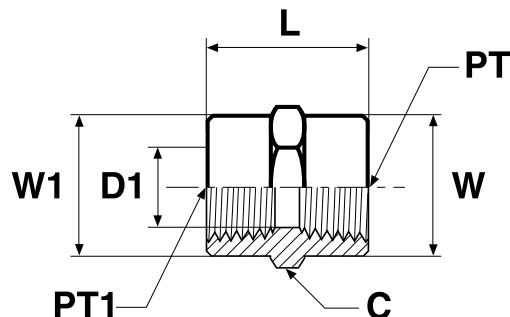

Gewinde NPT/NPTF PT	Gewinde NPT/NPTF PT1	C mm	D1 mm	L mm	W mm	W1 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
										S	SS
1/8-27	1/8-27	16.0	8.3	19	16	16	19	1/8 GG-S	1/8 GG-SS	420	420
1/4-18	1/8-27	19.0	8.3	24	19	16	35	1/4 X 1/8 GG-S	1/4 X 1/8 GG-SS	420	420
1/4-18	1/4-18	19.0	10.7	29	19	19	45	1/4 GG-S	1/4 GG-SS	420	420
3/8-18	1/8-27	22.2	8.3	26	22	16	56	3/8 X 1/8 GG-S	3/8 X 1/8 GG-SS	420	420
3/8-18	1/4-18	22.2	10.7	29	22	19	56	3/8 X 1/4 GG-S	3/8 X 1/4 GG-SS	420	420
3/8-18	3/8-18	22.2	14.2	29	22	22	62	3/8 GG-S	3/8 GG-SS	420	420
1/2-14	1/4-18	28.6	10.7	35	29	19	117	1/2 X 1/4 GG-S	1/2 X 1/4 GG-SS	350	350
1/2-14	3/8-18	28.6	14.2	38	29	22	100	1/2 X 3/8 GG-S	1/2 X 3/8 GG-SS	350	350
1/2-14	1/2-14	28.6	17.5	38	29	29	112	1/2 GG-S	1/2 GG-SS	350	350
3/4-14	1/4-18	35.0	10.7	39	35	19	150	3/4 X 1/4 GG-S	3/4 X 1/4 GG-SS	280	280
3/4-14	1/2-14	35.0	17.5	48	35	29	134	3/4 X 1/2 GG-S	3/4 X 1/2 GG-SS	280	280
3/4-14	3/4-14	35.0	22.8	39	35	35	156	3/4 GG-S	3/4 GG-SS	280	280
1-11.5	1-11.5	41.3	28.6	48	41	41	289	1 GG-S	1 GG-SS	210	210
1-11.5	1/2-14	41.3	17.5	45	41	29	235	1 X 1/2 GG-S	1 X 1/2 GG-SS	210	210
1-11.5	3/4-14	41.3	22.8	45	41	35	239	1 X 3/4 GG-S	1 X 3/4 GG-SS	210	210
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	50.8	37.4	49	51	51	340	1 1/4 GG-S	1 1/4 GG-SS	170	170
1 1/4-11.5	1-11.5	50.8	28.6	49	51	41	182	1 1/4 X 1 GG-S	1 1/4 X 1 GG-SS	170	170
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	60.3	43.4	49	60	60	706	1 1/2 GG-S	1 1/2 GG-SS	140	140
1 1/2-11.5	1 1/4-11.5	60.3	37.4	49	60	60	531	1 1/2 X 1 1/4 GG-S	1 1/2 X 1 1/4 GG-SS	140	140
2-11.5	2-11.5	73.0	55.5	50	73	73	814	2 GG-S	2 GG-SS	140	140

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.


Adapter

DDM Winkel-Aufschraubstutzen

NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140238

*Edelstahl = NPT Gewinde

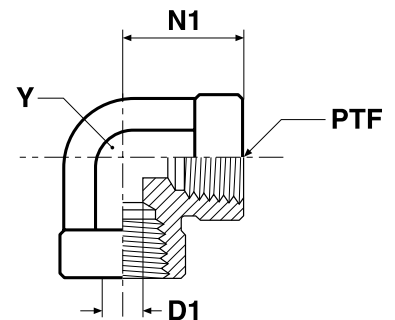

Gewinde NPT/NPTF PTF	D1 mm	N1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-27	8.3	17	14.0	28	1/8 DD-S	1/8 DD-SS	350	350
1/4-18	10.7	22	19.0	72	1/4 DD-S	1/4 DD-SS	350	350
3/8-18	14.2	26	22.0	96	3/8 DD-S	3/8 DD-SS	310	310
1/2-14	17.5	31	27.0	159	1/2 DD-S	1/2 DD-SS	210	210
3/4-14	22.8	35	33.3	263	3/4 DD-S	3/4 DD-SS	210	210
1-11.5	28.6	41	41.0	488	1 DD-S	1 DD-SS	125	120
1 1/4-11.5	37.4	43	47.6	978	1 1/4 DD-S	1 1/4 DD-SS	100	100
1 1/2-11.5	43.4	53	63.5	1889	1 1/2 DD-S	1 1/2 DD-SS	100	100


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

DD45 45° Aufschraubstutzen

NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140338

*Edelstahl = NPT Gewinde

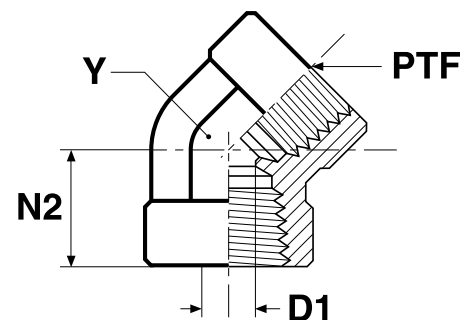

Gewinde NPT/NPTF PTF	D1 mm	N2 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-27	8.3	12	14.0	27	1/8 DD45-S	1/8 DD45-SS	350	350
1/4-18	10.7	18	19.0	69	1/4 DD45-S	1/4 DD45-SS	350	350
3/8-18	14.2	19	22.0	97	3/8 DD45-S	3/8 DD45-SS	310	310
1/2-14	17.5	24	27.0	172	1/2 DD45-S	1/2 DD45-SS	210	210
3/4-14	22.8	25	33.3	248	3/4 DD45-S	3/4 DD45-SS	210	210
1-11.5	28.6	30	41.0	479	1 DD45-S	1 DD45-SS	125	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

MMO T-Stutzen

NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140438

*Edelstahl = NPT Gewinde

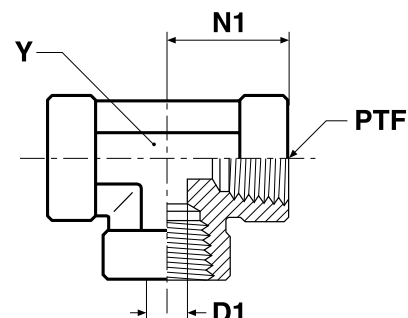

Gewinde NPT/NPTF PTF	D1 mm	N1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-27	8.3	17	14.0	36	1/8 MMO-S	1/8 MMO-SS	350	350
1/4-18	10.7	22	19.0	94	1/4 MMO-S	1/4 MMO-SS	350	350
3/8-18	14.2	26	22.0	121	3/8 MMO-S	3/8 MMO-SS	210	210
1/2-14	17.5	31	27.0	202	1/2 MMO-S	1/2 MMO-SS	210	210
3/4-14	22.8	35	33.3	312	3/4 MMO-S	3/4 MMO-SS	210	210
1-11.5	28.6	41	41.0	606	1 MMO-S	1 MMO-SS	125	120
1 1/4-11.5	37.4	43	47.6	576	1 1/4 MMO-S	1 1/4 MMO-SS	100	100
1 1/2-11.5	43.4	53	63.5	576	1 1/2 MMO-S	1 1/2 MMO-SS	100	100


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

KMMOO Kreuz-Aufschraubstutzen

NPTF* Innengewinde (SAE 476)

SAE 140538

*Edelstahl = NPT Gewinde

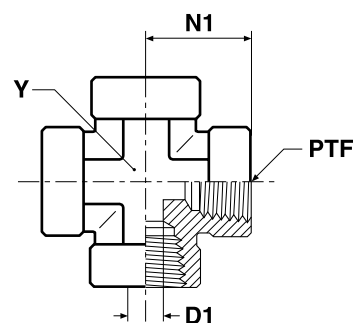

Gewinde NPT/NPTF PTF	D1 mm	N1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-27	8.3	17	14.0	45	1/8 KMMOO-S	1/8 KMMOO-SS	350	350
1/4-18	10.7	22	19.0	113	1/4 KMMOO-S	1/4 KMMOO-SS	350	350
3/8-18	14.2	26	22.0	147	3/8 KMMOO-S	3/8 KMMOO-SS	210	210
1/2-14	17.5	31	27.0	257	1/2 KMMOO-S	1/2 KMMOO-SS	210	210
3/4-14	22.8	35	33.3	382	3/4 KMMOO-S	3/4 KMMOO-SS	210	210
1-11.5	28.6	41	41.0	690	1 KMMOO-S	1 KMMOO-SS	125	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.


Adapter

HPM Verschlusskappe

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476)

SAE 130109E

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPT/NPTF PT	C mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
						S	SS
1/8-27	11.0	14	19	1/8 HP-S	1/8HPMSS	420	420
1/4-18	14.3	19	22	1/4 HP-S	1/4HPMSS	420	420
3/8-18	17.5	20	28	3/8 HP-S	3/8HPMSS	420	420
1/2-14	22.2	24	72	1/2 HP-S	1/2HPMSS	420	420
3/4-14	27.0	27	119	3/4 HP-S	3/4HPMSS	380	380
1-11.5	33.3	32	218	1 HP-S	1HPMSS	380	380
1 1/4-11.5	44.5	36	217	1 1/4 HP-S	1 1/4HPMSS	345	345
1 1/2-11.5	50.8	38	300	1 1/2 HP-S	1 1/2HPMSS	210	210


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

HHP Verschlusskappe

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476)

SAE 130109N

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPT/NPTF PT	B mm	C5 inch	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
						S	SS
1/16-27	8	5/32	2	1/16 HHP-S	1/16 HHP-SS	420	420
1/8-27	8	3/16	3	1/8 HHP-S	1/8 HHP-SS	420	420
1/4-18	12	1/4	7	1/4 HHP-S	1/4 HHP-SS	420	420
3/8-18	12	5/16	13	3/8 HHP-S	3/8 HHP-SS	420	420
1/2-14	16	3/8	16	1/2 HHP-S	1/2 HHP-SS	420	420
3/4-14	16	9/16	66	3/4 HHP-S	3/4 HHP-SS	380	380
1-11.5	20	5/8	73	1 HHP-S	1 HHP-SS	380	380
1 1/4-11.5	21	3/4	127	1 1/4 HHP-S	1 1/4 HHP-SS	210	345
1 1/2-11.5	21	3/4	168	1 1/2 HHP-S	1 1/2 HHP-SS	210	210
2-11.5	22	3/4	264	2 HHP-S	2 HHP-SS	140	170

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

F5OG Gerader Adapter

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / NPTF* Innengewinde (SAE 476)

*Edelstahl = NPT Gewinde

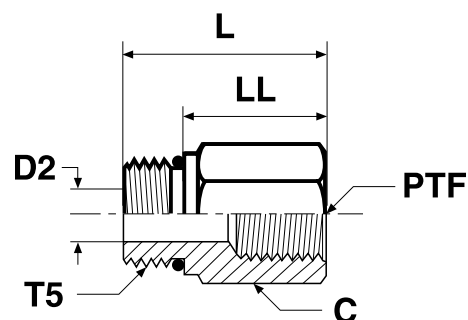

Gewinde UN/UNF-2A T5	Gewinde NPT/NPTF PTF	C mm	D2 mm	L mm	LL mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
7/16-20	1/8-27	14.3	4.4	25	16	18	4-1/8 F5OG-S	4-1/8 F5OG-SS	420	420
7/16-20	1/4-18	19.0	4.4	30	20	36	4-1/4 F5OG-S	4-1/4 F5OG-SS	420	420
1/2-20	1/8-27	16.0	6.0	27	18	45	5-1/8 F5OG-S	5-1/8 F5OG-SS	420	420
1/2-20	1/4-18	19.0	6.0	30	21	55	5-1/4 F5OG-S	5-1/4 F5OG-SS	420	420
9/16-18	1/4-18	19.0	7.5	30	20	36	6-1/4 F5OG-S	6-1/4 F5OG-SS	420	420
3/4-16	1/4-18	22.2	9.9	29	18	53	8-1/4 F5OG-S	8-1/4 F5OG-SS	420	420
3/4-16	3/8-18	22.2	9.9	33	21	67	8-3/8 F5OG-S	8-3/8 F5OG-SS	420	420
3/4-16	1/2-14	28.6	9.9	38	27	98	8-1/2 F5OG-S	8-1/2 F5OG-SS	350	350
7/8-14	1/4-18	25.4	12.7	21	8	78	10-1/4 F5OG-S	10-1/4 F5OG-SS	380	380
7/8-14	3/8-18	25.4	12.7	33	21	77	10-3/8 F5OG-S	10-3/8 F5OG-SS	380	380
7/8-14	1/2-14	28.6	12.7	39	26	98	10-1/2 F5OG-S	10-1/2 F5OG-SS	350	350
7/8-14	3/4-14	35.0	12.7	41	29	153	10-3/4 F5OG-S	10-3/4 F5OG-SS	280	280
1 1/16-12	1/2-14	31.8	15.5	36	21	114	12-1/2 F5OG-S	12-1/2 F5OG-SS	350	350
1 1/16-12	3/4-14	35.0	15.5	44	29	150	12-3/4 F5OG-S	12-3/4 F5OG-SS	280	280
1 3/16-12	1/2-14	35.0	18.3	27	12	159	14-1/2 F5OG-S	14-1/2 F5OG-SS	280	280
1 3/16-12	3/4-14	35.0	18.3	43	28	167	14-3/4 F5OG-S	14-3/4 F5OG-SS	280	280
1 5/16-12	1/2-14	38.0	21.4	25	10	137	16-1/2 F5OG-S	16-1/2 F5OG-SS	280	280
1 5/16-12	3/4-14	38.0	21.4	38	23	189	16-3/4 F5OG-S	16-3/4 F5OG-SS	280	280
1 5/16-12	1-11.5	41.3	22.2	48	33	216	16-1 F5OG-S	16-1 F5OG-SS	210	210
1 5/8-12	1-11.5	47.6	27.5	25	10	151	20-1 F5OG-S	20-1 F5OG-SS	210	210
1 5/8-12	1 1/4-11.5	50.8	27.5	50	35	191	20-1 1/4 F5OG-S	20-1 1/4 F5OG-SS	170	170
1 7/8-12	1-11.5	54.0	34.1	25	10	612	24-1 F5OG-S	24-1 F5OG-SS	170	170
1 7/8-12	1 1/2-11.5	57.4	34.1	51	36	653	24-1 1/2 F5OG-S	24-1 1/2 F5OG-SS	140	140

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

AOEG Winkel-Einschraubstutzen

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / NPTF Innengewinde (SAE 476)

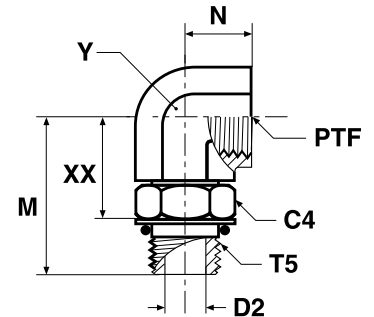


Gewinde UN/UNF-2A T5	Gewinde NPTF/NPTF PTF	C4 mm	D2 mm	M mm	N mm	XX mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
9/16-18	1/4-18	18	7.5	34	16	21	19	86	6-1/4 AOEG-S	350
3/4-16	3/8-18	22	9.9	37	16	24	22	100	8-3/8 AOEG-S	310
7/8-14	1/2-14	25	12.3	46	19	31	27	172	10-1/2 AOEG-S	210
1 1/16-12	3/4-14	32	15.5	51	21	34	33	274	12-3/4 AOEG-S	210
1 5/16-12	1-11.5	38	21.4	57	25	40	41	471	16-1 AOEG-S	125

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

AOE4G Winkel-Einschraubstutzen mit extra langem Schaft

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / NPTF Innengewinde (SAE 476)

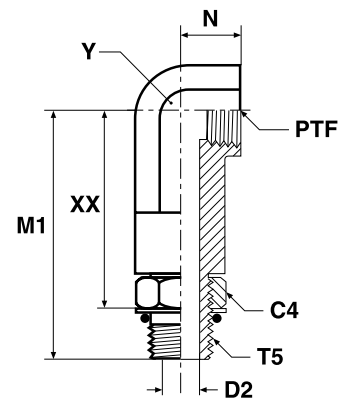

Gewinde UN/UNF-2A T5	Gewinde NPTF/NPTF PTF	C4 mm	D2 mm	M1 mm	N mm	XX mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
3/4-16	3/8-18	22	9.9	75	16	62	22.0	176	8-3/8 AOE4G-S	310
7/8-14	1/2-14	25	12.3	90	19	76	27.0	246	10-1/2 AOE4G-S	210
1 1/16-12	3/4-14	32	15.5	103	21	86	33.3	356	12-3/4 AOE4G-S	210
1 5/16-12	1-11.5	38	21.4	118	25	101	41.0	956	16-1 AOE4G-S	125

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

F5OG5 Gerader Aufschraubstutzen

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926)
SAE 090136

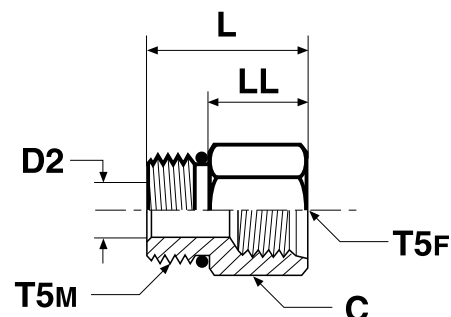

Gewinde UN/UNF-2A T5M	Gewinde UN/UNF-2B T5F	C mm	D2 mm	L mm	LL mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
7/16-20	7/16-20	17.5	4.4	27	18	42	4-4 F5OG5-S	4-4 F5OG5-SS	500	315
7/16-20	9/16-18	20.6	4.4	30	20	49	4-6 F5OG5-S	4-6 F5OG5-SS	420	315
9/16-18	7/16-20	17.5	7.5	26	16	30	6-4 F5OG5-S	6-4 F5OG5-SS	500	315
9/16-18	3/4-16	27.0	7.5	35	25	64	6-8 F5OG5-S	6-8 F5OG5-SS	420	280
3/4-16	9/16-18	22.2	9.9	29	18	93	8-6 F5OG5-S	8-6 F5OG5-SS	420	315
3/4-16	7/8-14	28.6	9.9	40	29	73	8-10 F5OG5-S	8-10 F5OG5-SS	310	210
7/8-14	9/16-18	25.4	12.3	32	19	73	10-6 F5OG5-S	10-6 F5OG5-SS	420	350
7/8-14	3/4-16	25.4	12.3	33	21	75	10-8 F5OG5-S	10-8 F5OG5-SS	310	280
7/8-14	1 1/16-12	35.0	12.3	43	30	209	10-12 F5OG5-S	10-12 F5OG5-SS	310	245
1 1/16-12	3/4-16	31.8	15.5	37	22	114	12-8 F5OG5-S	12-8 F5OG5-SS	420	315
1 1/16-12	7/8-14	31.8	15.5	39	24	150	12-10 F5OG5-S	12-10 F5OG5-SS	350	210
1 1/16-12	1 5/16-12	41.3	15.5	48	33	170	12-16 F5OG5-S	12-16 F5OG5-SS	240	140
1 5/16-12	3/4-16	38.0	17.5	25	10	159	16-8 F5OG5-S	16-8 F5OG5-SS	310	310
1 5/16-12	7/8-14	38.0	20.6	25	10	240	16-10 F5OG5-S	16-10 F5OG5-SS	310	245
1 5/16-12	1 1/16-12	38.0	21.4	45	29	259	16-12 F5OG5-S	16-12 F5OG5-SS	310	245
1 5/16-12	1 5/8-12	54.0	21.4	50	35	280	16-20 F5OG5-S	16-20 F5OG5-SS	210	175
1 5/8-12	1 1/16-12	47.6	27.4	25	10	249	20-12 F5OG5-S	20-12 F5OG5-SS	280	210
1 5/8-12	1 5/16-12	47.6	27.4	44	29	249	20-16 F5OG5-S	20-16 F5OG5-SS	280	140
1 7/8-12	1 1/16-12	54.0	24.7	25	10	263	24-12 F5OG5-S	24-12 F5OG5-SS	210	140
1 7/8-12	1 5/16-12	54.0	30.9	25	10	268	24-16 F5OG5-S	24-16 F5OG5-SS	210	140
1 7/8-12	1 5/8-12	54.0	33.3	45	29	272	24-20 F5OG5-S	24-20 F5OG5-SS	210	140

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.



Adapter

F5OHAO Gerader Einschraubstutzen

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926)

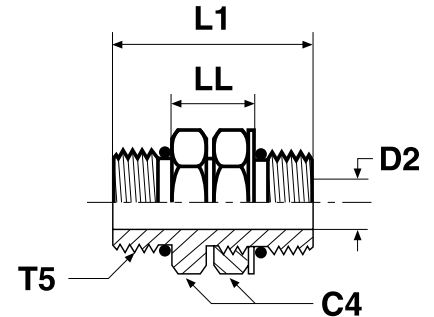


Gewinde UN/UNF-2A T5	C4 mm	D2 mm	L1 mm	LL mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
								S	SS
7/16-20	14.3	5.2	32	13	25	4 F5OHAO-S	4 F5OHAO-SS	350	350
9/16-18	17.5	7.5	36	14	52	6 F5OHAO-S	6 F5OHAO-SS	350	350
3/4-16	22.2	10.7	42	18	76	8 F5OHAO-S	8 F5OHAO-SS	350	350
7/8-14	25.4	12.3	46	19	118	10 F5OHAO-S	10 F5OHAO-SS	310	310
1 1/16-12	31.8	15.5	54	22	213	12 F5OHAO-S	12 F5OHAO-SS	280	280
1 5/16-12	38.0	21.5	62	30	235	16 F5OHAO-S	16 F5OHAO-SS	210	210
1 5/8-12	47.6	27.4	62	30	367	20 F5OHAO-S	20 F5OHAO-SS	170	170
1 7/8-12	54.0	34.1	62	30	538	24 F5OHAO-S	24 F5OHAO-SS	140	140

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

G5G5JG5 T-Stutzen

UN/UNF Innengewinde für O-Ring (ISO 11926-1)



Gewinde UN/UNF-2B T5	N2 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
7/16-20	19	19	68	4 G5G5JG5-S	350
9/16-18	22	22	47	6 G5G5JG5-S	350
3/4-16	26	27	228	8 G5G5JG5-S	350
7/8-14	30	27	228	10 G5G5JG5-S	310

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

P5ONM Verschlusskappe

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926)
SAE 090109A



Gewinde UN/UNF-2A T5	C4 mm	D2 mm	l1 mm	L mm	L2 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
5/16-24	11.0	2.4	8	15	10	7	2 P5ON-S	2P5ONMSS	420	420
3/8-24	12.7	3.2	8	15	9	9	3 P5ON-S	3P5ONMSS	420	420
7/16-20	14.3	5.2	9	17	10	13	4 P5ON-S	4P5ONMSS	420	420
1/2-20	16.0	5.9	9	17	10	19	5 P5ON-S	5P5ONMSS	420	420
9/16-18	17.5	7.5	10	19	11	22	6 P5ON-S	6P5ONMSS	420	420
3/4-16	22.2	10.7	11	20	11	44	8 P5ON-S	8P5ONMSS	420	420
7/8-14	25.4	12.7	13	24	12	53	10 P5ON-S	10P5ONMSS	420	420
1 1/16-12	31.8	16.7	15	28	15	117	12 P5ON-S	12P5ONMSS	420	420
1 3/16-12	35.0	18.2	15	28	14	124	14 P5ON-S	14P5ONMSS	380	380
1 5/16-12	38.0	22.2	15	28	13	141	16 P5ON-S	16P5ONMSS	380	380
1 5/8-12	47.6	27.8	15	31	10	284	20 P5ON-S	20P5ONMSS	280	280
1 7/8-12	54.0	34.1	15	32	9	447	24 P5ON-S	24P5ONMSS	210	210
2 1/2-12	70.0	46.1	15	36	14	807	32 P5ON-S	32P5ONMSS	140	140

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

HP50N Verschlusskappe

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926)
SAE 090109B



Gewinde UN/UNF-2A T5	C5 mm	I1 mm	L1 mm	X mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
								S	SS
5/16-24	1/8	3	10	11	5	2 HP50N-S	2 HP50N-SS	420	420
3/8-24	5/32	3	10	13	5	3 HP50N-S	3 HP50N-SS	420	420
7/16-20	3/16	3	12	14	7	4 HP50N-S	4 HP50N-SS	420	420
1/2-20	7/32	3	12	16	10	5 HP50N-S	5 HP50N-SS	420	420
9/16-18	1/4	3	13	18	12	6 HP50N-S	6 HP50N-SS	420	420
3/4-16	5/16	4	15	22	26	8 HP50N-S	8 HP50N-SS	420	420
7/8-14	3/8	4	17	25	39	10 HP50N-S	10 HP50N-SS	420	420
1 1/16-12	9/16	5	20	32	64	12 HP50N-S	12 HP50N-SS	420	420
1 3/16-12	9/16	5	20	35	85	14 HP50N-S	14 HP50N-SS	380	380
1 5/16-12	5/8	5	20	38	103	16 HP50N-S	16 HP50N-SS	380	380
1 5/8-12	3/4	5	20	48	165	20 HP50N-S	20 HP50N-SS	280	280
1 7/8-12	3/4	5	20	54	238	24 HP50N-S	24 HP50N-SS	210	210

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

F3HG5 Gerader Aufschraubstutzen

Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7) /
UN/UNF Innengewinde für O-Ring (ISO 11926-1)



Gewinde BSPT T3	Gewinde UN/UNF-2B T5	C1 mm	D mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
								S	SS
1/8-28	7/16-20	17.5	4.8	28	27	1/8-4F3HG5S	1/8-4F3HMG5SS	350	350
1/8-28	1/2-20	19.0	5.0	28	32	1/8-5F3HG5S	1/8-5F3HMG5SS	350	350
1/4-19	9/16-18	20.6	7.1	35	45	1/4-6F3HG5S	1/4-6F3HMG5SS	350	350
3/8-19	3/4-16	25.4	10.3	37	73	3/8-8F3HG5S	3/8-8F3HMG5SS	315	315
1/2-14	7/8-14	28.6	13.5	45	111	1/2-10F3HG5S	1/2-10F3HMG5SS	210	210
3/4-14	1 1/16-12	35.0	18.3	49	177	3/4-12F3HG5S	3/4-12F3HMG5SS	210	210
1-11	1 5/16-12	41.3	23.8	54	272	1-16F3HG5S	1-16F3HMG5SS	120	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

F4OHG5 Gerader Aufschraubstutzen

Zöll. Einschraubzapfen – O-Ring + Kammerring (ISO 1179) /
UN/UNF Innengewinde für O-Ring (ISO 11926-1)

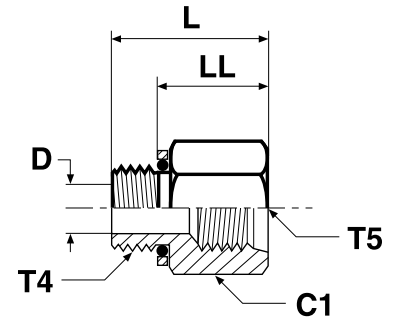

Gewinde BSPP T4	Gewinde UN/UNF-2B T5	C1 mm	D mm	L mm	LL mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-28	7/16-20	17.5	4.4	25	19	27	1/8-4F4OHG5S	1/8-4F4OHMG5SS	350	315
1/4-19	7/16-20	19.0	7.5	28	17	40	1/4-4F4OHG5S	1/4-4F4OHMG5SS	350	315
1/4-19	9/16-18	20.6	7.5	32	22	45	1/4-6F4OHG5S	1/4-6F4OHMG5SS	350	315
3/8-19	9/16-18	22.2	9.9	32	22	70	3/8-6F4OHG5S	3/8-6F4OHMG5SS	350	315
3/8-19	3/4-16	25.4	9.9	34	24	73	3/8-8F4OHG5S	3/8-8F4OHMG5SS	350	280
1/2-14	7/8-14	28.6	12.3	41	28	111	1/2-10F4OHG5S	1/2-10F4OHMG5SS	240	240
3/4-14	1 1/16-12	35.0	15.5	44	32	177	3/4-12F4OHG5S	3/4-12F4OHMG5SS	240	240
1-11	1 5/16-12	44.5	21.4	49	33	272	1-16F4OHG5S	1-16F4OHMG5SS	240	210
1 1/4-11	1 5/8-12	50.8	27.4	50	33	320	1 1/4-20F4OHG5S	1 1/4-20F4OHMG5SS	140	140

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

F8OHG5 Gerader Aufschraubstutzen

Metr. Einschraubzapfen – O-Ring + Kammerring /
UN/UNF Innengewinde für O-Ring (ISO 11926-1)

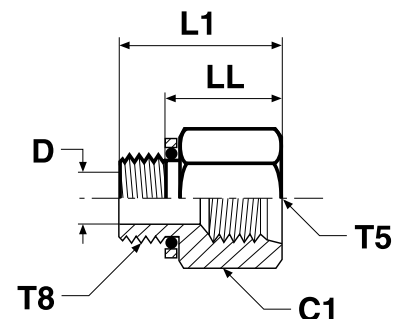

Gewinde Metrisch T8	Gewinde UN/UNF-2B T5	C1 mm	D mm	L1 mm	LL mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
M 10×1.0	7/16-20	17.5	4	27	19	27	M10-4F8OHG5S	M10-4F8OHG5SS	350	315
M 14×1.5	9/16-18	20.6	7	30	22	45	M14-6F8OHG5S	M14-6F8OHG5SS	350	315
M 16×1.5	3/4-16	25.4	9	33	23	73	M16-8F8OHG5S	M16-8F8OHG5SS	350	280
M 22×1.5	7/8-14	28.6	13	38	25	111	M22-10F8OHG5S	M22-10F8OHG5SS	240	210
M 27×2.0	1 1/16-12	35.0	16	48	33	170	M27-12F8OHG5S	M27-12F8OHG5SS	240	210
M 33×2.0	1 5/16-12	41.3	22	49	34	250	M33-16F8OHG5S	M33-16F8OHG5SS	140	140
M 42×2.0	1 5/8-12	50.8	28	49	33	320	M42-20F8OHG5S	M42-20F8OHG5SS	140	140

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

HMK4 Gerader Stutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6)

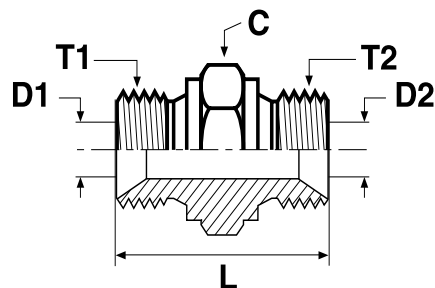

Gewinde BSPP T1	Gewinde BSPP T2	C mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-28	1/8-28	14	3.5	3.5	24	15	2HMK4S	2HMK4SS	350	350
1/4-19	1/8-28	19	4.7	3.5	28	29	4-2HMK4S	4-2HMK4SS	350	350
1/4-19	1/4-19	19	4.7	4.7	32	35	4HMK4S	4HMK4SS	350	350
3/8-19	1/4-19	22	7.9	4.7	33	46	6-4HMK4S	6-4HMK4SS	350	350
3/8-19	3/8-19	22	7.9	7.9	35	51	6HMK4S	6HMK4SS	350	350
1/2-14	1/4-19	27	11.1	4.7	37	70	8-4HMK4S	8-4HMK4SS	200	200
1/2-14	3/8-19	27	11.1	7.9	38	76	8-6HMK4S	8-6HMK4SS	200	200
1/2-14	1/2-14	27	11.1	11.1	41	85	8HMK4S	8HMK4SS	200	200
5/8-14	1/2-14	30	14.3	11.1	43	106	10-8HMK4S	10-8HMK4SS	200	200
5/8-14	5/8-14	30	14.3	14.3	45	112	10HMK4S	10HMK4SS	200	200
3/4-14	1/4-19	32	16.7	4.7	39	92	12-4HMK4S	12-4HMK4SS	200	200
3/4-14	3/8-19	32	16.7	7.9	41	107	12-6HMK4S	12-6HMK4SS	200	200
3/4-14	1/2-14	32	16.7	11.1	43	111	12-8HMK4S	12-8HMK4SS	200	200
3/4-14	5/8-14	32	16.7	14.3	45	106	12-10HMK4S	12-10HMK4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	32	16.7	16.7	45	124	12HMK4S	12HMK4SS	200	200
1-11	1/2-14	41	22.2	11.1	47	175	16-8HMK4S	16-8HMK4SS	120	120
1-11	5/8-14	41	22.2	14.3	49	188	16-10HMK4S	16-10HMK4SS	120	120
1-11	3/4-14	41	22.2	16.7	49	190	16-12HMK4S	16-12HMK4SS	120	120
1-11	1-11	41	22.2	22.2	52	199	16HMK4S	16HMK4SS	120	120
1 1/4-11	3/4-14	50	28.6	16.7	57	259	20-12HMK4S	20-12HMK4SS	105	105
1 1/4-11	1-11	50	28.6	22.2	60	383	20-16HMK4S	20-16HMK4SS	105	105
1 1/4-11	1 1/4-11	50	28.6	28.6	61	405	20HMK4S	20HMK4SS	105	105
1 1/2-11	3/4-14	55	33.3	16.7	61	501	24-12HMK4S	24-12HMK4SS	105	105
1 1/2-11	1-11	55	33.3	22.2	64	417	24-16HMK4S	24-16HMK4SS	105	105
1 1/2-11	1 1/4-11	55	33.3	28.6	65	410	24-20HMK4S	24-20HMK4SS	105	105
1 1/2-11	1 1/2-11	55	33.3	33.3	67	534	24HMK4S	24HMK4SS	105	105
2-11	1 1/2-11	70	46.0	33.3	73	660	32-24HMK4S	32-24HMK4SS	70	70
2-11	2-11	70	46.0	46.0	76	719	32HMK4S	32HMK4SS	70	70

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

WMK4WL4NM Gerader Schottstutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6)

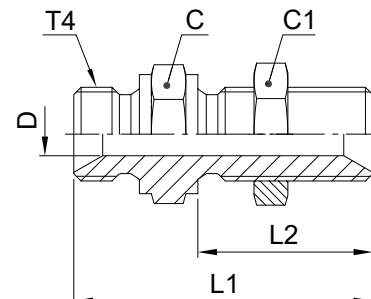

Gewinde BSPP T4	L1 mm	L2 mm	C mm	C1 mm	D mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/4-19	49	28	19	19	4.7	57	4WMK4WL4NMS	4WMK4WL4NMSS	350	350
3/8-19	55	32	22	22	7.9	84	6WMK4WL4NMS	6WMK4WL4NMSS	350	350
1/2-14	62	35	27	27	11.1	122	8WMK4WL4NMS	8WMK4WL4NMSS	200	200
5/8-14	64	35	30	30	14.3	146	10WMK4WL4NMS	10WMK4WL4NMSS	200	200
3/4-14	67	38	32	36	16.7	209	12WMK4WL4NMS	12WMK4WL4NMSS	200	200
1-11	74	41	41	41	22.2	328	16WMK4WL4NMS	16WMK4WL4NMSS	120	120
1 1/4-11	85	44	50	50	28.6	507	20WMK4WL4NMS	20WMK4WL4NMSS	105	105
1 1/2-11	93	48	55	55	33.3	609	24WMK4WL4NMS	24WMK4WL4NMSS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

Für die Version ohne Gegenmutter bitte die Endung „WL4NM“ streichen (z.B. 16WMK4)

PN (bar)
10 = PN (MPa)

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

0


Maximale Schottwandstärke

Gewinde BSPP	Gerade Schottverschraubung Max. Wandstärke mm
1/4	9.5
3/8	12.5
1/2	12.4
5/8	10.8
3/4	13.4
1	10.1
1 1/4	12.1
1 1/2	14.1

Adapter

EMK4 Winkelstutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6)

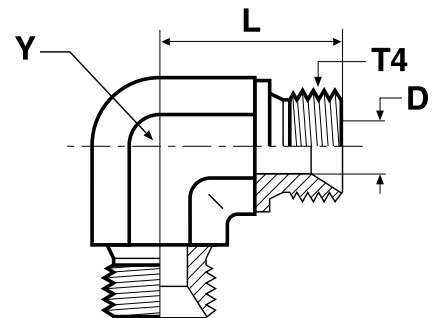


Gewinde BSPP T4	D mm	L mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-28	3.5	17	11	21	2EMK4S	2EMK4SS	350	350
1/4-19	4.7	24	14	45	4EMK4S	4EMK4SS	350	350
3/8-19	7.9	27	19	85	6EMK4S	6EMK4SS	350	350
1/2-14	11.1	32	22	123	8EMK4S	8EMK4SS	200	200
5/8-14	14.3	34	22	109	10EMK4S	10EMK4SS	200	200
3/4-14	16.7	36	27	178	12EMK4S	12EMK4SS	200	200
1-11	22.2	42	33	288	16EMK4S	16EMK4SS	120	120
1 1/4-11	28.6	48	41	512	20EMK4S	20EMK4SS	105	105
1 1/2-11	33.3	54	48	824	24EMK4S	24EMK4SS	105	105

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

JMK4 T-Stutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6)

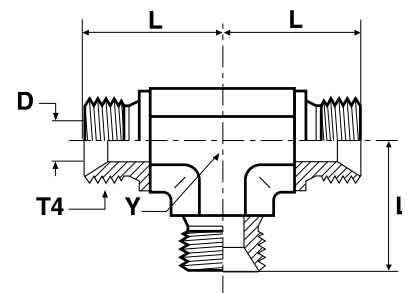

Gewinde BSPP T4	D mm	L mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-28	3.5	17	11	33	2JMK4S	2JMK4SS	350	350
1/4-19	4.7	24	14	61	4JMK4S	4JMK4SS	350	350
3/8-19	7.9	27	19	105	6JMK4S	6JMK4SS	350	350
1/2-14	11.1	32	22	157	8JMK4S	8JMK4SS	200	200
5/8-14	14.3	34	22	145	10JMK4S	10JMK4SS	200	200
3/4-14	16.7	36	27	258	12JMK4S	12JMK4SS	200	200
1-11	22.2	42	33	591	16JMK4S	16JMK4SS	120	120
1 1/4-11	28.6	48	41	646	20JMK4S	20JMK4SS	105	105
1 1/2-11	33.3	54	48	940	24JMK4S	24JMK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

PNMK4 Verschlusskappe

BSPP 60° Anschluss-Verschlusskappe (ISO 8434-6)



Gewinde BSPP T4	C mm	D mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-28	14	3.5	14	11	2PNMK4S	2PNMK4SS	350	350
1/4-19	19	4.7	19	22	4PNMK4S	4PNMK4SS	350	350
3/8-19	22	7.9	21	38	6PNMK4S	6PNMK4SS	350	350
1/2-14	27	11.1	24	66	8PNMK4S	8PNMK4SS	200	200
5/8-14	30	14.3	27	76	10PNMK4S	10PNMK4SS	200	200
3/4-14	32	16.7	27	106	12PNMK4S	12PNMK4SS	200	200
1-11	41	22.2	30	170	16PNMK4S	16PNMK4SS	120	120
1 1/4-11	50	28.6	39	316	20PNMK4S	20PNMK4SS	105	105
1 1/2-11	55	33.3	43	386	24PNMK4S	24PNMK4SS	105	105
2-11	70	46.0	48	650	32PNMK4S	32PNMK4SS	70	70

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

F6MK4 Gerader Aufschraubstutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6)

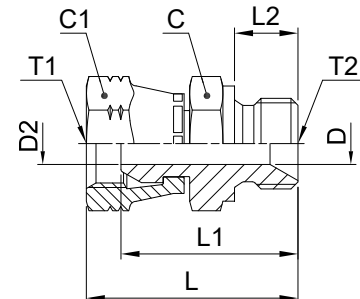

Gewinde BSPP T1	Gewinde BSPP T2	C mm	C1 mm	D mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
												S	SS
1/4-19	1/4-19	19	19	4.7	4.7	37	31	11	44	4-4F6MK4S	4-4F6MK4SS	350	350
1/4-19	3/8-19	22	19	7.9	4.7	39	34	12	61	4-6F6MK4S	4-6F6MK4SS	350	350
1/4-19	1/2-14	27	19	11.1	4.7	42	36	14	75	4-8F6MK4S	4-8F6MK4SS	200	200
3/8-19	1/4-19	19	22	4.7	4.7	38	32	11	59	6-4F6MK4S	6-4F6MK4SS	350	350
3/8-19	3/8-19	22	22	7.9	7.9	40	34	12	71	6-6F6MK4S	6-6F6MK4SS	350	350
3/8-19	1/2-14	27	22	11.1	7.9	44	37	14	92	6-8F6MK4S	6-8F6MK4SS	200	200
1/2-14	3/8-19	22	27	7.9	7.9	44	37	12	102	8-6F6MK4S	8-6F6MK4SS	200	200
1/2-14	1/2-14	27	27	11.1	11.1	46	39	14	143	8-8F6MK4S	8-8F6MK4SS	200	200
1/2-14	3/4-14	32	27	16.7	11.1	49	42	16	157	8-12F6MK4S	8-12F6MK4SS	200	200
3/4-14	1/2-14	27	32	11.1	11.1	48	39	14	171	12-8F6MK4S	12-8F6MK4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	32	32	16.7	16.7	50	41	16	165	12-12F6MK4S	12-12F6MK4SS	200	200
3/4-14	1-11	41	32	22.2	16.7	54	45	19	261	12-16F6MK4S	12-16F6MK4SS	120	120
1-11	3/4-14	32	41	16.7	16.7	54	43	16	250	16-12F6MK4S	16-12F6MK4SS	120	120
1-11	1-11	41	41	22.2	22.2	57	46	19	300	16-16F6MK4S	16-16F6MK4SS	120	120
1-11	1-11	50	50	28.6	28.6	71	61	20	528	20-20F6MK4S	20-20F6MK4SS	120	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

C6MK4 Winkelstutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6)

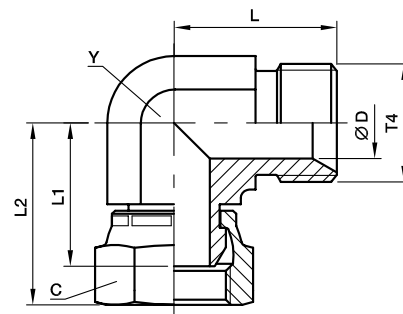

Gewinde BSPP T4	C mm	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
										S	SS
1/8-28	14	3.5	17	18	23	11	26	2C6MK4S	2C6MK4SS	350	350
1/4-19	19	4.7	24	25	31	14	62	4C6MK4S	4C6MK4SS	350	350
3/8-19	22	7.9	27	26	33	19	104	6C6MK4S	6C6MK4SS	350	350
1/2-14	27	11.1	32	32	39	22	159	8C6MK4S	8C6MK4SS	200	200
5/8-14	30	14.3	34	30	40	22	158	10C6MK4S	10C6MK4SS	200	200
3/4-14	32	16.7	36	33	42	27	226	12C6MK4S	12C6MK4SS	200	200
1-11	41	22.2	42	38	49	33	377	16C6MK4S	16C6MK4SS	120	120
1 1/4-11	50	28.6	48	48	58	41	650	20C6MK4S	20C6MK4SS	105	105
1 1/2-11	60	33.3	54	50	63	48	999	24C6MK4S	24C6MK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

R6MK4 T-Stutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6)

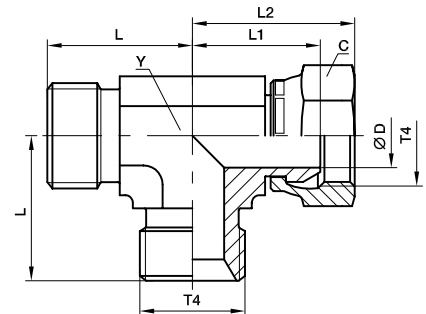

Gewinde BSPP T4	C mm	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
										S	SS
1/8-28	14	3.5	17	18	23	11	29	2R6MK4S	2R6MK4SS	350	350
1/4-19	19	4.7	24	25	31	14	77	4R6MK4S	4R6MK4SS	350	350
3/8-19	22	7.9	27	26	33	19	128	6R6MK4S	6R6MK4SS	350	350
1/2-14	27	11.1	32	32	39	22	203	8R6MK4S	8R6MK4SS	200	200
5/8-14	30	14.3	34	30	40	22	274	10R6MK4S	10R6MK4SS	200	200
3/4-14	32	16.7	36	33	42	27	274	12R6MK4S	12R6MK4SS	200	200
1-11	41	22.2	42	38	49	33	456	16R6MK4S	16R6MK4SS	120	120
1 1/4-11	50	28.6	48	48	58	41	801	20R6MK4S	20R6MK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

S6MK4 T-Stutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6)

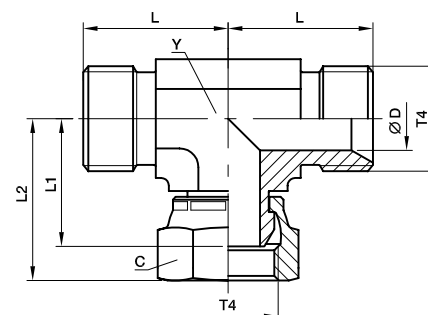

Gewinde BSPP T4	C mm	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
										S	SS
1/8-28	14	3.5	17	18	23	11	33	2S6MK4S	2S6MK4SS	350	350
1/4-19	19	4.7	24	25	31	14	77	4S6MK4S	4S6MK4SS	350	350
3/8-19	22	7.9	27	26	33	19	126	6S6MK4S	6S6MK4SS	350	350
1/2-14	27	11.1	32	32	39	22	191	8S6MK4S	8S6MK4SS	200	200
5/8-14	30	14.3	34	30	40	22	209	10S6MK4S	10S6MK4SS	200	200
3/4-14	32	16.7	36	33	42	27	286	12S6MK4S	12S6MK4SS	200	200
1-11	41	22.2	42	38	49	33	493	16S6MK4S	16S6MK4SS	120	120
1 1/4-11	50	28.6	48	48	58	41	796	20S6MK4S	20S6MK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

H6MK4 Gerader Stutzen

BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6)

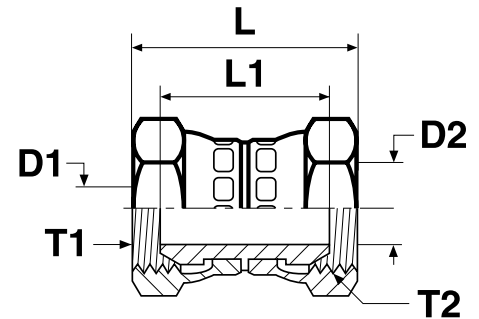

Gewinde BSPP T1	Gewinde BSPP T2	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/4-19	1/4-19	4.7	4.7	38	27	50	4H6MK4S	4H6MK4SS	350	350
3/8-19	1/4-19	7.9	4.7	40	28	61	6-4H6MK4S	6-4H6MK4SS	350	350
3/8-19	3/8-19	7.9	7.9	42	29	73	6H6MK4S	6H6MK4SS	350	350
1/2-14	1/4-19	11.1	4.7	43	30	85	8-4H6MK4S	8-4H6MK4SS	200	200
1/2-14	3/8-19	11.1	7.9	44	31	96	8-6H6MK4S	8-6H6MK4SS	200	200
1/2-14	1/2-14	11.1	11.1	47	33	107	8H6MK4S	8H6MK4SS	200	200
5/8-14	5/8-14	14.3	14.3	48	29	130	10H6MK4S	10H6MK4SS	200	200
3/4-14	1/2-14	16.7	11.1	49	33	152	12-8H6MK4S	12-8H6MK4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	16.7	16.7	50	32	167	12H6MK4S	12H6MK4SS	200	200
1-11	1-11	22.2	22.2	57	35	201	16H6MK4S	16H6MK4SS	120	120
1 1/4-11	1 1/4-11	28.6	28.6	66	45	340	20H6MK4S	20H6MK4SS	105	105
1 1/2-11	1 1/2-11	33.3	33.3	70	43	583	24H6MK4S	24H6MK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

E6MK4 Winkel-Aufschraubstutzen

BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6)



Gewinde BSPP T4	C mm	D mm	L mm	L1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/4-19	19	4.7	31	25	14	90	4E6MK4S	4E6MK4SS	350	350
3/8-19	22	7.9	33	26	19	127	6E6MK4S	6E6MK4SS	350	350
1/2-14	27	11.1	39	32	22	225	8E6MK4S	8E6MK4SS	200	200
5/8-14	30	14.3	39	30	22	203	10E6MK4S	10E6MK4SS	200	200
3/4-14	32	16.7	42	33	27	263	12E6MK4S	12E6MK4SS	200	200
1-11	41	22.2	49	38	33	667	16E6MK4S	16E6MK4SS	120	120
1 1/4-11	50	28.6	58	48	41	795	20E6MK4S	20E6MK4SS	105	105
1 1/2-11	60	33.3	63	50	48	1219	24E6MK4S	24E6MK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

J6MK4 T-Stutzen

BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6)

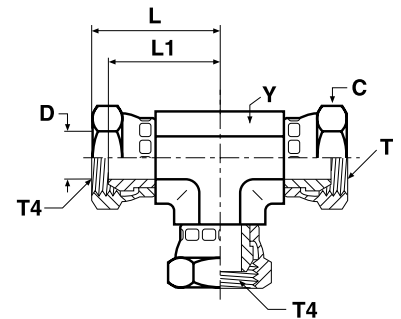

Gewinde BSPP T4	C mm	D mm	L mm	L1 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/4-19	19	4.7	31	25	14	119	4J6MK4S	4J6MK4SS	350	350
3/8-19	22	7.9	33	26	19	195	6J6MK4S	6J6MK4SS	350	350
1/2-14	27	11.1	39	32	22	267	8J6MK4S	8J6MK4SS	200	200
5/8-14	30	14.3	39	30	22	300	10J6MK4S	10J6MK4SS	200	200
3/4-14	32	16.7	42	33	27	398	12J6MK4S	12J6MK4SS	200	200
1-11	41	22.2	49	38	33	620	16J6MK4S	16J6MK4SS	120	120
1 1/4-11	50	28.6	58	48	41	1050	20J6MK4S	20J6MK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

G4MK4 Gerader Aufschraubstutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

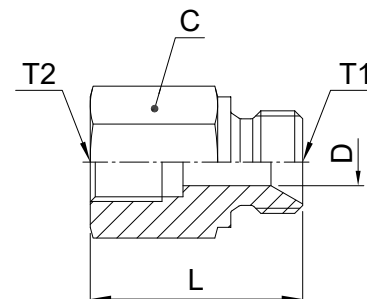

Gewinde BSPP T1	Gewinde BSPP T2	C mm	D mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
								S	SS
1/4-19	1/4-19	19	4.7	34	47	4-4G4MK4S	4-4G4MK4SS	350	350
3/8-19	1/4-19	22	7.9	36	74	6G4MK4S	6G4MK4SS	350	350
3/8-19	3/8-19	27	7.9	35	75	6-6G4MK4S	6-6G4MK4SS	200	200
1/2-14	1/4-19	27	11.1	38	77	8-4G4MK4S	8-4G4MK4SS	200	200
1/2-14	3/8-19	27	11.1	40	102	8G4MK4S	8G4MK4SS	200	200
1/2-14	1/2-14	27	11.1	46	120	8-8G4MK4S	8-8G4MK4SS	200	200
3/4-14	1/4-19	32	16.7	40	180	12-4G4MK4S	12-4G4MK4SS	200	200
3/4-14	3/8-19	32	16.7	42	167	12-6G4MK4S	12-6G4MK4SS	200	200
3/4-14	1/2-14	32	16.7	48	209	12-8G4MK4S	12-8G4MK4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	36	16.7	46	188	12G4MK4S	12G4MK4SS	200	200
1-11	1/4-19	41	22.2	43	298	16-4G4MK4S	16-4G4MK4SS	120	120
1-11	3/8-19	41	22.2	45	287	16-6G4MK4S	16-6G4MK4SS	120	120
1-11	1/2-14	41	22.2	51	275	16-8G4MK4S	16-8G4MK4SS	120	120
1-11	3/4-14	41	22.2	52	360	16-12G4MK4S	16-12G4MK4SS	120	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

F3MK4 Gerader Einschraubstutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)

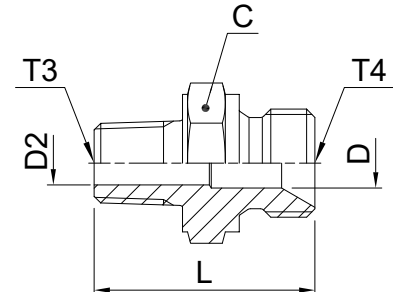

Gewinde BSPP T4	Gewinde BSPT T3	C mm	D mm	D2 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-28	1/8-28	14	3.5	3.5	25	15	2F3MK4S	2F3MK4SS	315	315
1/8-28	1/4-19	14	3.5	7.0	29	28	2-4F3MK4S	2-4F3MK4SS	315	315
1/4-19	1/4-19	19	4.7	4.7	34	31	4-4F3MK4S	4-4F3MK4SS	315	315
1/4-19	1/8-28	19	4.7	4.7	29	27	4F3MK4S	4F3MK4SS	315	315
1/4-19	3/8-19	19	4.7	10.0	34	44	4-6F3MK4S	4-6F3MK4SS	315	315
3/8-19	3/8-19	22	7.9	7.9	35	52	6-6F3MK4S	6-6F3MK4SS	315	315
3/8-19	1/2-14	22	7.9	13.5	40	68	6-8F3MK4S	6-8F3MK4SS	160	160
3/8-19	1/4-19	22	7.9	7.0	35	48	6F3MK4S	6F3MK4SS	315	315
1/2-14	1/2-14	27	11.1	11.1	44	79	8-8F3MK4S	8-8F3MK4SS	160	160
1/2-14	3/8-19	27	11.1	10.0	39	68	8F3MK4S	8F3MK4SS	200	200
5/8-14	1/2-14	30	14.3	13.5	46	101	10F3MK4S	10F3MK4SS	200	200
5/8-14	3/4-14	30	14.3	14.3	47	102	10-12F3MK4S	10-12F3MK4SS	160	160
3/4-14	1/2-14	32	16.7	13.5	46	111	12-8F3MK4S	12-8F3MK4SS	315	315
3/4-14	3/4-14	32	16.7	16.7	46	126	12F3MK4S	12F3MK4SS	160	160
3/4-14	1-14	36	16.7	24.0	51	242	12-16F3MK4S	12-16F3MK4SS	120	120
1-11	3/4-14	41	22.2	18.0	50	173	16-12F3MK4S	16-12F3MK4SS	120	120
1-11	1-11	41	22.2	22.2	55	219	16F3MK4S	16F3MK4SS	120	120
1 1/4-11	1 1/4-11	50	28.6	32.0	64	337	20F3MK4S	20F3MK4SS	105	105
1 1/2-11	1 1/2-11	55	33.3	33.3	69	497	24F3MK4S	24F3MK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

FNMK4 Verschlusskappe für Verschraubungsstutzen

BSPP 60° Swivel Verschlusskappe (ISO 8434-6)



Gewinde BSPP T4	C mm	L mm	L1 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/8-28	14	16	11	19	2FNMK4S	2FNMK4SS	350	350
1/4-19	19	20	15	23	4FNMK4S	4FNMK4SS	350	350
3/8-19	22	22	15	43	6FNMK4S	6FNMK4SS	350	350
1/2-14	27	25	18	64	8FNMK4S	8FNMK4SS	200	200
5/8-14	30	25	16	80	10FNMK4S	10FNMK4SS	200	200
3/4-14	32	26	17	115	12FNMK4S	12FNMK4SS	200	200
1-11	41	30	19	154	16FNMK4S	16FNMK4SS	120	120
1 1/4-11	50	34	24	345	20FNMK4S	20FNMK4SS	105	105
1 1/2-11	60	36	23	500	24FNMK4S	24FNMK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

FMK4 Gerader Einschraubstutzen

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476)

*Edelstahl = NPT Gewinde

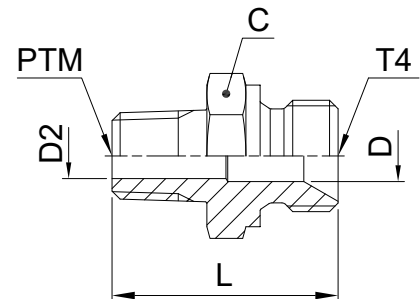

Gewinde BSPP T4	Gewinde NPT/NPTF PTM	C mm	D mm	D2 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-28	1/8-28	14	3.5	3.5	24	17	2FMK4S	2FMK4SS	350	350
1/8-28	1/4-19	14	3.5	3.5	29	21	2-4FMK4S	2-4FMK4SS	350	350
1/4-19	1/8-28	19	4.7	4.7	29	24	4FMK4S	4FMK4SS	350	350
1/4-19	1/4-19	19	4.7	4.7	33	33	4-4FMK4S	4-4FMK4SS	350	350
1/4-19	3/8-19	19	4.7	4.7	33	41	4-6FMK4S	4-6FMK4SS	350	350
1/4-19	1/2-14	22	4.7	4.7	40	80	4-8FMK4S	4-8FMK4SS	350	350
3/8-19	1/4-19	22	7.9	7.0	35	45	6FMK4S	6FMK4SS	350	350
3/8-19	3/8-19	22	7.9	7.9	35	50	6-6FMK4S	6-6FMK4SS	350	350
3/8-19	1/2-14	22	7.9	7.9	40	77	6-8FMK4S	6-8FMK4SS	350	350
1/2-14	3/8-19	27	11.1	10.0	39	48	8FMK4S	8FMK4SS	200	200
1/2-14	1/2-14	27	11.1	11.1	43	93	8-8FMK4S	8-8FMK4SS	200	200
1/2-14	3/4-14	27	11.1	11.1	43	95	8-12FMK4S	8-12FMK4SS	200	200
3/4-14	1/2-14	32	16.7	13.5	46	112	12-8FMK4S	12-8FMK4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	32	16.7	16.7	46	124	12FMK4S	12FMK4SS	200	200
3/4-14	1-11	36	16.7	16.7	51	150	12-16FMK4S	12-16FMK4SS	200	200
1-11	3/4-14	41	22.2	18.0	50	188	16-12FMK4S	16-12FMK4SS	120	120
1-11	1-11	41	22.2	22.2	55	234	16FMK4S	16FMK4SS	120	120
1 1/4-11	1 1/4-11	50	28.6	28.6	64	360	20FMK4S	20FMK4SS	105	105
1 1/2-11	1 1/2-11	55	33.3	38.0	69	510	24FMK4S	24FMK4SS	105	105

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

GG44M Gerader Adapter

Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)



Gewinde BSPP T4	C mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
						S	SS
1/8-28	14	19	16	1/8GG44MS	1/8GG44MSS	420	420
1/4-19	17	28	30	1/4GG44MS	1/4GG44MSS	420	420
3/8-19	22	28	47	3/8GG44MS	3/8GG44MSS	420	420
1/2-14	27	33	78	1/2GG44MS	1/2GG44MSS	350	350
3/4-14	32	37	105	3/4GG44MS	3/4GG44MSS	280	280
1-11	46	42	341	1GG44MS	1GG44MSS	210	210

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

MMO444M T-Stutzen

Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)



Gewinde BSPP T4	A mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
1/4-19	22	19	74	1/4MMO444MS	350
3/8-19	26	22	111	3/8MMO444MS	315
1/2-14	31	27	177	1/2MMO444MS	210
3/4-14	40	33	294	3/4MMO444MS	210
1-11	46	41	567	1MMO444MS	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

PTR34M Gerade Reduzierung

Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

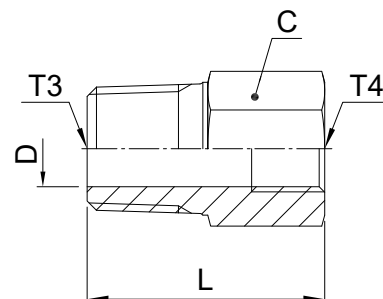

Gewinde BSPT T3	Gewinde BSP T4	C mm	D mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
								S	SS
1/4-19	1/8-28	14	7.0	28	16	1/4X1/8PTR34MS	1/4X1/8PTR34MSS	315	315
3/8-19	1/4-19	19	10.0	33	44	3/8X1/4PTR34MS	3/8X1/4PTR34MSS	315	315
1/2-14	1/4-19	22	11.7	39	71	1/2X1/4PTR34MS	1/2X1/4PTR34MSS	315	315
1/2-14	3/8-19	22	13.5	39	48	1/2X3/8PTR34MS	1/2X3/8PTR34MSS	315	315
3/4-14	1/4-19	27	11.7	39	108	3/4X1/4PTR34MS	3/4X1/4PTR34MSS	280	280
3/4-14	3/8-19	27	18.0	39	127	3/4X3/8PTR34MS	3/4X3/8PTR34MSS	280	280
3/4-14	1/2-14	27	18.0	42	94	3/4X1/2PTR34MS	3/4X1/2PTR34MSS	280	280
1-11	3/8-19	36	24.0	40	185	1X3/8PTR34MS	1X3/8PTR34MSS	210	210
1-11	1/2-14	36	24.0	48	224	1X1/2PTR34MS	1X1/2PTR34MSS	210	210
1-11	3/4-14	36	24.0	49	186	1X3/4PTR34MS	1X3/4PTR34MSS	210	210

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

FF33M Gerader Einschraubstutzen

Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)

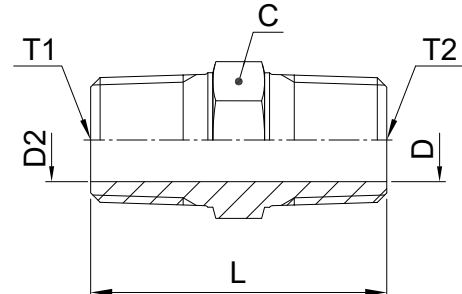

Gewinde BSPT T1	Gewinde BSPT T2	C mm	D mm	D2 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-28	1/8-28	11	5.0	5.0	27	12	1/8FF33MS	1/8FF33MSS	315	315
1/4-19	1/8-28	14	5.0	5.0	32	25	1/4X1/8FF33MS	1/4X1/8FF33MSS	315	315
1/4-19	1/4-19	14	7.0	7.0	37	25	1/4FF33MS	1/4FF33MSS	315	315
3/8-19	1/4-19	17	7.0	7.0	37	42	3/8X1/4FF33MS	3/8X1/4FF33MSS	315	315
3/8-19	3/8-19	17	10.0	10.0	37	30	3/8FF33MS	3/8FF33MSS	315	315
1/2-14	1/4-19	22	7.0	7.0	43	68	1/2X1/4FF33MS	1/2X1/4FF33MSS	315	315
1/2-14	3/8-19	22	10.3	10.3	43	67	1/2X3/8FF33MS	1/2X3/8FF33MSS	315	315
1/2-14	1/2-14	22	13.5	13.5	48	72	1/2FF33MS	1/2FF33MSS	315	315
3/4-14	1/2-14	27	13.5	13.5	50	123	3/4X1/2FF33MS	3/4X1/2FF33MSS	160	160
3/4-14	3/4-14	27	18.0	18.0	50	110	3/4FF33MS	3/4FF33MSS	160	160
1-11	3/4-14	36	18.0	18.0	55	215	1X3/4FF33MS	1X3/4FF33MSS	160	160
1-11	1-11	36	23.8	23.8	59	190	1FF33MS	1FF33MSS	160	160

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

HP3M Verschlusskappe

Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)



Gewinde BSPT T3	A mm	C mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
						S	SS
1/8-28	14	11	9	1/8HP3MS	1/8HP3MSS	315	315
1/4-19	19	14	16	1/4HP3MS	1/4HP3MSS	315	315
3/8-19	20	19	35	3/8HP3MS	3/8HP3MSS	315	315
1/2-14	25	22	52	1/2HP3MS	1/2HP3MSS	315	315
3/4-14	27	27	85	3/4HP3MS	3/4HP3MSS	160	160
1-11	32	36	134	1HP3MS	1HP3MSS	160	160

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

0107 Gerader Einschraubadapter

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516)
SAE 140130

*Edelstahl = NPT Gewinde

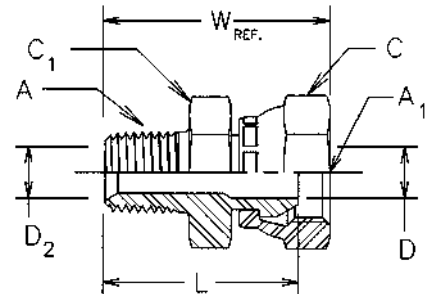

Gewinde NPTF A	Gewinde NPSM A1	C mm	C1 mm	D mm	D2 mm	L mm	W mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
											S	SS
1/8-27	1/8-27	14.3	14.3	4.0	4.8	24	28	23	0107-2-2	0107-2-2-SS	350	350
1/8-27	1/4-18	17.5	16.0	4.8	4.8	27	32	33	0107-2-4	0107-2-4-SS	350	350
1/4-18	1/4-18	17.5	17.5	5.6	7.1	32	36	40	0107-4-4	0107-4-4-SS	350	350
1/4-18	3/8-18	22.2	20.6	7.1	7.1	32	37	57	0107-4-6	0107-4-6-SS	280	280
1/4-18	1/2-14	25.4	23.8	11.9	7.1	37	44	91	0107-4-8	0107-4-8-SS	245	245
3/8-18	1/4-18	17.5	17.5	5.6	10.3	33	38	48	0107-6-4	0107-6-4-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	22.2	22.2	8.7	10.3	33	38	62	0107-6-6	0107-6-6-SS	280	280
3/8-18	1/2-14	25.4	23.8	10.3	10.3	37	44	97	0107-6-8	0107-6-8-SS	245	245
1/2-14	3/8-18	22.2	22.2	8.7	13.5	38	43	76	0107-8-6	0107-8-6-SS	280	280
1/2-14	1/2-14	25.4	25.4	11.9	13.5	41	49	109	0107-8-8	0107-8-8-SS	245	245
1/2-14	3/4-14	31.8	31.8	13.5	13.5	43	52	167	0107-8-12	0107-8-12-SS	140	140
3/4-14	1/2-14	25.4	28.6	11.9	18.3	41	49	122	0107-12-8	0107-12-8-SS	245	245
3/4-14	3/4-14	31.8	31.8	16.3	18.3	43	52	154	0107-12-12	0107-12-12-SS	140	140
3/4-14	1-11.5	38.0	38.0	21.4	18.3	46	55	247	0107-12-16	0107-12-16-SS	120	120
1-11.5	3/4-14	31.8	35.0	16.3	23.8	49	58	217	0107-16-12	0107-16-12-SS	140	140
1-11.5	1-11.5	38.0	38.0	21.4	23.8	51	60	238	0107-16-16	0107-16-16-SS	120	120
1-11.5	1 1/4-11.5	47.6	44.5	29.0	23.8	51	61	298	0107-16-20	0107-16-20-SS	120	120
1 1/4-11.5	1-11.5	38.0	47.6	21.4	31.8	53	63	356	0107-20-16	0107-20-16-SS	120	120
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	47.6	47.6	29.0	31.8	53	63	390	0107-20-20	0107-20-20-SS	120	120
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	54.0	54.0	34.5	38.1	56	66	498	0107-24-24	0107-24-24-SS	85	85
2-11.5	2-11.5	66.7	66.7	46.1	49.2	60	71	749	0107-32-32	0107-32-32-SS	75	75

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

2107 Winkel-Einschraubstutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516)
SAE 140230

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPTF A	Gewinde NPSM A1	C mm	C1 mm	D mm	D2 mm	M1 mm	N1 mm	W3 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
												S	SS
1/8-27	1/8-27	14.3	11.0	4.0	4.8	18	18	22	28	2107-2-2	2107-2-2-SS	350	350
1/4-18	1/4-18	17.5	14.0	5.6	7.1	22	28	27	55	2107-4-4	2107-4-4-SS	350	350
1/4-18	3/8-18	22.2	19.0	8.7	7.1	25	28	33	94	2107-4-6	2107-4-6-SS	280	280
3/8-18	1/4-18	17.5	19.0	5.6	10.3	25	31	30	88	2107-6-4	2107-6-4-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	22.2	19.0	8.7	10.3	25	31	33	90	2107-6-6	2107-6-6-SS	280	280
3/8-18	1/2-14	25.4	19.0	11.9	10.3	26	31	34	107	2107-6-8	2107-6-8-SS	245	245
1/2-14	3/8-18	22.2	22.0	8.7	13.5	27	37	34	130	2107-8-6	2107-8-6-SS	280	280
1/2-14	1/2-14	25.4	22.0	11.9	13.5	28	37	36	139	2107-8-8	2107-8-8-SS	245	245
1/2-14	3/4-14	31.8	27.0	16.3	13.5	33	37	42	221	2107-8-12	2107-8-12-SS	140	140
3/4-14	3/8-18	22.2	27.0	8.7	18.3	30	40	38	227	2107-12-6	2107-12-6-SS	280	280
3/4-14	1/2-14	25.4	27.0	11.9	18.3	32	40	39	191	2107-12-8	2107-12-8-SS	245	245
3/4-14	3/4-14	31.8	27.0	16.3	18.3	33	40	42	225	2107-12-12	2107-12-12-SS	140	140
1-11.5	3/4-14	31.8	33.3	16.3	23.8	37	50	46	374	2107-16-12	2107-16-12-SS	140	140
1-11.5	1-11.5	38.0	33.3	21.4	23.8	39	50	49	361	2107-16-16	2107-16-16-SS	120	120
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	47.6	41.0	29.0	31.8	44	61	54	794	2107-20-20	2107-20-20-SS	120	120
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	54.0	47.6	34.5	38.1	48	67	59	782	2107-24-24	2107-24-24-SS	85	85
2-11.5	2-11.5	66.7	63.5	46.1	49.2	58	76	69	1910	2107-32-32	2107-32-32-SS	75	75

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

3107 45° Winkel-Einschraubstutzen

NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516)
SAE 140330

*Edelstahl = NPT Gewinde



Gewinde NPTF A	Gewinde NPSM A1	C mm	C1 mm	D mm	D2 mm	M mm	N mm	W2 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
												S	SS
1/8-27	1/8-27	14.3	11.0	4.0	4.8	16	13	20	21	3107-2-2		350	—
1/4-18	1/4-18	17.5	14.0	5.6	7.1	19	22	23	44	3107-4-4	3107-4-4-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	22.2	19.0	8.7	10.3	21	24	28	80	3107-6-6	3107-6-6-SS	280	280
1/2-14	3/8-18	22.2	22.0	8.7	13.5	21	30	28	110	3107-8-6	3107-8-6-SS	280	280
1/2-14	1/2-14	25.4	22.0	11.9	13.5	22	30	30	114	3107-8-8	3107-8-8-SS	245	245
1/2-14	3/4-14	31.8	27.0	16.3	13.5	23	38	31	144	3107-8-12	3107-8-12-SS	140	140
3/4-14	1/2-14	25.4	27.0	11.9	18.3	24	31	31	153	3107-12-8	3107-12-8-SS	245	245
3/4-14	3/4-14	31.8	27.0	16.3	18.3	26	31	35	172	3107-12-12	3107-12-12-SS	140	140
1-11.5	3/4-14	31.8	33.3	16.3	23.8	28	38	37	245	3107-16-12	3107-16-12-SS	140	140
1-11.5	1-11.5	38.0	33.3	21.4	23.8	29	38	39	368	3107-16-16	3107-16-16-SS	120	120
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	47.6	41.0	29.0	31.8	31	42	41	619	3107-20-20	3107-20-20-SS	120	120
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	54.0	47.6	34.5	38.1	34	45	45	719	3107-24-24	3107-24-24-SS	85	85
2-11.5	2-11.5	66.7	63.5	46.1	49.2	37	54	48	1372	3107-32-32	3107-32-32-SS	75	75

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

0207 Gerader Aufschraubstutzen

NPTF* Innengewinde (SAE 476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516)
SAE 140131

*Edelstahl = NPT Gewinde

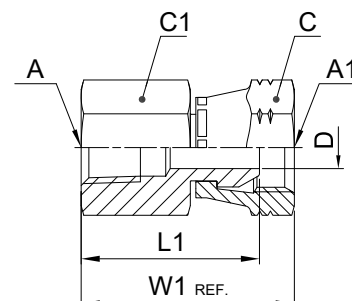

Gewinde NPTF A	Gewinde NPSM A1	C mm	C1 mm	D mm	L1 mm	W1 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
										S	SS
1/8-27	1/8-27	14.3	14.3	4.0	22	26	15	0207-2-2	0207-2-2-SS	350	350
1/4-18	1/4-18	17.5	17.5	5.6	32	36	44	0207-4-4	0207-4-4-SS	350	350
3/8-18	1/4-18	17.5	22.2	5.6	33	38	52	0207-6-4	0207-6-4-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	22.2	22.2	8.7	33	38	81	0207-6-6	0207-6-6-SS	280	280
1/2-14	3/8-18	22.2	25.4	8.7	39	44	121	0207-8-6	0207-8-6-SS	280	280
1/2-14	1/2-14	25.4	25.4	11.9	38	46	119	0207-8-8	0207-8-8-SS	245	245
3/4-14	3/4-14	31.8	31.8	16.3	41	50	161	0207-12-12	0207-12-12-SS	140	140
1-11.5	1-11.5	38.0	38.0	21.4	51	60	162	0207-16-16	0207-16-16-SS	120	120
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	47.6	47.6	29.0	51	61	378	0207-20-20	0207-20-20-SS	120	120
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	54.0	54.0	34.5	51	62	446	0207-24-24	0207-24-24-SS	85	85
2-11.5	2-11.5	66.7	66.7	46.1	54	65	707	0207-32-32	0207-32-32-SS	75	75

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

2207 Winkel-Aufschraubstutzen

NPTF* Innengewinde (SAE 476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516)
SAE 140231

*Edelstahl = NPT Gewinde

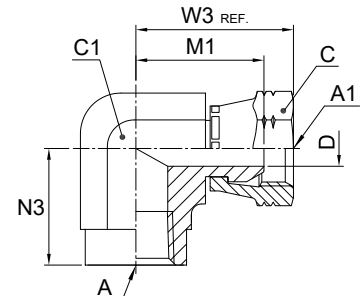

Gewinde NPTF A	Gewinde NPSM A1	C mm	C1 mm	D mm	M1 mm	W3 mm	N3 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
											S	SS
1/8-27	1/8-27	14.3	14.0	4.0	20	24	17	37	2207-2-2	2207-2-2-SS	350	350
1/4-18	1/4-18	17.5	19.0	5.6	25	30	22	98	2207-4-4	2207-4-4-SS	350	350
3/8-18	3/8-18	22.2	22.0	8.7	27	32	26	152	2207-6-6	2207-6-6-SS	280	280
1/2-14	1/2-14	25.4	27.0	11.9	32	39	31	246	2207-8-8	2207-8-8-SS	245	245
3/4-14	3/4-14	31.8	33.3	16.3	37	46	35	313	2207-12-12	2207-12-12-SS	140	140
1-11.5	1-11.5	38.0	41.0	21.4	44	53	41	530	2207-16-16	2207-16-16-SS	120	120
1 1/4-11.5	1 1/4-11.5	47.6	47.6	29.0	47	56	43	1159	2207-20-20	2207-20-20-SS	120	120
1 1/2-11.5	1 1/2-11.5	54.0	63.5	34.5	61	72	53	1679	2207-24-24	2207-24-24-SS	85	85
2-11.5	2-11.5	66.7	71.5	46.1	65	76	61	2136	2207-32-32	2207-32-32-SS	75	75

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

0507 Gerader Aufschraubstutzen

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) /
NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516)
SAE 140157

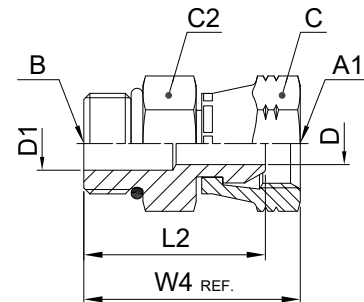

Gewinde UN/UNF-2A B	Gewinde NPSM A1	C mm	C2 mm	D mm	D1 mm	L2 mm	W4 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
7/16-20	1/4-18	17.5	14.3	5.6	5.6	29	34	32	0507-4-4	350
9/16-18	1/4-18	17.5	17.5	5.6	5.6	30	34	45	0507-6-4	350
9/16-18	3/8-18	22.2	17.5	8.7	8.7	30	35	48	0507-6-6	280
9/16-18	1/2-14	25.4	19.0	7.5	7.5	33	40	76	0507-6-8	245
3/4-16	1/4-18	17.5	22.2	5.6	9.9	32	36	65	0507-8-4	350
3/4-16	3/8-18	22.2	22.2	8.7	8.7	32	37	69	0507-8-6	280
3/4-16	1/2-14	25.4	22.2	9.9	9.9	32	40	83	0507-8-8	245
3/4-16	3/4-14	31.8	25.4	16.3	9.9	37	46	137	0507-8-12	140
7/8-14	1/2-14	25.4	25.4	11.9	11.9	37	44	98	0507-10-8	245
1 1/16-12	1/2-14	25.4	31.8	11.9	11.9	40	48	157	0507-12-8	245
1 1/16-12	3/4-14	31.8	31.8	16.3	16.3	41	50	200	0507-12-12	140
1 5/16-12	1-11.5	38.0	38.0	21.4	21.4	45	54	317	0507-16-16	120
1 5/8-12	1 1/4-11.5	47.6	47.6	27.4	27.4	47	56	398	0507-20-20	120
1 7/8-12	1 1/2-11.5	54.0	54.0	33.3	33.3	50	61	498	0507-24-24	85
2 1/2-12	2-11.5	66.7	70.0	45.2	45.2	52	63	749	0507-32-32	75

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.



Adapter

2507 Winkel-Einschraubstutzen

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) /
NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516)
SAE 140257



Gewinde UN/UNF-2A B	Gewinde NPSM A1	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	M1 mm	W3 mm	N5 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
7/16-20	1/4-18	17.5	11.0	14.3	5.6	4.4	20	25	26	42	2507-4-4	350
9/16-18	1/4-18	17.5	14.0	17.6	5.6	7.5	22	27	31	56	2507-6-4	350
9/16-18	3/8-18	22.2	14.0	17.6	8.7	7.5	22	28	31	56	2507-6-6	280
9/16-18	1/2-14	19.0	19.0	17.6	11.9	7.5	26	34	36	65	2507-6-8	245
3/4-16	3/8-18	22.2	19.0	22.2	8.7	9.9	25	30	37	119	2507-8-6	280
3/4-16	1/2-14	25.4	19.0	22.2	11.9	9.9	26	34	37	119	2507-8-8	245
3/4-16	3/4-14	31.8	27.0	22.2	16.0	9.9	33	42	41	174	2507-8-12	140
7/8-14	3/8-18	22.2	22.0	25.4	8.7	12.3	27	32	43	164	2507-10-6	280
7/8-14	1/2-14	25.4	22.0	25.4	11.9	12.3	28	36	43	178	2507-10-8	245
7/8-14	3/4-14	31.8	27.0	25.4	16.3	12.3	33	42	45	243	2507-10-12	140
1 1/16-12	1/2-14	25.4	27.0	31.8	11.9	15.5	31	38	49	193	2507-12-8	245
1 1/16-12	3/4-14	31.8	27.0	31.8	16.3	15.5	33	42	49	283	2507-12-12	140
1 5/16-12	1-11.5	38.0	33.3	38.0	21.4	21.4	39	49	53	525	2507-16-16	120
1 5/8-12	1 1/4-11.5	47.6	41.3	47.6	29.0	27.4	45	55	57	530	2507-20-20	120
1 7/8-12	1 1/2-11.5	54.0	47.6	54.0	34.5	33.3	48	59	61	600	2507-24-24	85

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

3507 45° Winkel-Einschraubstutzen

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) /
NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516)
SAE 140357



Gewinde UN/UNF-2A A	Gewinde NPSM A1	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	M mm	W2 mm	N4 mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
7/16-20	1/4-18	17.5	11.0	14.3	5.6	4.4	16	20	27	41	3507-4-4	350
9/16-18	3/8-18	22.2	14.0	17.5	8.7	7.5	21	26	29	62	3507-6-6	280
3/4-16	3/8-18	22.2	19.0	22.2	8.7	9.9	21	26	33	106	3507-8-6	280
3/4-16	1/2-14	25.4	19.0	22.2	11.9	9.9	21	30	33	141	3507-8-8	245
3/4-16	3/4-14	31.8	27.0	22.2	16.3	9.9	26	35	36	226	3507-8-12	140
7/8-14	1/2-14	25.4	22.0	25.4	11.9	12.3	22	30	39	154	3507-10-8	245
1 1/16-12	3/4-14	31.8	27.0	31.8	16.3	15.5	26	35	44	208	3507-12-12	140
1 5/16-12	1-11.5	38.0	33.3	38.0	21.4	21.4	29	39	47	408	3507-16-16	120

Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite O60.

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

F3T4 Gerader Einschraubstutzen

JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)

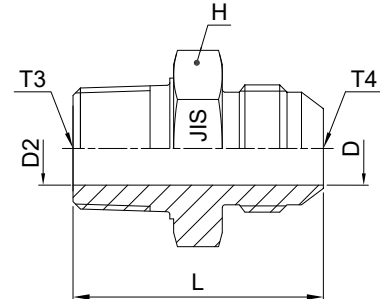

Gewinde BSPP T4	Gewinde BSPT T3	D mm	D2 mm	H mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	19.0	37	41	4F3T4S	4F3MT4SS	315	315
1/4-19	3/8-19	4.5	4.5	22.2	38	61	4-6F3T4S	4-6F3MT4SS	315	315
3/8-19	1/4-19	7.0	7.0	22.2	40	57	6-4F3T4S	6-4F3MT4SS	315	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	22.2	40	66	6F3T4S	6F3MT4SS	315	315
1/2-14	3/8-19	10.3	10.3	27.0	43	88	8-6F3T4S	8-6F3MT4SS	315	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	27.0	48	105	8F3T4S	8F3MT4SS	315	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	36.5	53	334	12F3T4S	12F3MT4SS	160	160
1-11	1-11	21.0	21.0	41.3	58	268	16F3T4S	16F3MT4SS	120	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

C3T4 Winkel-Einschraubstutzen

BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)




Gewinde BSPP T4	Gewinde BSPT T3	D mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	25	25	14.0	41	4C3T4S	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	30	29	19.0	74	6C3T4S	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	36	34	22.0	131	8C3T4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	43	38	27.0	146	12C3T4S	160
1-11	1-11	21.0	21.0	50	44	33.3	398	16C3T4S	120

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

V3T4 45° Winkel-Einschraubstutzen

JIS BSPP 30° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)



Gewinde BSPP T4	Gewinde BSPT T3	D mm	D2 mm	L4 mm	L5 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	19	22	14.0	33	4V3T4S	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	22	25	19.0	64	6V3T4S	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	27	28	22.0	112	8V3T4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	30	32	27.0	162	12V3T4S	160
1-11	1-11	21.0	21.0	35	32	33.3	256	16V3T4S	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

HP4 Gerader Stutzen

JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363)

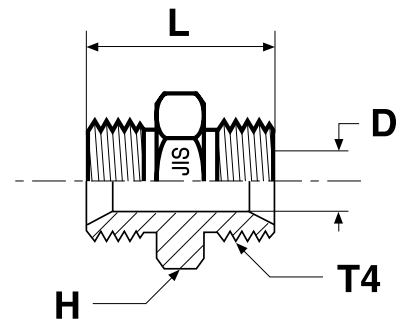


Gewinde BSPP T4	D mm	H mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
							S	SS
1/4-19	4.5	19.0	34	40	4HP4S	4HMP4SS	350	350
3/8-19	7.0	22.2	38	91	6HP4S	6HMP4SS	350	350
1/2-14	11.0	27.0	46	159	8HP4S	8HMP4SS	200	200
3/4-14	15.9	36.5	52	186	12HP4S	12HMP4SS	200	200
1-11	21.0	41.3	58	290	16HP4S	16HMP4SS	120	120

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

HP46 Gerader Stutzen

JIS BSPP 60° Swivel, einstellbar (JIS B8363)

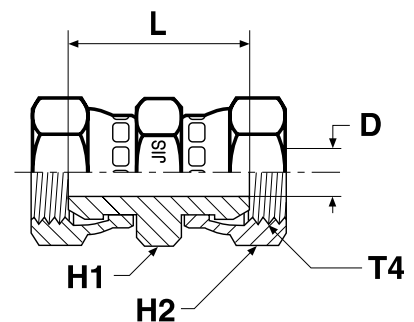

Gewinde BSPP T4	D mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
1/4-19	4.5	19.0	19.0	31	33	4HP46S	350
3/8-19	7.0	22.2	22.2	35	49	6HP46S	350
1/2-14	11.0	27.0	27.0	38	77	8HP46S	200
3/4-14	15.9	36.5	36.5	40	114	12HP46S	200
1-11	21.0	41.3	41.3	46	180	16HP46S	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

F3P4 Gerader Einschraubstutzen

JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)

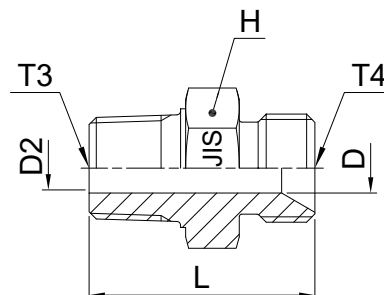


Gewinde BSPP T4	Gewinde BSPT T3	D mm	D2 mm	H mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	19.0	37	47	4F3P4S	4F3MP4SS	315	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	22.2	38	67	6F3P4S	6F3MP4SS	315	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	27.0	46	109	8F3P4S	8F3MP4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	36.5	52	195	12F3P4S	12F3MP4SS	160	160
1-11	1-11	21.0	21.0	41.3	58	292	16F3P4S	16F3MP4SS	120	120

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

C3P4 Winkel-Einschraubstutzen

JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)



Gewinde BSPP T4	Gewinde BSPT T3	D mm	D2 mm	L1 mm	L3 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	25	24	14.0	49	4C3P4S	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	30	29	19.0	97	6C3P4S	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	36	33	22.0	147	8C3P4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	43	40	27.0	206	12C3P4S	160
1-11	1-11	21.0	21.0	50	44	33.3	434	16C3P4S	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.


$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

V3P4 45° Winkel-Einschraubstutzen

JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)




Gewinde BSPP T4	Gewinde BSPT T3	D mm	D2 mm	L4 mm	L6 mm	Y mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	19	21	14.0	36	4V3P4S	350
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	22	23	19.0	65	6V3P4S	350
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	27	27	22.0	122	8V3P4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	30	30	27.0	159	12V3P4S	200
1-11	1-11	21.0	21.0	35	33	33.3	412	16V3P4S	120

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

F63P4 Gerader Einschraubstutzen

JIS BSPP 60° Swivel, einstellbar (JIS B8363) /
Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)

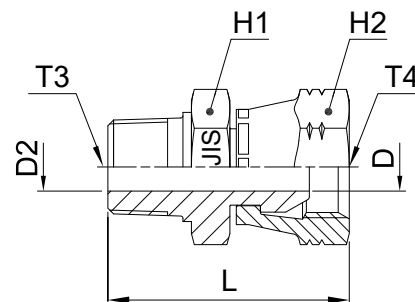

Gewinde BSPT T3	Gewinde BSPP T4	D mm	D2 mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	19.0	19.0	33	41	4F63P4S	4F63MP4SS	315	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	22.2	22.2	37	70	6F63P4S	6F63MP4SS	315	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	27.0	27.0	42	122	8F63P4S	8F63MP4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	36.5	36.5	47	254	12F63P4S	12F63MP4SS	160	160
1-11	1-11	21.0	21.0	41.3	41.3	52	367	16F63P4S	16F63MP4SS	120	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.


Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

G63P4 Gerader Aufschraubstutzen

JIS BSPP 60° Swivel, einstellbar (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Innengewinde – kegelig (ISO 7)

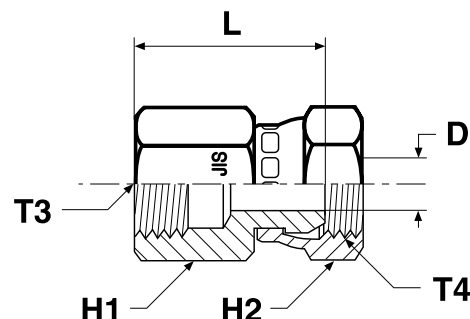


Gewinde BSPT T3	Gewinde BSPP T4	D mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	19.0	19.0	30	36	4G63P4S	315
3/8-19	3/8-19	7.0	22.2	22.2	33	49	6G63P4S	315
1/2-14	1/2-14	11.0	27.0	27.0	36	73	8G63P4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	36.5	36.5	38	163	12G63P4S	160
1-11	1-11	21.0	41.3	41.3	46	195	16G63P4S	120

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

G3P4 Gerader Aufschraubstutzen

JIS BSPP 60° Anschluss (JIS B8363) / Zöll. (BSPT) Innengewinde – kegelig (ISO 7)

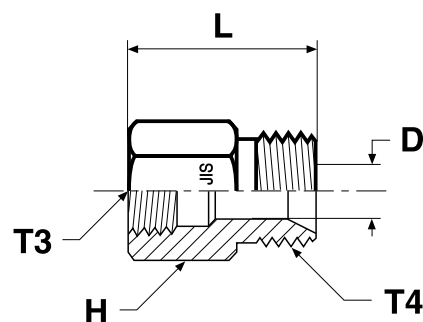

Gewinde BSPT T3	Gewinde BSPP T4	D mm	H mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	19.0	31	40	4G3P4S	315
3/8-19	3/8-19	7.0	22.2	34	55	6G3P4S	315
1/2-14	1/2-14	11.0	27.0	40	141	8G3P4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	36.5	44	159	12G3P4S	160
1-11	1-11	21.0	41.3	49	225	16G3P4S	120

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

Adapter

Triple-Lok® Kammerringe und O-Ringe

Zöll. Einschraubzapfen – ISO 1179

BSPP Gewinde	ED-Dichtring Bestellzeichen		O-Ring Bestellzeichen*		O-Ring ID × Schnurstärke (mm)	Kammerring Bestellzeichen Stahl	Kammerring Bestellzeichen Edelstahl
	NBR	FKM	NBR	FKM			
1/8	ED10X1X	ED10X1VITX	6-002-N552-9	6-002-V894-9	8.00 × 2.00	8207-1/8	8207SS1/8
1/4	ED14X1.5X	ED14X1.5VITX	2-111-N552-9	2-111-V894-9	10.77 × 2.62	8207-1/4	8207SS1/4A
3/8	ED3/8X	ED3/8VITX	2-113-N552-9	2-113-V894-9	13.94 × 2.62	8207-3/8	8207SS3/8A
1/2	ED1/2X	ED1/2VITX	5-256-N552-9	5-256-V894-9	17.96 × 2.62	8207-1/2	8207SS1/2
3/4	ED26X1.5X	ED26X1.5VITX	2-119-N552-9	2-119-V894-9	23.47 × 2.62	8207-3/4	8207SS3/4
1	ED33X2X	ED33X2VITX	2-217-N552-9	2-217-V894-9	29.74 × 3.53	8207-1	8207SS1A
1 1/4	ED42X2X	ED42X2VITX	2-222-N552-9	2-222-V894-9	37.69 × 3.53	8207-1-1/4	8207SS1 1/4
1 1/2	ED48X2X	ED48X2VITX	2-224-N552-9	2-224-V894-9	44.04 × 3.53	8207-1-1/2	8207SS1 1/2

z. B. PTR44M / RI-ED / F4OHG5 etc.

*O-Ringe sind immer mit entsprechendem Kammerring zu verwenden

Metr. Einschraubzapfen – ISO 9974

Metr. Gewinde	ED-Dichtring Bestellzeichen		O-Ring Bestellzeichen*		O-Ring ID × Schnurstärke (mm)	Kammerring Bestellzeichen Stahl	Kammerring Bestellzeichen Edelstahl
	NBR	FKM	NBR	FKM			
M 10×1.0	ED10X1X	ED10X1VITX	6-074-N552-9	6-074-V894-9	8.00 × 1.50	M10RR	RRM10X1SS
M 12×1.5	ED12X1.5X	ED12x1.5VITX	2-012-N552-9	2-012-V894-9	9.25 × 1.78	M12RR	RRM12X1.5SS
M 14×1.5	ED14X1.5X	ED14X1.5VITX	2-013-N552-9	2-013-V894-9	10.82 × 1.78	M14RR	RRM14X1.5SS
M 16×1.5	ED16X1.5X	ED16X1.5VITX	3-907-N552-9	3-907-V894-9	13.46 × 2.08	M16RR	RRM16X1.5SS
M 18×1.5	ED18X1.5X	ED18X1.5VITX	2-114-N552-9	2-114-V894-9	15.54 × 2.62	M18RR	RRM18X1.5SS
M 22×2.0	ED22X1.5X	ED22X1.5VITX	2-018-N552-9	2-018-V894-9	18.77 × 1.78	M22RR	RRM22X1.5SS
M 27×2.0	ED26X1.5X**	ED26X1.5VITX	2-119-N552-9	2-119-V894-9	23.47 × 2.62	M27RR	RRM27X2SS
M 33×2.0	ED33X2X	ED33X2VITX	2-122-N552-9	2-122-V894-9	28.24 × 2.62	M33RR	RRM33X2SS
M 42×2.0	ED42X2X	ED42X2VITX	2-128-N552-9	2-128-V894-9	37.77 × 2.62	M42RR	RRM42X2SS
M 48×2.0	ED48X2X	ED48X2VITX	2-132-N552-9	2-132-V894-9	44.12 × 2.62	M48RR	RRM48X2SS

z. B. F8OHG5 / VSTI MED etc.

*O-Ringe sind immer mit entsprechendem Kammerring zu verwenden

**gleicher Dichtring für M 26×1,5 und M 27×2,0

UN / UNF Einschraubzapfen – ISO 11926

UN / UNF Gewinde	Größe	O-Ring Bestellzeichen		O-Ring ID × Schnurstärke (mm)
		NBR	FKM	
5/16-24	2	3-902-N552-9	3-902-V894-9	6.07 × 1.63
3/8-24	3	3-903-N552-9	3-903-V894-9	7.65 × 1.63
7/16-20	4	3-904-N552-9	3-904-V894-9	8.92 × 1.83
1/2-20	5	3-905-N552-9	3-905-V894-9	10.52 × 1.83
9/16-18	6	3-906-N552-9	3-906-V894-9	11.89 × 1.98
3/4-16	8	3-908-N552-9	3-908-V894-9	16.36 × 2.21
7/8-14	10	3-910-N552-9	3-910-V894-9	19.18 × 2.46
1 1/16-12	12	3-912-N552-9	3-912-V894-9	23.47 × 2.95
1 3/16-12	14	3-914-N552-9	3-914-V894-9	26.59 × 2.95
1 5/16-12	16	3-916-N552-9	3-916-V894-9	29.74 × 2.95
1 5/8-12	20	3-920-N552-9	3-920-V894-9	37.47 × 3.00
1 7/8-12	24	3-924-N552-9	3-924-V894-9	43.69 × 3.00
2 1/2-12	32	3-932-N552-9	3-932-V894-9	59.36 × 3.00

z. B. F5OG / P5ON / F5OHAO etc.

Metr. Einschraubzapfen – ISO 6149

Metr. Gewinde	O-Ring Bestellzeichen		O-Ring ID × Schnurstärke (mm)
	NBR	FKM	
M 10×1.0	6-345-N552-9	6-345-V894-9	8.20 × 1.50
M 12×1.5	6-346-N552-9	6-346-V894-9	9.40 × 2.10
M 14×1.5	6-347-N552-9	6-347-V894-9	11.40 × 2.10
M 16×1.5	6-348-N552-9	6-348-V894-9	13.40 × 2.10
M 18×1.5	6-349-N552-9	6-349-V894-9	15.40 × 2.10
M 22×1.5	6-350-N552-9	6-350-V894-9	19.40 × 2.10
M 27×2.0	6-351-N552-9	6-351-V894-9	23.70 × 2.80
M 33×2.0	6-352-N552-9	6-352-V894-9	29.70 × 2.80
M 42×2.0	6-353-N552-9	6-353-V894-9	38.70 × 2.80
M 48×2.0	6-354-N552-9	6-354-V894-9	46.70 × 2.80

z. B. VSTI-OR etc.

Andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage erhältlich