

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckre-
gelung

LE

Logik-
Elemente

DC

Wegeventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile


CE

Spulen und
Elektronik


BC

Gehäuse und
Bohrungen

Direkt wirkend

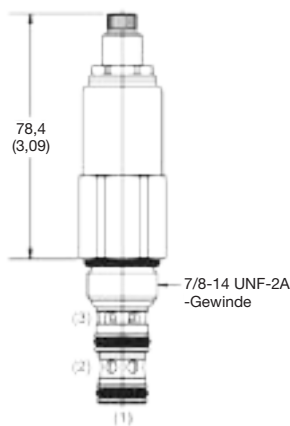


PR103S

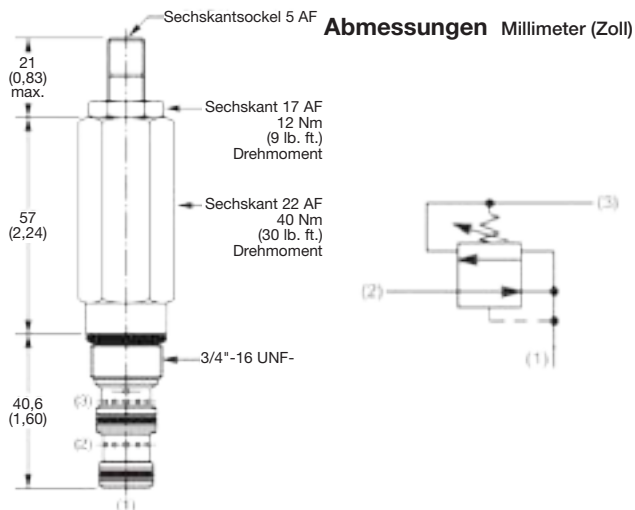


C02A3CZN / C02A3GZN

Serie	Gehäuse	Max. Eingangs- druck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Druckminder- ungsbereich (bar)	Merkmale
C02A3CZN	B08-3-6B	420	20	5 bis 40	• Teilrückflussfunktion
C02A3GZN	B08-3-6B	420	20	50 bis 150	
PR103S21	B10-3-8B	210	56	28 bis 124	

Vorgesteuert

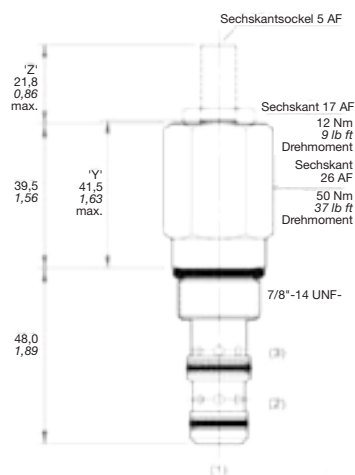

C04B3MZN

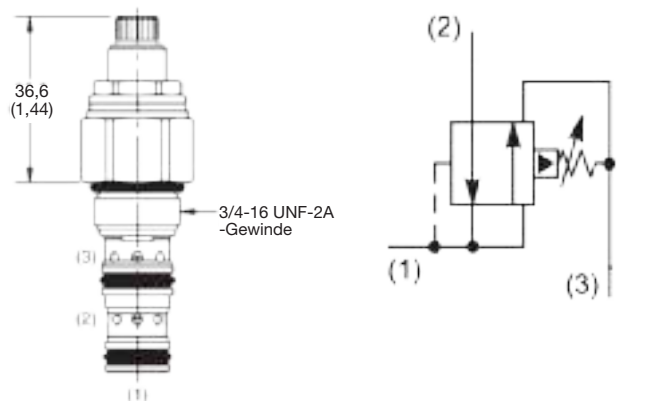

PRH081S50

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standarde instellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Druckminder- ungsbereich (bar)	Merkmale
C04B3MZN	B10-3-8B	420	100	120	10 bis 210	• Schutz der Steuerung durch internes Sieb. (nur PRH) • Geringer Druckanstieg/ Durchfluss.
PRH081S50	B08-3-6B	380	172,4	30	14 bis 345	