




Direkt wirkend

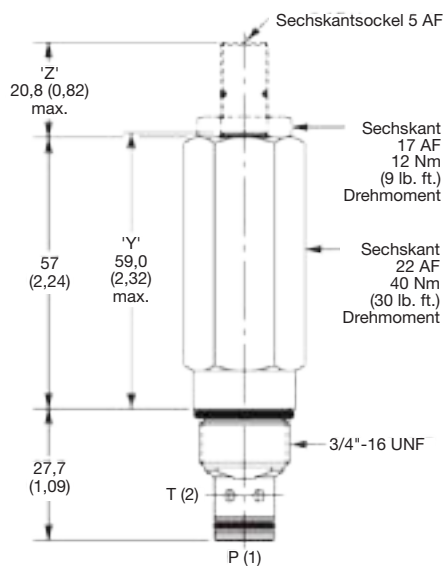


A02B2PZN

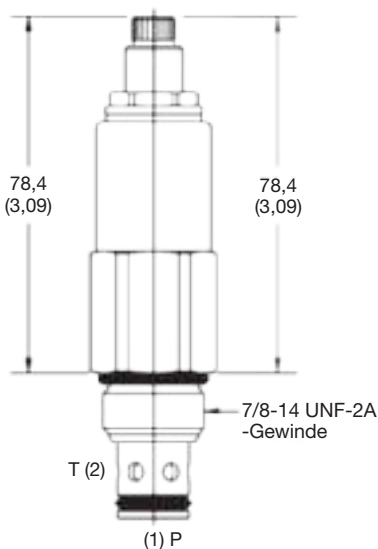

RD102S30


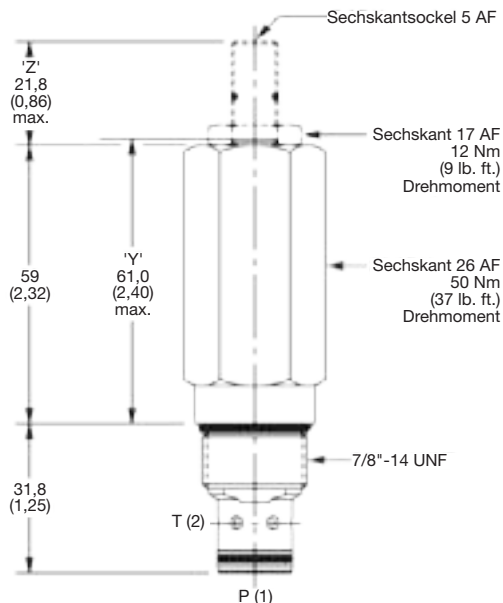


A04B2PZN

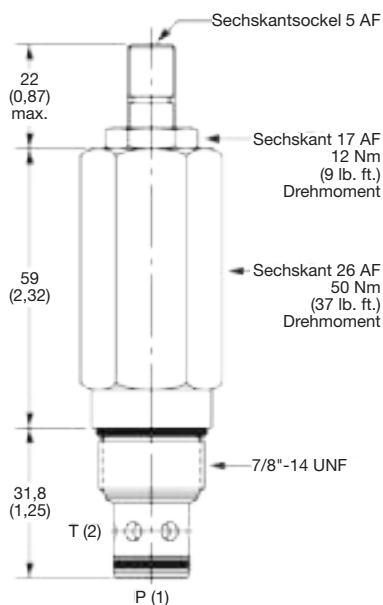

A04C2FZN


Abmessungen Millimeter (Zoll)



Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Druckbereich (bar)	Merkmale
A02B2PZN	B08-2-6B	420	200	30	5-420	- Schnelle Reaktion - Stabil über den gesamten Durchflussbereich hinweg. - Nahezu leakfrei - vielseitiges Druckbegrenzungsventil
A04B2PZN	B10-2-8B	420	200	100	5-420	
RD102S30	B10-2-8B	250	103,4	38	41-207	
A04C2FZN	B10-2-8B	420	50	200	2-100	- Schiebertyp - Hohe Durchflusskapazität - Niederdruckeinstellung


CV	Rückschlag-ventile
SV	Wechselventile
LM	Last-/Motorregelung
FC	Durchflussregelung
PC	Druckregelung
LE	Logik-Elemente
DC	Wegeventile
SV	Magnetventile
PV	Proportionalventile
CE	Spulen und Elektronik
BC	Gehäuse und Bohrungen

Differenzflächengesteuert

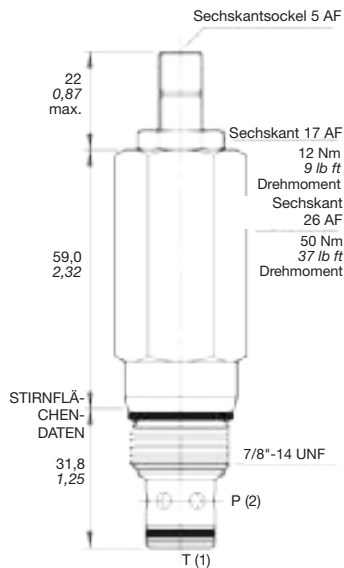


A04D2MZN

Abmessungen Millimeter (Zoll)




Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Einstellbereich (bar)	Merkmale
A04D2MZN	B10-2-8B	350	200	150	2-350	- Schnelle Reaktion - Nahezu leckfrei - Lineare Reaktion

Vorgesteuert

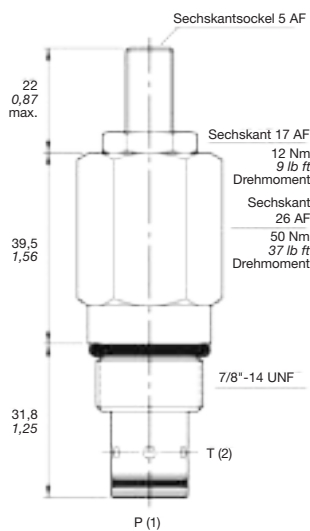

A04G2PZN


Abmessungen Millimeter (Zoll)




Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Einstellbereich (bar)	Merkmale
A04G2PZN	B10-2-8B	420	200	200	10-420	- Hohe Durchflusskapazität - Tankentlüftungs-Gegendruck-funktion.

Vorgesteuert

Abmessungen Millimeter (Zoll)

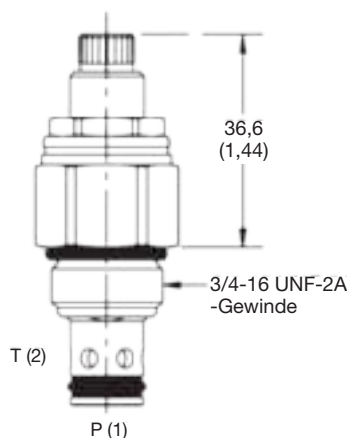

RAH081S50

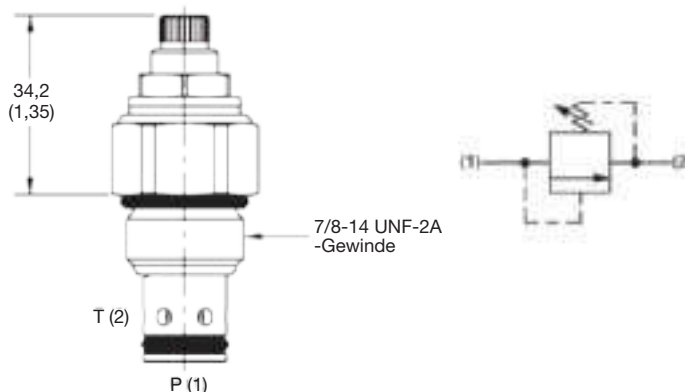


RAH101S50


Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Einstellbereich (bar)	Merkmale
RAH081S50	B08-2-6B	380	172,4	75	13,8 – 345	- Kompaktes Design - Gleichmäßige Rückführung - Interne Siebe zum Schutz der Steuerung.
RAH101S50	B10-2-8B	380	172,4	113	13,8 – 345	

Entlastbares Druckbegrenzungsventil

Abmessungen Millimeter (Zoll)

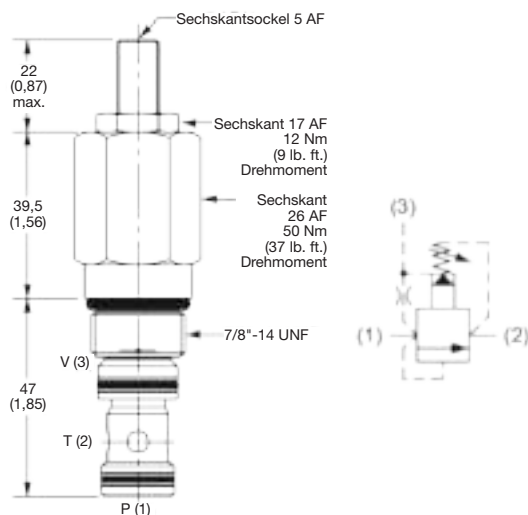

A04H3PZN

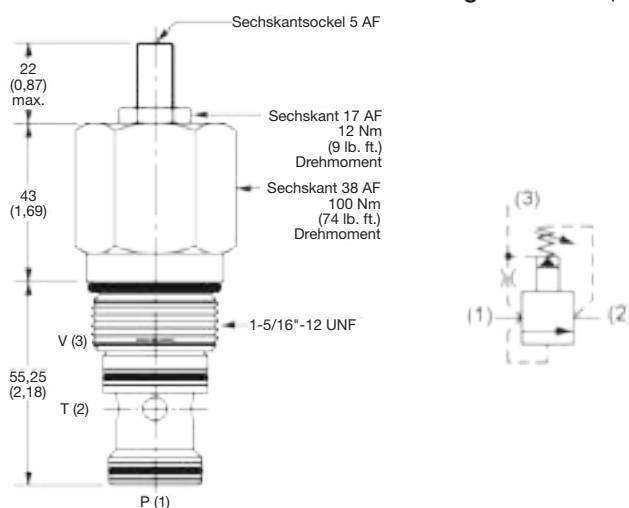

A06H3PZN

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Einstellbereich (bar)	Merkmale
A04H3PZN	B10-3S-8B	420	200	190	10 – 420	- Hohe Durchflusskapazität - Tankentlastet-Gegendruckfunktion - Ideal für schnelle Druckentlastung (z.B. Pumpenentlastung)
A06H3PZN	B16-3S-16B	420	200	400	10 – 420	

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckrege-
lung

LE

Logik-
elemente

DC

Wegeventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile


CE

Spulen und
Elektronik

BC

Gehäuse und
Bohrungen


Cross-over Ausführung

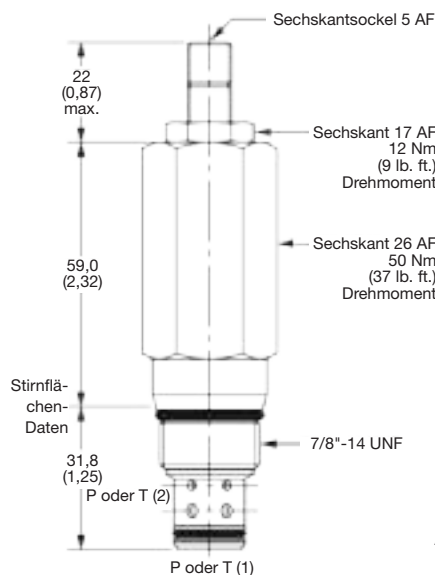

A04J2MZN

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standard-einstellung (bar)	Einstellbereich (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
A04J2MZN	B10-2-8B	420	200	10-350	120	- Hohe Durchflusskapazität - Entlastung in beide Richtungen - Kostengünstig durch Simultaneinstellungsverfahren


Druckbegrenzungsventil

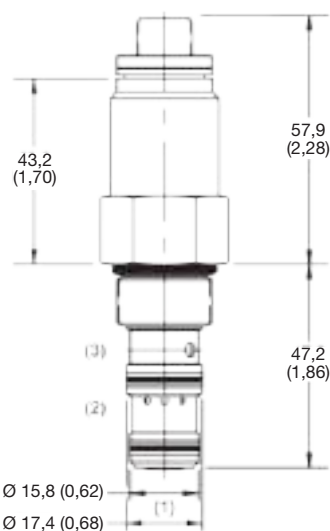


RU101S30C

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standarddruck-Einstellung (bar)	Durch-flussvolumen (l/min)	Einstell-bereich (bar)	Merkmale
RU101S30C	B10-3-8B	245	103,5	3,75	14-207	- Geeignet für Druckspeicherentladungskreise. - Feste Druckdifferenz zwischen Öffnen und Schliessen


Abmessungen Millimeter (Zoll)



Abmessungen Millimeter (Zoll)




Vorgesteuert

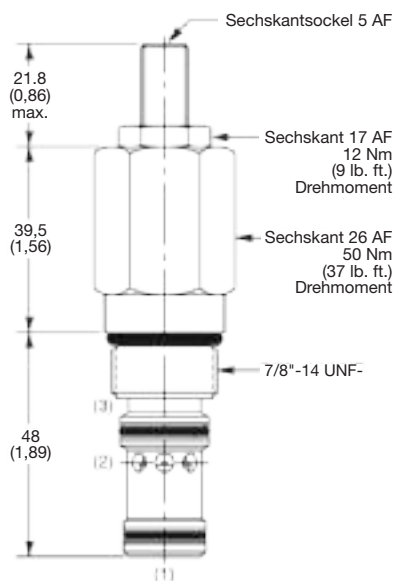


B04D3PZN

Abmessungen Millimeter (Zoll)





Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Einstellbereich (bar)	Merkmale
B04D3PZN	B10-3S-8B	420	200	70	10 bis 420	• Hohe Durchflusskapazität

Direkt wirkend

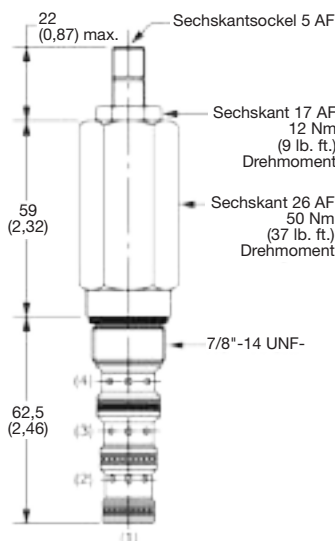


B04H4GZN

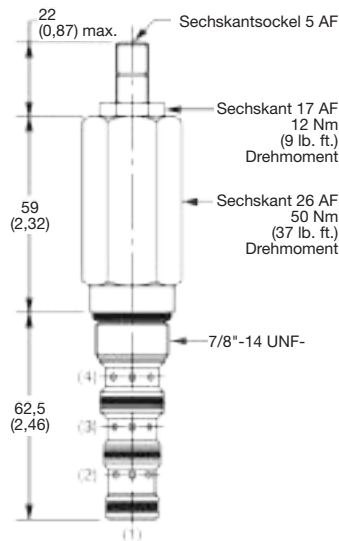

B04J4GZN

Abmessungen Millimeter (Zoll)



Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Einstellbereich (bar)	Merkmale
B04H4GZN	B10-4-8B	420	80	47	2 bis 166	• Externe Vorsteuerung und Ablass
B04J4GZN	B10-4-8B	420	80	47	2 bis 166	