



Sitzausführung

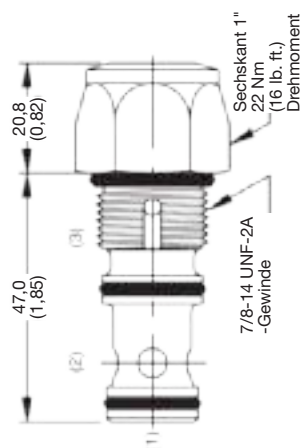


10SLC1-A-150

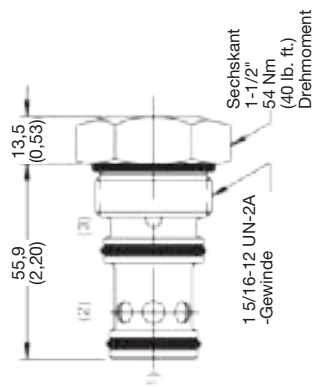


16SLC1-A-50

Abmessungen Millimeter (Zoll)




Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Vorspannfeder (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
10SLC1-A-150	B10-3S-8B	240	10,3	57	• In der Regel für Wegeschaltvorgänge bei hohem Durchfluss verwendet.
16SLC1-A-50	B16-3S-16B	240	3,5	189	

Schiebertyp

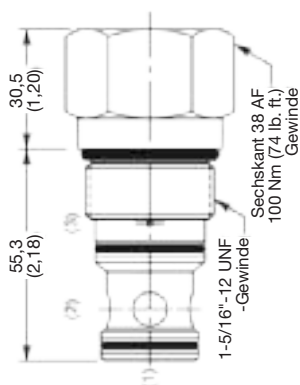

R06F3-5.5N

Normalerweise geschlossen

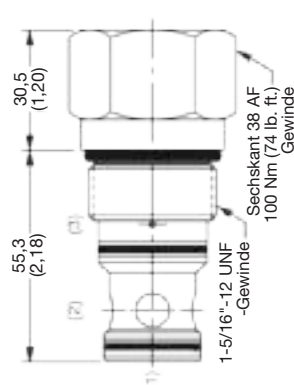

R06G3-5.5N

Normalerweise offen

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Schaltdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
R06F3-5.5N	B16-3S-16B	420	5,5	270	• Typische Anwendung – Durchfluss- oder Druckregelung.
R06G3-5.5N	B16-3S-16B	420	5,5	90	

Abmessungen Millimeter (Zoll)

