

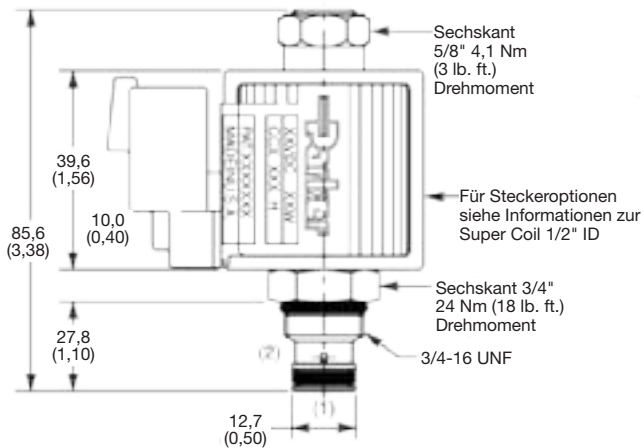


Druckbegrenzung



Abmessungen Millimeter (Zoll)

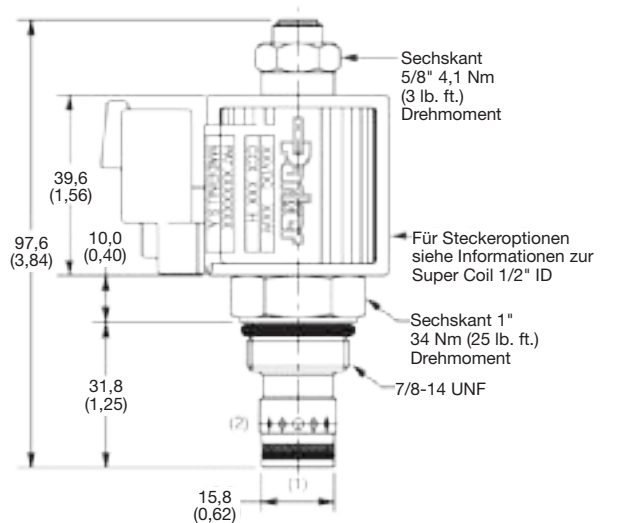



AP02B2YP35C




AP04G2YP35CN

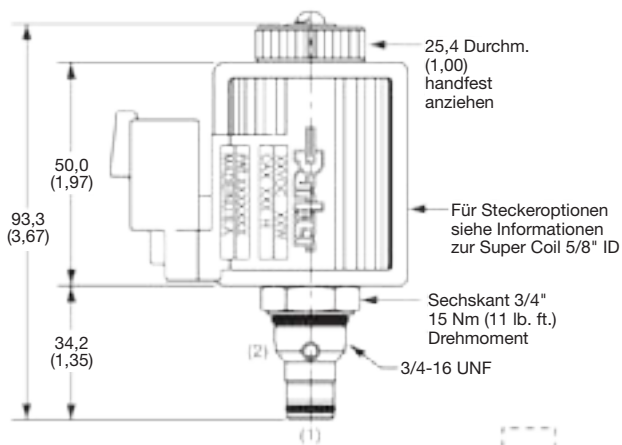

AP02B2YR35ANL

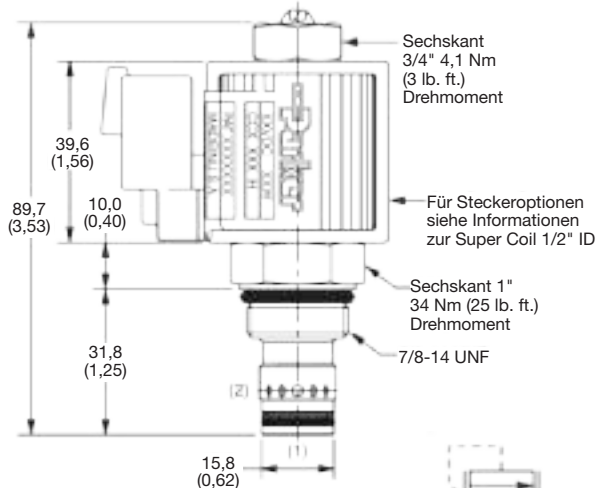

AP04G2YR35CN



Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Ventiltyp (stromlos)	Durchflussvolumen (l/min)	Spulentyp	Merkmale
AP02B2YP35C	B08-2-6B	350	Offen	1,3	CC	• Alternative Druck-einstellungen auf Anfrage erhältlich.
AP04G2YP35CN	B10-2-8B	350	Offen	95	CC	
AP02B2YR35ANL	B08-2-6B	350	Geschlossen	1,9	CA	
AP04G2YR35CN	B10-2-8B	350	Geschlossen	95	CC	

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckrege-
lung

LE

Logik-
Elemente

DC

Wegeventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile

CE


Spulen und
Elektronik

BC



Gehäuse und
Bohrungen

Stromregelventil, stromlos geöffnet


Abmessungen Millimeter (Zoll)

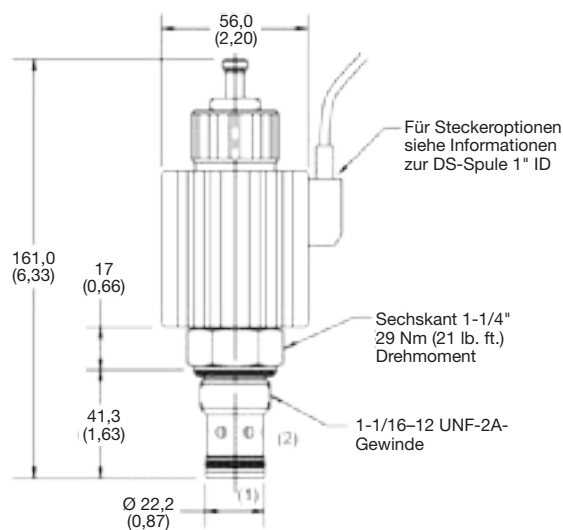

DF122N14

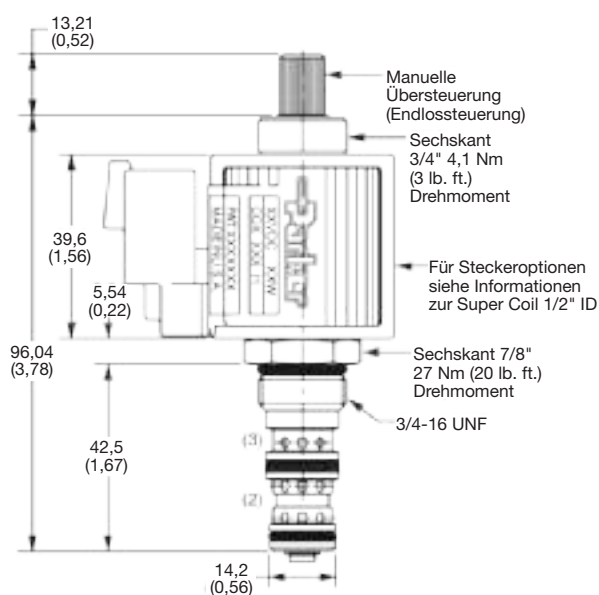


JP02P2100N




Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Spulentyp
DF122N14	B12-2-12B	210	53	1"-Serie
JP02P2100N	B08-3-6B	210	19	CC

2-Wege Stromregelventil, stromlos geschlossen

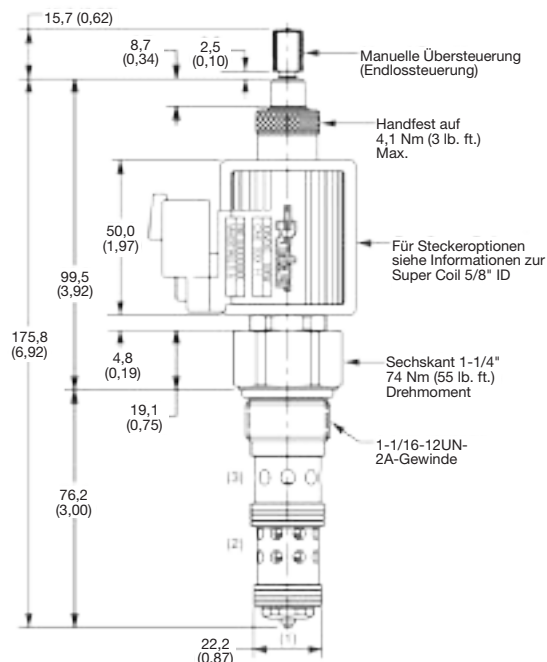


DFA125C21SN

Abmessungen Millimeter (Zoll)




3-Wege Stromregelventil

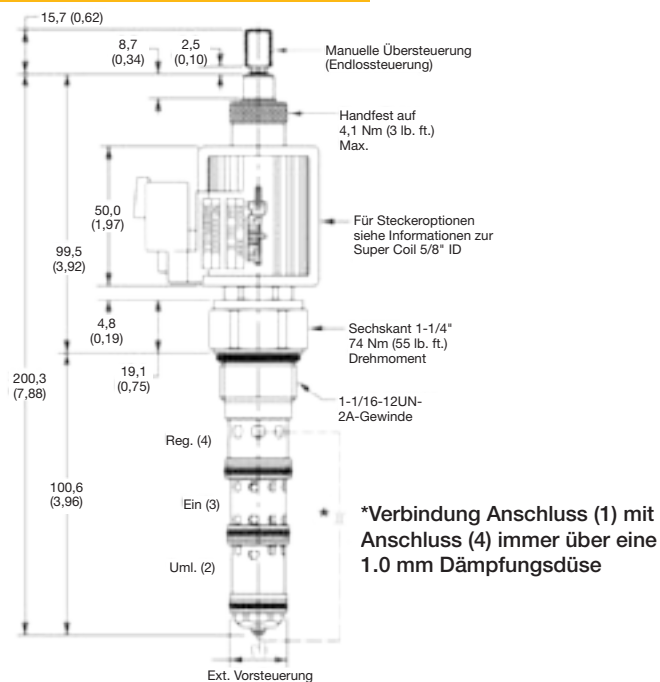

DFA125C31SN

Abmessungen Millimeter (Zoll)



Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Eingangs-Durchflussvolumen (l/min)	Ausgangs-Durchflussvolumen (l/min)	Spulentyp	Merkmale
DFA125C21SN	B12-3L-12T	210	75	56,8	CA	• Druckkompensiert an allen Anschlüssen
DFA125C31SN	B12-4L-12T	210	75	56,8	CA	

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckrege-
lung

LE

Logik-
Elemente

DC

Wegeventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile


CE

Spulen und
Elektronik

BC

Gehäuse und
Bohrungen


4-Wegeventile

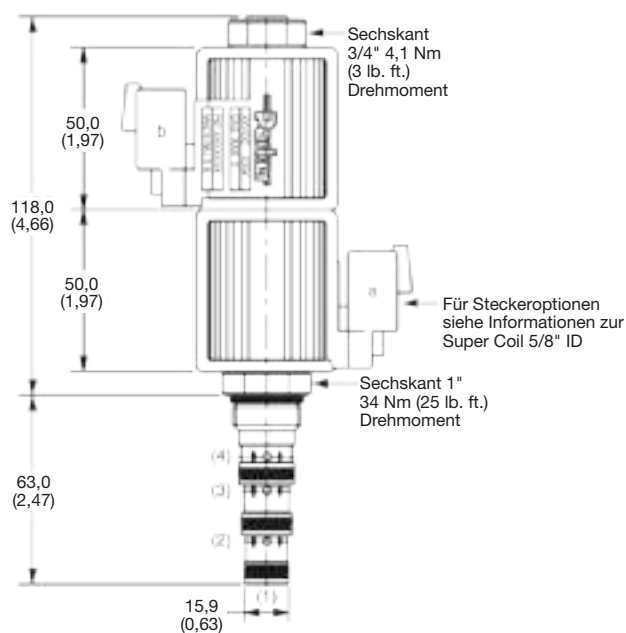

DSP105C1 / DSP105C4


Abmessungen Millimeter (Zoll)

GESCHLOSSENE STELLUNG



DSP105C1

SCHWIMMSTELLUNG




DSP105C4



Serie	Gehäuse	Max. Tankdruck (bar)	Max. Eingangsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Spulentyp	Merkmale
DSP105C1	B10-4-8B	210	350	32	CA	• Druckkompensiert an allen Anschlüssen
DSP105C4	B10-4-8B	210	350	32	CA	

4-Wege


Abmessungen Millimeter (Zoll)

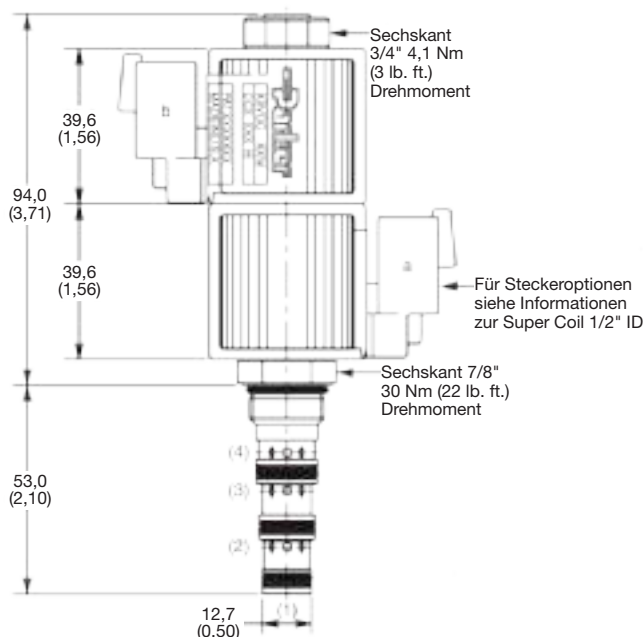

GP0251N

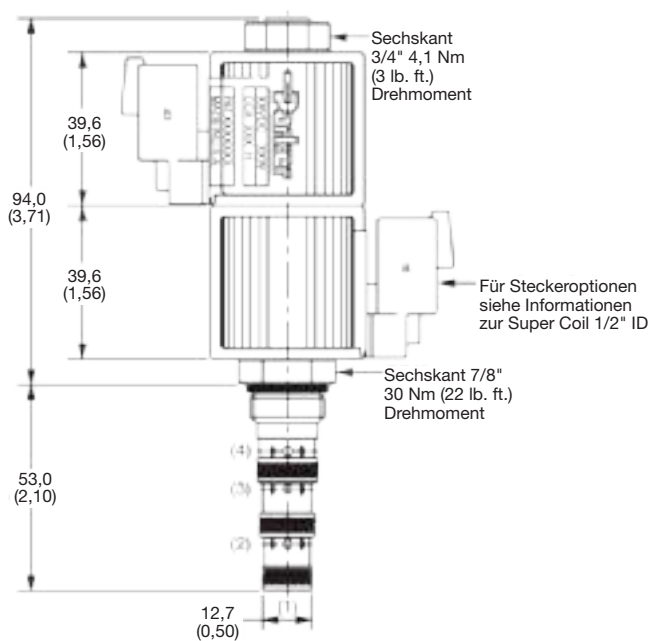

GP0253N



Serie	Gehäuse	Max. Tankleitungsdruck (bar)	Max. Eingangsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Spulentyp	Merkmale
GP0251N	B08-4-6B	210	350	17	CC	• Kann mit einem separaten Kompensator verwendet werden.
GP0253N	B08-4-6B	210	350	15	CC	

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckrege-
lung

LE

Logik-
Elemente

DC

Wegeventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile

CE



Spulen und
Elektronik

BC

Gehäuse und
Bohrungen

Stromregelventil, stromlos geschlossen

Abmessungen Millimeter (Zoll)

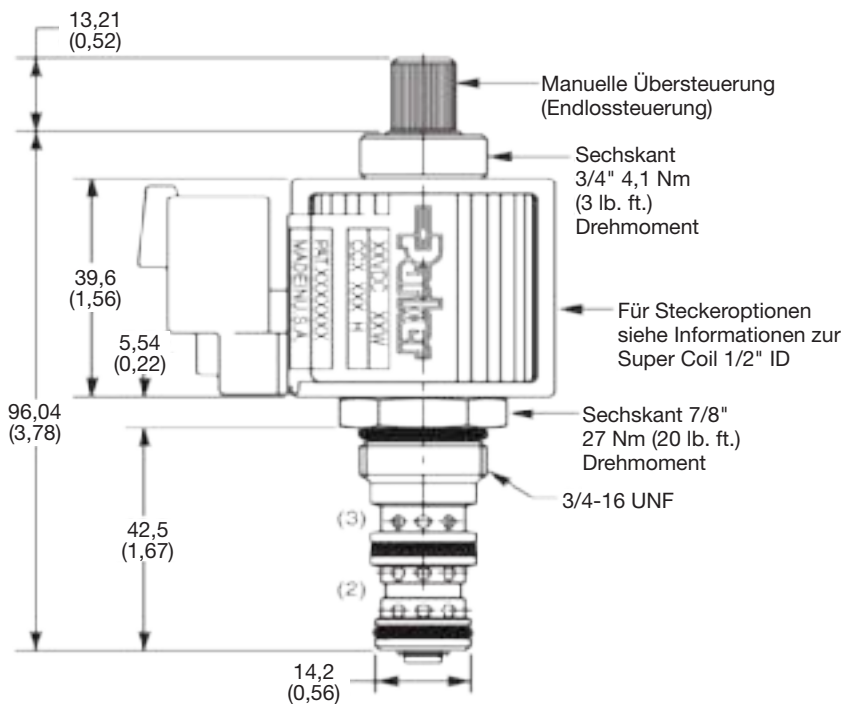

JP02C2100N

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Spulentyp	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
JP02C2100N	B08-3-6B	210	CC	23	Nicht-magnetische Schieber- und Gehäuse-Baugruppe.