




Sitzausführung

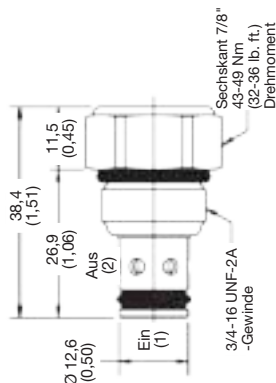

CVH081P

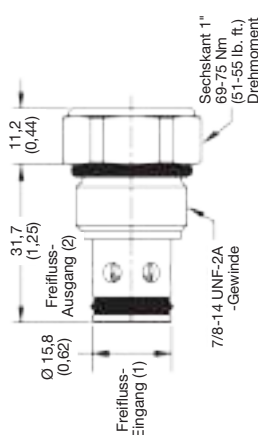


CVH103P




D06B2-0.1N

Abmessungen Millimeter (Zoll)



Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
CVH081P	B08-2-6B	350	0,3	38	- Kugelförmiger Teller nur für leckarme CVH-Ausführung. - Geringer Druckabfall. - Gute Verunreinigungs-toleranz.
CVH103P	B10-2-8B	350	0,3	60	
D06B2P-0.1N	B16-2-16B	420	0,1	280	

Tellerausführung – Ventileinsatz

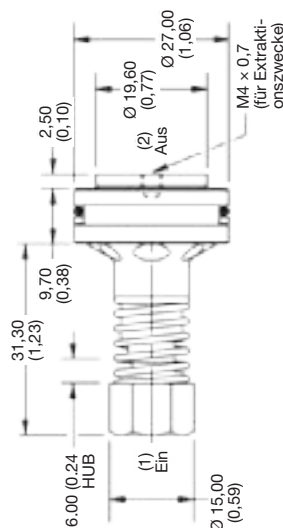


D1B125-0.2N



Halterung

Abmessungen Millimeter (Zoll)



Hinweis:
Das Ventil wird mit einem Runddraht-Federring geliefert (Ref. 8010977).
Als Alternative zur Fixierung des Rückschlagventileinsatzes mit einem Federring kann die hier abgebildete Schraubhalterung verwendet werden, um den Einsatz unter dem 1"-BSP-Anschluss zu fixieren (separat bestellen).

Für 1" BSP als RT10001 bestellen – mit 85 Nm (63 lb ft) anziehen.

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
D1B125-0.2N	LB10210S	420	0,2	300	Hohe Durchflusskapazität

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckrege-
lung

LE

Logik-
elemente

DC

Wegventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile


CE

Spulen und
Elektronik


BC

Gehäuse und
Bohrungen

Kugelausführung

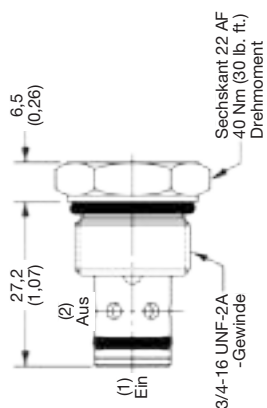


D02B2

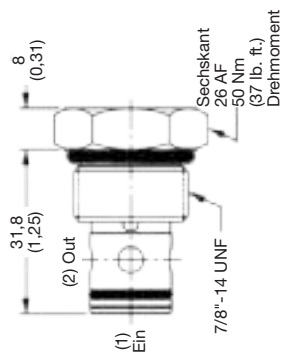


D04B2

Abmessungen Millimeter (Zoll)




Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
D02B2-0.2N	B08-2-6B	420	0,2	45	- Kugelausführung für kosteneffektives Design - Einfach- und Doppel-Steuerkolben verfügbar, um vorgesteuerte Rückschlagventil-Baugruppen herzustellen. - Nur Einschraubventil
D02B2-2.1N	B08-2-6B	420	2,1	45	
D04B2-0.2N	B10-2-8B	420	0,2	90	
D04B2-2.1N	B10-2-8B	420	2,1	90	

Vorgesteuert

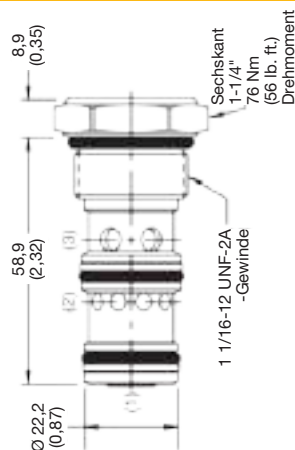

CPH104P

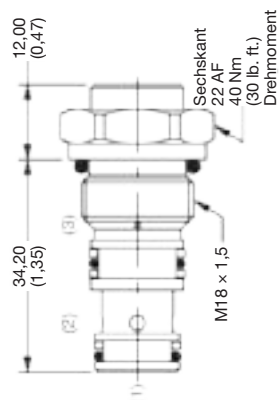

D4A020N


Abmessungen Millimeter (Zoll)




Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
CPH104P	B10-3-8B	350	2,1	30	- Extrem kompakte Bauform - Gedichtete Vorsteuerung
D4A020N	LB10310S	420	5	16	

Steuerkolbenausführung

Abmessungen Millimeter (Zoll)

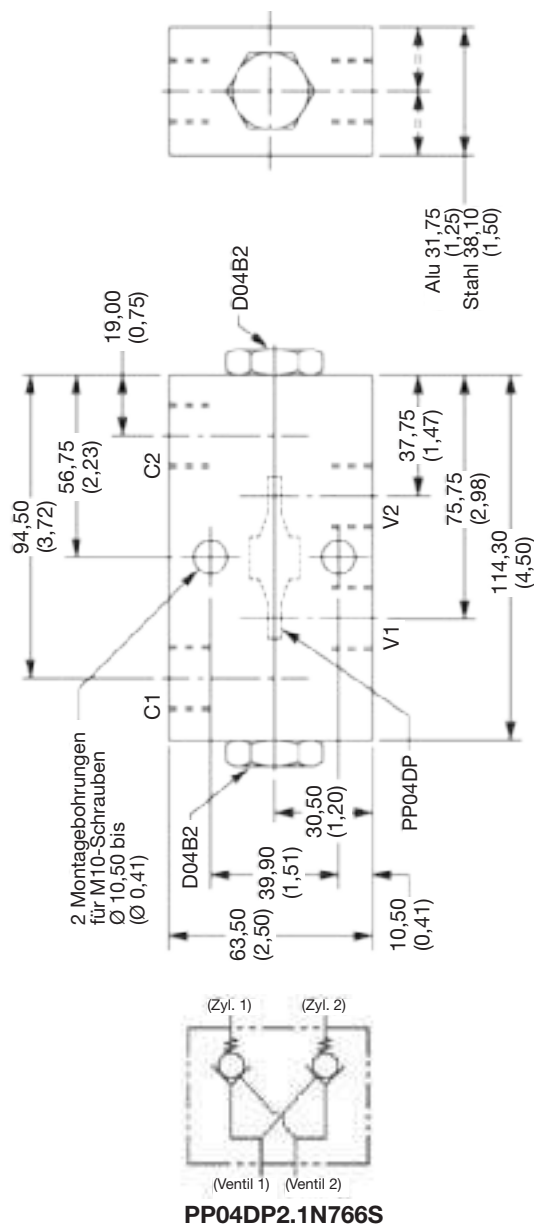

PP04DP2.1N766S

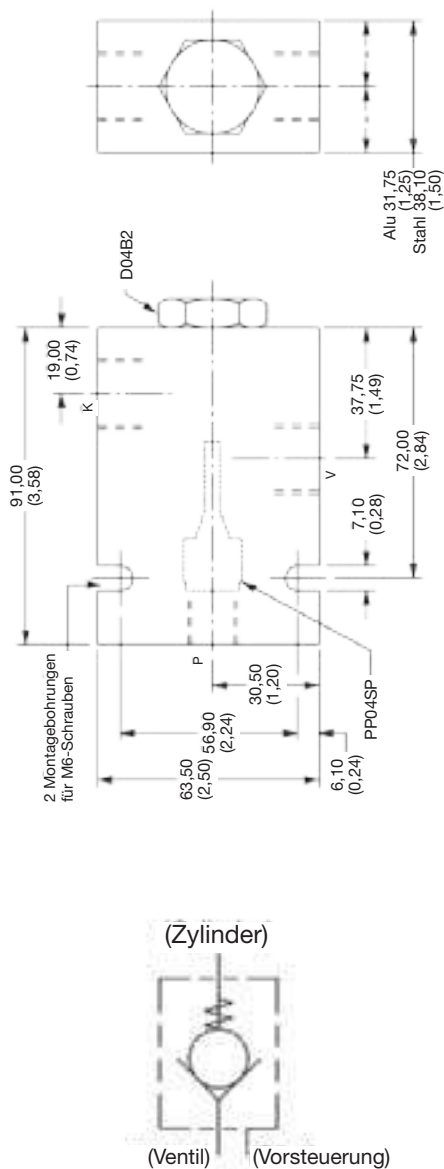

PP04SP2.1N761S

Serie	Steuerverhältnis	Max. Eingangsdruck (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
PP04DP2.1N766S	4:1	420	2,1	40	- Vollständige Baugruppe - Vorgesteuerte Doppelrückschlagventil Baugruppe mit 3/8 BSP Anschlüssen
PP04SP2.1N761S	3:1	420	2,1	135	- Vollständige Baugruppe - Vorgesteuerte Einzelrückschlagventil Baugruppe mit 1/2 BSP Anschlüssen

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckrege-
lung

LE

Logik-
Elemente

DC

Wegeventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile

CE


Spulen und
Elektronik

BC



Gehäuse und
Bohrungen

Einfach-Steuerkolben


Abmessungen Millimeter (Zoll)



PP02SP

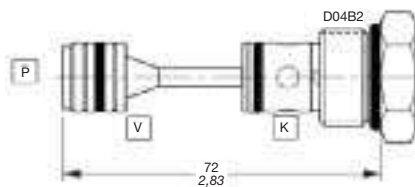


PP04SP





Serie	Steuerver- hältnis	Max. Eingangsdruck (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
PP02SP	4:1	420	2,1	40	- Nur mit Einfach-Steuerkolben - Zur Verwendung mit D02B2-2.1N
PP04SP	3:1	420	2,1	135	- Nur mit Einfach-Steuerkolben - Zur Verwendung mit D04B2-2.1N

Doppel-Steuerkolben


Abmessungen Millimeter (Zoll)

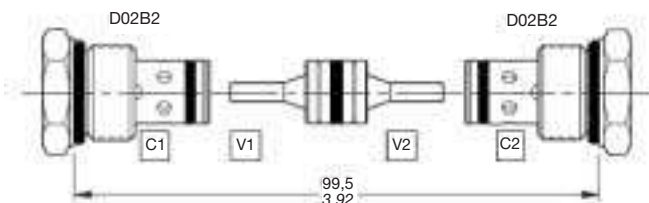

PP02DP

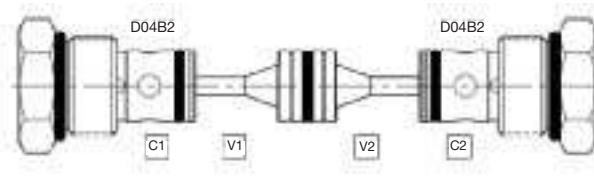

PP04DP



Serie	Steuerver- hältnis	Max. Eingangsdruck (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
PP02DP	4:1	420	2,1	40	- Nur mit Doppel-Steuerkolben - Zur Verwendung mit 2 Stück D02B2-2.1N
PP04DP	3:1	420	2,1	135	- Nur mit Doppel-Steuerkolben - Zur Verwendung mit 2 Stück D04B2-2.1N