

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckrege-
lung

LE

Logik-
Elemente

DC

Wegeventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile

CE


Spulen und
Elektronik

BC


Gehäuse und
Bohrungen

Umschaltventile

Abmessungen Millimeter (Zoll)

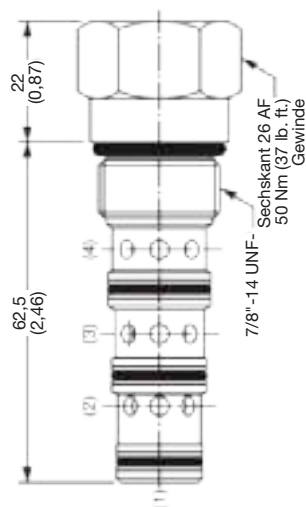

R04A4-5.0NS

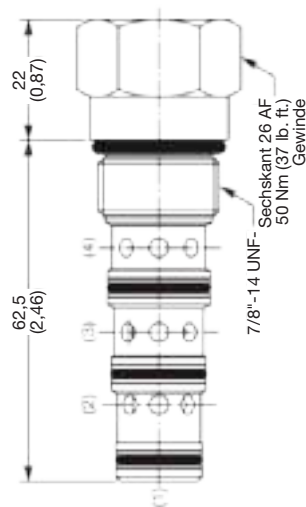


R04B4-5.0NS


Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Schaltdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
R04A4-5.0NS	B10-4-8B	420	5	47	• Verfügbare Schaltdruckbereiche • Gedichtete Vorsteuerung
R04B4-5.0NS	B10-4-8B	420	5	47	

Vorgesteuert

Abmessungen Millimeter (Zoll)

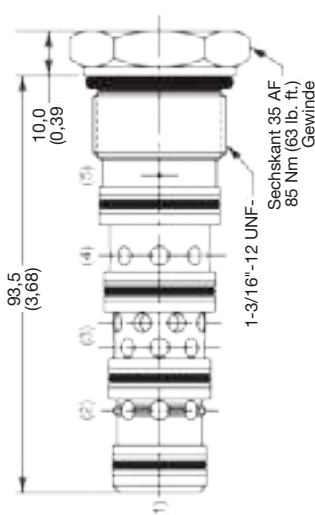

N5A125-6.9N

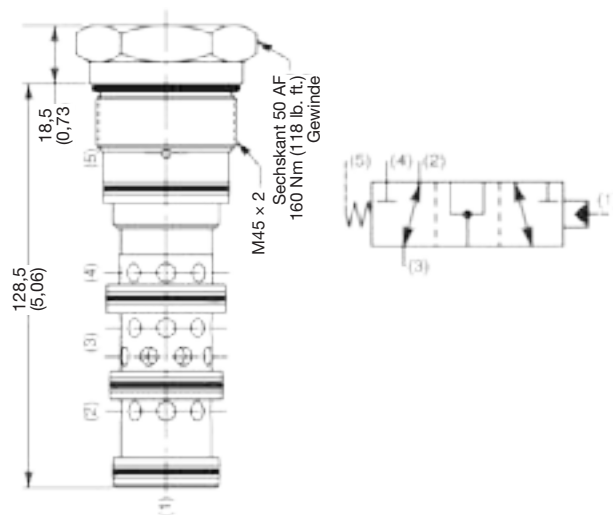

N5A300-6.9N

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Schaltdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
N5A125-6.9N	LB10314S	420	6,9	90	• Verfügbare Schaltdruckbereiche
N5A300-6.9N	LB10316S	420	6,9	270	