















Ferulok®

bördelfreie
Schneidringverschraubungen



Ferulok®

Typenübersicht

Rohr-Rohr				
	HBW S. L6	EBW S. L6	JBW S. L7	
Schottver- schraubungen				
	WBW S. L7			
Mit NPTF-Gewinde				
	FBW S. L11	CBW S. L12		
Mit UNF-Gewinde				
	F5BW S. L10	C5BW S. L12		
Mit NPTF- Innengewinde				
	GBW S. L13			
Aufschraub- verschraubungen				
	C6BW S. L8	S6BW S. L8	R6BW S. L9	
Muttern und Hül- sen Reduzier- stücke, Kappen und Stopfen				
	BW S. L5	TU S. L5	TRBW S. L9	FNU S. L13
				
				PNU S. L14

Bestellzeichen Ferulok® Verschraubungen

Beispiel Bestellzeichen **12-8 FB** **U** **S**

1 Größenkürzel für Rohre und Gewindeanschlüsse

Stutzen Größe	Rohr Größe (Zoll)	Rohr Größe (mm)	Anschlussgewinde Größe (Zoll) BSPP/BSPT/NPT	Anschlussgewinde Größe UN / UNF
4	1/4	6	1/4	7/16-20
5				1/2-20
6	3/8	8,10	3/8	9/16-18
8	1/2	12	1/2	3/4-16
10	5/8	14,15,16	5/8	7/8-14
12	3/4	18,20	3/4	1 1/6-12
14				1 3/6-12
16	1	25	1	1 5/6-12
20	1 1/4	28,30,32	1 1/4	1 5/8-12
24	1 1/2	35,38	1 1/2	1 7/8-12
32	2	50	2	2 1/2-12

Beispiel: Stutzen mit Mutter und Klemmhülse
- 3/4"-Rohr auf 1/2"-NPT-Anschluss 12-8 FBU-S

3 Gewinde- und Dichtungsarten

Code	Beschreibung
Keiner	NPT-/NPTF-Gewinde
3	BSPT-Gewinde
4	BSPP-Gewinde, O-Ring und Haltering
42	BSPP-Gewinde, EOLASTIC-Dichtung (ED)
5	UN-/UNF-Gewinde (O-Ring-Dichtung)
8	Metrisches Gewinde, O-Ring und Haltering
82	Metrisches Gewinde, EOLASTIC-Dichtung (ED)
87	Metrisches ISO-6149-Gewinde (O-Ring-Dichtung)
63	Stutzen, einstellbar, BSPT Anschluss
64	Stutzen, einstellbar, BSPP Anschluss (O-Ring und Haltering)
642	Stutzen, einstellbar, BSPP Anschluss (EOLASTIC-Dichtung, ED)
65	Stutzen, einstellbar, UN/UNF Anschluss (O-Ring-Dichtung)
68	Stutzen, einstellbar, metrischer Anschluss (O-Ring und Haltering)
682	Stutzen, einstellbar, metrischer Anschluss (EOLASTIC-Dichtung, ED)
687	Stutzen, einstellbar, metrischer ISO-6149-Anschluss

4 Stutzendichtung

Code	Beschreibung
O	O-Ring-Dichtung (auf Stutzen montiert)
ED	Unverlierbare EOLASTIC-Dichtung (auf Stutzen montiert)
Keiner	Keine Dichtung

5 Schlüsselflächen

Code	Beschreibung
M	Metrische Schlüsselfläche/Sechskant
Keiner	Zöllige Schlüsselfläche/Sechskant

6 Verschraubungstyp

Code	Beschreibung
U	Parker Ferulok®

7 Rohranschlussdichtung ORFS

Code	Beschreibung
O	O-Ring-Dichtung (auf Stutzen montiert)
Keiner	Keine Dichtung

8 Verschraubungsmaterial


Code	Beschreibung
S	Stahl
SS	Edelstahl
B	Messing

2 Bestellzeichen für Verschraubungen

Code	Beschreibung
AE6	Winkel-Einschraubstutzen, einstellbar
B	Mutter
C	Winkelschraubstutzen
CC	Winkelschraubstutzen mit langem Schaft
C6	Winkelstutzen, einstellbar
E	Winkelstutzen
F	Gerade Einschraubstutzen
FF	Lange Einschraubstutzen
F6	Einschraubstutzen, einstellbar
FN	Verschlussstutzen
FNLBAS	Entlüftungsadapterkappe
G	Gerader Aufschraubstutzen
H	Gerader Stutzen
H6	Gerader Stutzen, einstellbar
J	T-Stutzen
K	Kreuz-Stutzen
LOHB3	Lötadapter
LOHX6	Triple-Lok®, einstellbar/O-Lok® Adapter
M	L-Aufschraubstutzen
O	T-Aufschraubstutzen
PN	Rohrverschluss
PNLOBA	Entlüftungsadapter
R	L-Einschraubstutzen
R6	L-Einschraubstutzen, einstellbar
S	T-Einschraubstutzen
S6	Einschraubstutzen, einstellbar
SBR	Löttring
TPL	Parflange® Stützhülse
TL	Löthülse
TR	Reduzierstutzen
TT	Messanschluss
TW3	Schweißkegel
V	Winkel-Einschraubstutzen 45°
V6	Winkel-Einschraubstutzen 45°, einstellbar
W	Schottverschraubung
WE	Winkelschottverschraubung
WJJ	L-Schottstutzen
WJT	T-Schottstutzen
WLNML	Gegenmutter für Schottstutzen
WN	Winkelschottstutzen 45°
XHL6	Triple-Lok®, einstellbar/O-Lok® Adapter
XHLO	Triple-Lok®, einstellbar/O-Lok® Adapter mit Außengewinde

BU – Mutter


Bördelfrei
SAE 080110



Rohr AD Zoll	Gewinde UN/ UNF-2B T6	C Zoll	D Zoll	L Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl
1/8	5/16-24	3/8	0.13	0.53	5	2 BU-S	2 BU-SS
3/16	3/8-24	7/16	0.19	0.61	5	3 BU-S	3 BU-SS
1/4	7/16-20	9/16	0.26	0.70	14	4 BU-S	4 BU-SS
3/8	9/16-18	11/16	0.38	0.75	18	6 BU-S	6 BU-SS
1/2	3/4-16	7/8	0.51	0.84	32	8 BU-S	8 BU-SS
5/8	7/8-14	1	0.63	0.92	41	10 BU-S	10 BU-SS
3/4	1 1/16-12	1 1/4	0.76	0.97	73	12 BU-S	12 BU-SS
1	1 5/16-12	1 1/2	1.01	1.05	104	16 BU-S	16 BU-SS
1 1/4	1 5/8-12	2	1.26	1.05	222	20 BU-S	20 BU-SS
1 1/2	1 7/8-12	2 1/4	1.51	1.03	254	24 BU-S	24 BU-SS

TU – Klemmhülse

Bördelfrei
SAE 08115A




Rohr AD Zoll	C Zoll	A Zoll	H Zoll	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl
1/8	0.24	0.13	0.29	2 TU-S	2 TU-SS
3/16	0.31	0.19	0.33	3 TU-S	3 TU-SS
1/4	0.37	0.26	0.36	4 TU-S	4 TU-SS
3/8	0.5	0.38	0.39	6 TU-S	6 TU-SS
1/2	0.66	0.51	0.43	8 TU-S	8 TU-SS
5/8	0.78	0.63	0.44	10 TU-S	10 TU-SS
3/4	0.93	0.76	0.48	12 TU-S	12 TU-SS
1	1.19	1.01	0.48	16 TU-S	16 TU-SS
1 1/4	1.45	1.26	0.48	20 TU-S	20 TU-SS
1 1/2	1.69	1.51	0.48	24 TU-S	24 TU-SS

Ferulok®

HBU – Gerader Stutzen


Bördelfrei/bördelfrei
SAE 080101



Rohr 1 AD Zoll	Rohr 2 AD Zoll	C Zoll	L1 Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/8	1/8	7/16	1.02	18	2 HBU-S	2 HBU-SS	413	413
3/16	3/16	7/16	1.11	23	3 HBU-S	3 HBU-SS	413	413
1/4	1/4	1/2	1.19	41	4 HBU-S	4 HBU-SS	413	413
3/8	3/8	5/8	1.24	64	6 HBU-S	6 HBU-SS	413	413
1/2	1/2	13/16	1.42	109	8 HBU-S	8 HBU-SS	345	345
5/8	5/8	15/16	1.61	150	10 HBU-S	10 HBU-SS	345	345
3/4	3/4	1 1/8	1.81	281	12 HBU-S	12 HBU-SS	310	310
1	1	1 3/8	1.81	400	16 HBU-S	16 HBU-SS	276	276
1 1/4	1 1/4	1 11/16	1.89	658	20 HBU-S	20 HBU-SS	207	207
1 1/2	1 1/2	2	1.96	785	24 HBU-S	24 HBU-SS	138	138

EBU – Winkelstutzen


Bördelfrei/bördelfrei
SAE 080201



Rohr 1 AD Zoll	Rohr 2 AD Zoll	M Zoll	Y Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	1/4	0.89	7/16	50	4 EBU-S	4 EBU-SS	345	345
3/8	3/8	1.05	9/16	86	6 EBU-S	6 EBU-SS	345	345
1/2	1/2	1.25	3/4	150	8 EBU-S	8 EBU-SS	345	345
5/8	5/8	1.42	7/8	218	10 EBU-S	10 EBU-SS	310	310
3/4	3/4	1.58	1 1/16	350	12 EBU-S	12 EBU-SS	276	276
1	1	1.73	1 5/16	518	16 EBU-S	16 EBU-SS	207	207
1 1/4	1 1/4	1.89	1 5/8	981	20 EBU-S	20 EBU-SS	172	172
1 1/2	1 1/2	2.02	1 7/8	1189	24 EBU-S	24 EBU-SS	138	138

JBU – T-Stutzen


Bördelfrei (alle drei Anschlussenden)
SAE 080401

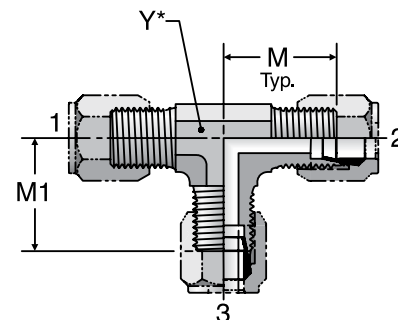

Rohr 1 AD Zoll	Rohr 2 AD Zoll	Rohr 3 AD Zoll	M Zoll	M1 Zoll	Y Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	1/4	1/4	0.89	0.89	7/16	77	4 JBU-S	4 JBU-SS	345	345
3/8	3/8	3/8	1.05	1.05	9/16	123	6 JBU-S	6 JBU-SS	345	345
1/2	1/2	1/2	1.25	1.25	3/4	104	8 JBU-S	8 JBU-SS	345	345
5/8	5/8	5/8	1.42	1.42	7/8	300	10 JBU-S	10 JBU-SS	310	310
3/4	3/4	3/4	1.58	1.58	1 1/16	518	12 JBU-S	12 JBU-SS	276	276
1	1	1	1.73	1.73	1 5/16	713	16 JBU-S	16 JBU-SS	207	207
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1.89	1.89	1 5/8	1312	20 JBU-S	20 JBU-SS	172	172
1 1/2	1 1/2	1 1/2	2.02	2.02	1 7/8	1580	24 JBU-S	24 JBU-SS	138	138

WBU – Gerader Schottstutzen

Bördelfrei/bördelfrei
SAE 080601

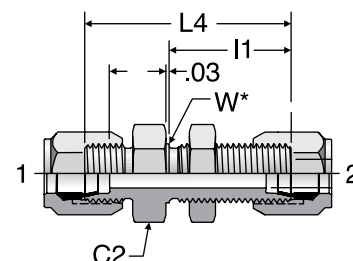


Rohr 1 AD Zoll	Rohr 2 AD Zoll	C2 Zoll	l1 Zoll	L4 Zoll	W Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	1/4	11/16	1.12	1.89	0.44	68.10	4 WBU-S	4 WBU-SS	413	413
3/8	3/8	13/16	1.17	1.98	0.56	108.96	6 WBU-S	6 WBU-SS	413	413
1/2	1/2	1	1.31	2.22	0.75	167.98	8 WBU-S	8 WBU-SS	345	345
5/8	5/8	1 1/8	1.45	2.48	0.88	222.46	10 WBU-S	10 WBU-SS	345	345
3/4	3/4	1 3/8	1.55	2.72	1.06	372.28	12 WBU-S	12 WBU-SS	310	310
1	1	1 5/8	1.56	2.72	1.31	499.40	16 WBU-S	16 WBU-SS	276	276

Ferulok®

C6BU – 90°-Winkelstutzen


Bördelfrei/bördelfrei, einstellbar
SAE 080221



Rohr 1 AD Zoll	Rohr 2 AD Zoll	M Zoll	M5 Zoll	Y Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	1/4	0.89	1.00	7/16	36	4 C6BU-S	4 C6BU-SS	345	345
3/8	3/8	1.05	1.25	9/16	64	6 C6BU-S	6 C6BU-SS	345	345
1/2	1/2	1.25	1.38	3/4	114	8 C6BU-S	8 C6BU-SS	345	345
5/8	5/8	1.42	1.62	7/8	159	10 C6BU-S	10 C6BU-SS	310	310
3/4	3/4	1.58	1.75	1 1/16	254	12 C6BU-S	12 C6BU-SS	276	276
1	1	1.73	2.00	1 5/16	381	16 C6BU-S	16 C6BU-SS	207	207
1 1/4	1 1/4	1.89	2.31	1 5/8	518	20 C6BU-S	20 C6BU-SS	172	172
1 1/2	1 1/2	2.02	2.42	1 7/8	531	24 C6BU-S	24 C6BU-SS	138	138

S6BU – T-Stutzen


Bördelfrei/bördelfrei, einstellbar
SAE 080202

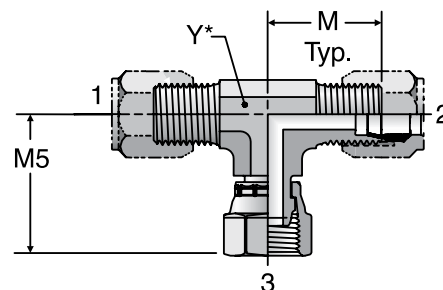

Rohr 1 AD Zoll	Rohr 2 AD Zoll	Rohr 3 AD Zoll	M Zoll	M5 Zoll	Y Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	1/4	1/4	0.89	1.00	7/16	59	4 S6BU-S	4 S6BU-SS	345	345
3/8	3/8	3/8	1.05	1.25	9/16	95	6 S6BU-S	6 S6BU-SS	345	345
1/2	1/2	1/2	1.25	1.38	3/4	173	8 S6BU-S	8 S6BU-SS	345	345
3/4	3/4	3/4	1.58	1.75	1 1/16	390	12 S6BU-S	12 S6BU-SS	276	276
1	1	1	1.73	2.00	1 5/16	454	16 S6BU-S	16 S6BU-SS	207	207

R6BU – L-Stutzen


Bördelfrei/bördelfrei, einstellbar
SAE 080432

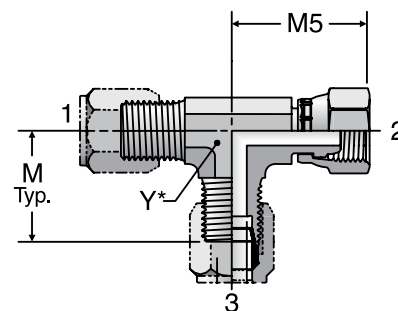

Rohr 1 AD Zoll	Rohr 2 AD Zoll	Rohr 3 AD Zoll	M Zoll	M5 Zoll	Y Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	1/4	1/4	0.89	1.00	7/16	59	4 R6BU-S	4 R6BU-SS	345	345
3/8	3/8	3/8	1.05	1.25	9/16	100	6 R6BU-S	6 R6BU-SS	345	345
1/2	1/2	1/2	1.25	1.38	3/4	177	8 R6BU-S	8 R6BU-SS	345	345
3/4	3/4	3/4	1.58	1.75	1 1/16	495	12 R6BU-S	12 R6BU-SS	276	276
1	1	1	1.73	2.00	1 5/16	826	16 R6BU-S	16 R6BU-SS	207	207

TRBU – Gerader Reduzierstutzen

Rohr/bördelfrei
SAE 080123




Rohr 1 AD Zoll	Rohr 2 AD Zoll	C Zoll	L Zoll	Q Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
3/8	1/4	1/2	1.61	0.88	27	6-4 TRBU-S	6-4 TRBU-SS	413	413
1/2	1/4	9/16	1.73	1	36	8-4 TRBU-S	8-4 TRBU-SS	345	345
1/2	3/8	5/8	1.77	1	45	8-6 TRBU-S	8-6 TRBU-SS	345	345
5/8	3/8	11/16	1.86	1.09	54	10-6 TRBU-S	10-6 TRBU-SS	345	345
5/8	1/2	13/16	1.95	1.09	73	10-8 TRBU-S	10-8 TRBU-SS	310	310
3/4	3/8	13/16	1.94	1.16	68	12-6 TRBU-S	12-6 TRBU-SS	310	310
3/4	1/2	13/16	2.03	1.16	77	12-8 TRBU-S	12-8 TRBU-SS	310	310
3/4	5/8	15/16	2.16	1.16	100	12-10 TRBU-S	12-10 TRBU-SS	310	310
1	1/2	1 1/16	2.05	1.13	114	16-8 TRBU-S	16-8 TRBU-SS	276	276
1	5/8	1 1/16	2.11	1.13	132	16-10 TRBU-S	16-10 TRBU-SS	276	276
1	3/4	1 1/8	2.25	1.13	168	16-12 TRBU-S	16-12 TRBU-SS	276	276
1 1/4	1	1 3/8	2.28	1.16	250	20-16 TRBU-S	20-16 TRBU-SS	207	207
1 1/2	3/4	1 5/8	2.45	1.25	268	24-12 TRBU-S	24-12 TRBU-SS	138	138
1 1/2	1	1 5/8	2.45	1.25	336	24-16 TRBU-S	24-16 TRBU-SS	138	138
1 1/2	1 1/4	1 7/8	2.45	1.25	440	24-20 TRBU-S	24-20 TRBU-SS	138	138

Ferulok®

F5BU – Gerade Einschraubverschraubung


Bördelfrei/SAE-ORB
SAE 080120



Anschluss 1 Zoll	Anschluss 2 UN/UNF-2A Zoll	C4 Zoll	L5 Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	7/16-20	9/16	1.13	27	4 F5BU-S	4 F5BU-SS	413	413
3/8	9/16-18	11/16	1.22	50	6 F5BU-S	6 F5BU-SS	413	413
1/2	3/4-16	7/8	1.38	82	8 F5BU-S	8 F5BU-SS	345	345
5/8	7/8-14	1	1.56	109	10 F5BU-S	10 F5BU-SS	345	345
3/4	1 1/16-12	1 1/4	1.78	195	12 F5BU-S	12 F5BU-SS	310	310
1	1 5/16-12	1 1/2	1.81	250	16 F5BU-S	16 F5BU-SS	276	276

FBU – Gerade Einschraubverschraubung

Bördelfrei/NPTF
SAE 080102




Anschluss 1 Zoll	Anschluss 2 NPTF Zoll	C Zoll	L Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/8	1/8-27	7/16	1.04	18	2 FBU-S	2 FBU-SS	413	413
1/8	1/4-18	9/16	1.24	32	2-4 FBU-S	2-4 FBU-SS	413	413
1/4	1/8-27	1/2	1.12	27	4 FBU-S	4 FBU-SS	413	413
1/4	1/4-18	9/16	1.32	36	4-4 FBU-S	4-4 FBU-SS	413	413
1/4	3/8-18	3/4	1.33	36	4-6 FBU-S	4-6 FBU-SS	413	413
1/4	1/2-14	7/8	1.58	64	4-8 FBU-S	4-8 FBU-SS	413	413
3/8	1/4-18	5/8	1.34	45	6 FBU-S	6 FBU-SS	413	413
3/8	1/8-27	5/8	1.15	45	6-2 FBU-S	6-2 FBU-SS	413	413
3/8	3/8-18	3/4	1.35	59	6-6 FBU-S	6-6 FBU-SS	413	413
3/8	1/2-14	15/16	1.6	91	6-8 FBU-S	6-8 FBU-SS	413	413
1/2	3/8-18	13/16	1.44	77	8 FBU-S	8 FBU-SS	345	345
1/2	1/4-18	13/16	1.44	73	8-4 FBU-S	8-4 FBU-SS	345	345
1/2	1/2-14	7/8	1.69	100	8-8 FBU-S	8-8 FBU-SS	345	345
1/2	3/4-14	1 1/8	1.76	118	8-12 FBU-S	8-12 FBU-SS	276	276
3/4	3/4-14	1 1/8	1.88	182	12 FBU-S	12 FBU-SS	276	276
3/4	1/2-14	1 1/8	1.88	168	12-8 FBU-S	12-8 FBU-SS	276	276
1	1-11 1/2	1 3/8	2.07	272	16 FBU-S	16 FBU-SS	207	207
1	3/4-14	1 3/8	1.88	236	16-12 FBU-S	16-12 FBU-SS	207	207
1 1/4	1 1/4-11 1/2	1 11/16	2.18	499	20 FBU-S	20 FBU-SS	172	172
1 1/2	1 1/2-1 11 1/2	2	2.28	499	24 FBU-S	24 FBU-SS	172	172



Ferulok®

C5BU – Winkeleinschraubverschraubung


Bördelfrei/SAE-ORB
SAE 080220



Anschluss 1 Zoll	Anschluss 2 UN/UNF-2A Zoll	M Zoll	M7 Zoll	Y Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	7/16-20	0.89	1.03	7/16	36	4 C5BU-S	4 C5BU-SS	345	345
3/8	9/16-18	1.05	1.25	9/16	59	6 C5BU-S	6 C5BU-SS	345	345
1/2	3/4-16	1.25	1.45	3/4	132	8 C5BU-S	8 C5BU-SS	345	345
5/8	7/8-14	1.42	1.70	7/8	191	10 C5BU-S	10 C5BU-SS	310	310
3/4	1 1/16-12	1.58	1.94	1 1/16	263	12 C5BU-S	12 C5BU-SS	276	276
1	1 5/16-12	1.73	2.05	1 5/16	463	16 C5BU-S	16 C5BU-SS	207	207
1 1/4	1 5/8-12	1.89	2.25	1 5/8	772	20 C5BU-S	20 C5BU-SS	172	172
1 1/2	1 7/8-12	2.02	2.39	1 7/8	944	24 C5BU-S	24 C5BU-SS	138	138

CBU – Winkeleinschraubverschraubung


Bördelfrei/NPTF
SAE 080202



Anschluss 1 Zoll	Anschluss 2 NPTF Zoll	M Zoll	N Zoll	Y Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	1/8-27	0.89	0.78	7/16	36	4 CBU-S	4 CBU-SS	345	345
3/8	1/4-18	1.05	1.09	9/16	64	6 CBU-S	6 CBU-SS	345	345
3/8	3/8-18	1.14	1.22	3/4	95	6-6 CBU-S	6 CBU-SS	345	345
1/2	3/8-18	1.25	1.22	3/4	114	8 CBU-S	8 CBU-SS	345	345
1/2	1/2-14	1.35	1.47	7/8	149	8-8 CBU-S	8-8 CBU-SS	345	345
5/8	1/2-14	1.42	1.47	7/8	168	10 CBU-S	10 CBU-SS	310	310
3/4	3/4-14	1.58	1.59	1 1/16	272	12 CBU-S	12 CBU-SS	276	276
1	1-11 1/2	1.73	1.97	1 5/16	413	16 CBU-S	16 CBU-SS	207	207
1 1/4	1 1/4-11 1/2	1.89	2.38	1 5/8	754	20 CBU-S	20 CBU-SS	172	172
1 1/2	1 1/2-11 1/2	2.02	2.64	1 7/8	926	24 CBU-S	24 CBU-SS	172	172

GBU – Gerade Aufschraubverschraubung


Bördelfrei/NPTF
SAE 080103



Anschluss 1 Zoll	Anschluss 2 Zoll	C1 Zoll	L2 Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	1/8-27	9/16	1.09	32	4 GBU-S	4 GBU-SS	345	345
3/8	1/4-18	3/4	1.31	59	6 GBU-S	6 GBU-SS	345	345
1/2	3/8-18	7/8	1.47	91	8 GBU-S	8 GBU-SS	345	345
5/8	1/2-14	1 1/8	1.77	159	10 GBU-S	10 GBU-SS	310	310
3/4	3/4-14	1 3/8	1.89	250	12 GBU-S	12 GBU-SS	276	276
1	1-11 1/2	1 5/8	2.13	359	16 GBU-S	16 GBU-SS	207	207
1 1/4	1 1/4-11 1/2	2	2.22	636	20 GBU-S	20 GBU-SS	172	172
1 1/2	1 1/2-11 1/2	2 3/8	2.23	667	24 GBU-S	24 GBU-SS	172	172

FNU – Kappe

Bördelfrei
SAE 080112




Rohr AD Zoll	T6UN/UNF-2B Zoll	C Zoll	LL Zoll	Z Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl
1/4	7/16-24	9/16	0.36	0.73	4.54	4 FNU-S	4 FNU-SS
3/8	9/16-18	11/16	0.42	0.80	13.62	6 FNU-S	6 FNU-SS
1/2	3/4-16	7/8	0.44	0.87	27.24	8 FNU-S	8 FNU-SS
5/8	7/8-14	1	0.47	0.98	40.86	10 FNU-S	10 FNU-SS
3/4	1 1/16-12	1 1/4	0.48	1.00	59.02	12 FNU-S	12 FNU-SS
1	1 5/16-12	1 1/2	0.58	1.08	72.64	16 FNU-S	16 FNU-SS
1 1/4	1 5/8-12	2	0.64	1.11	104.42	20 FNU-S	20 FNU-SS

Ferulok®

PNU – Verschlussstopfen

Bördelfrei
SAE 080109



Rohr AD Zoll	T Rohrende UN/UNF 2A Zoll	C Zoll	K Zoll	L3 Zoll	Gewicht Stahl g/Stk.	Ferulok® Stahl	Ferulok® Edelstahl	Druck Stahl bar	Druck Edelstahl bar
1/4	7/16-20	1/2	0.24	0.72	9	4 PNU-S	4 PNU-SS	413	413
3/8	9/16-18	5/8	0.26	0.75	18	6 PNU-S	6 PNU-SS	413	413
1/2	3/4-16	13/16	0.31	0.84	36	8 PNU-S	8 PNU-SS	345	345
5/8	7/8-14	15/16	0.36	0.97	54	10 PNU-S	10 PNU-SS	345	345
3/4	1 1/16-12	1 1/8	0.36	1.09	91	12 PNU-S	12 PNU-SS	310	310
1	1 5/16-12	1 3/8	0.42	1.09	168	16 PNU-S	16 PNU-SS	276	276