
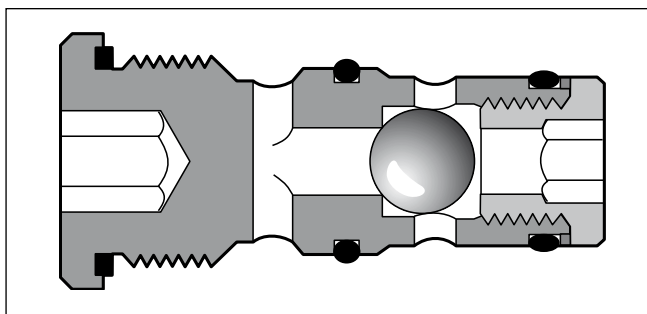


Kenndaten / Bestellschlüssel

Wechselventile der Baureihe SSR sind Einschraub-Cardridge-Ventile für den Blockeinbau. Alle Teile sind in einer Einheit montiert und ermöglichen so den einfachen Einbau.


Merkmale

- Geringer Einbauraum
- Leckagefrei
- Einfacher Einbau



6

Bestellschlüssel

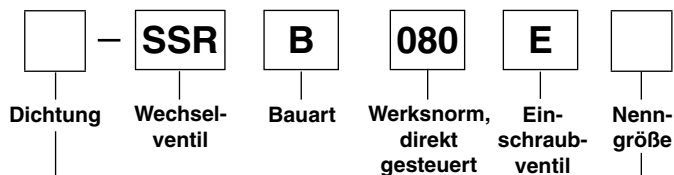


Code	Dichtung
ohne	NBR
V	FPM

Code	Nenngröße
06	NG06
10	NG10

Fettdruck =
kurze Lieferzeit

Technische Daten


Allgemein				
Bauart		Einschraubventil		
Einbaulage		beliebig		
Umgebungstemperatur		[°C]	-20 ... +60	
Nenngröße		NG06	NG10	
Gewicht		[kg]	0,5	0,8
Hydraulisch				
Durchflussrichtung		Siehe Symbole		
Druckmedium		Hydrauliköl nach DIN 51524		
Druckmediumtemperatur		[°C]	-20 ... +70 (NBR: -25...+70)	
Viskosität,	zulässig	[cSt]/[mm²/s]	20 ... 400	
	empfohlen	[cSt]/[mm²/s]	30 ... 80	
Zulässiger Verschmutzungsgrad		ISO 4406 (1999); 18/16/13		
Nenndruck		[bar]	350	
Volumenstrom		[l/min]	40	60

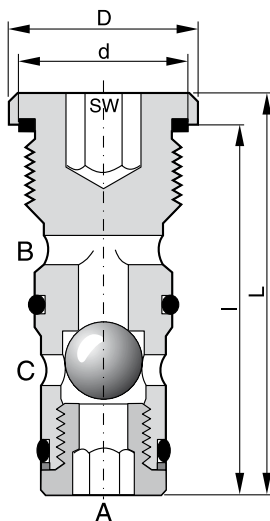

Maß	NG06	NG10
D	23	29
L	48	70
d	M18x1,5	M24x1,5
I	42,5	64
SW	8	12
Anzugsmoment [Nm] ¹⁾ ± 15 %	40	65

Montagebohrung

6

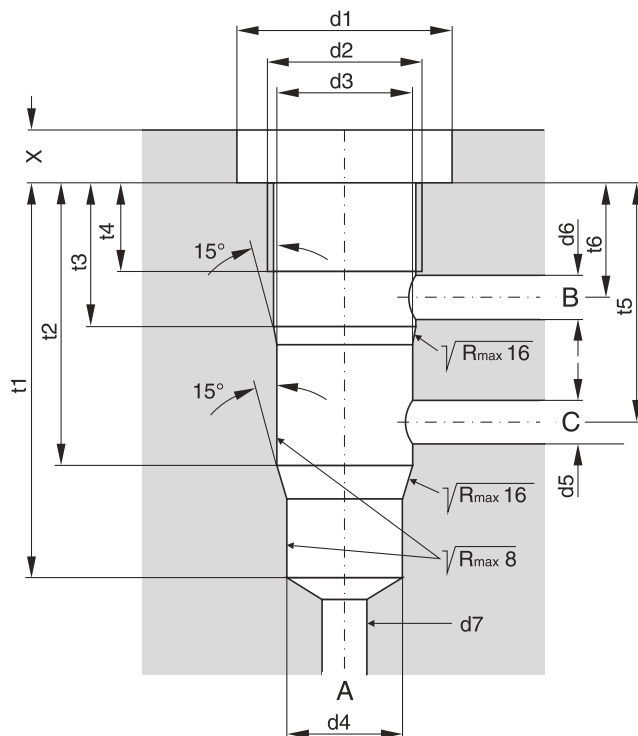

Maß	NG06	NG10
d1	25	35
d2	M18 x 1,5	M24 x 1,5
d3 ^{H7}	16	22
d4 ^{H7}	14	20
d5 _{max.}	6	9
d6 _{max.}	6	9
d7 _{max.}	13,5	19,5
t1	45	68
t2	32	51
t3	16	20
t4	10	15
t5	27,5	40
t6	12	14,5
X	6	7

Dichtungssätze

NG	NBR-Dichtung	FPM-Dichtung
06	SK-SSRB0E06	SK-SSRB0E06V
10	SK-SSRB0E10	SK-SSRB0E10V

¹⁾ Werkstoffhinweis zu Anzugsmomenten im Kapitel 12, "Zubehör" beachten.