


BK Schraubensätze für SAE61 Ventile

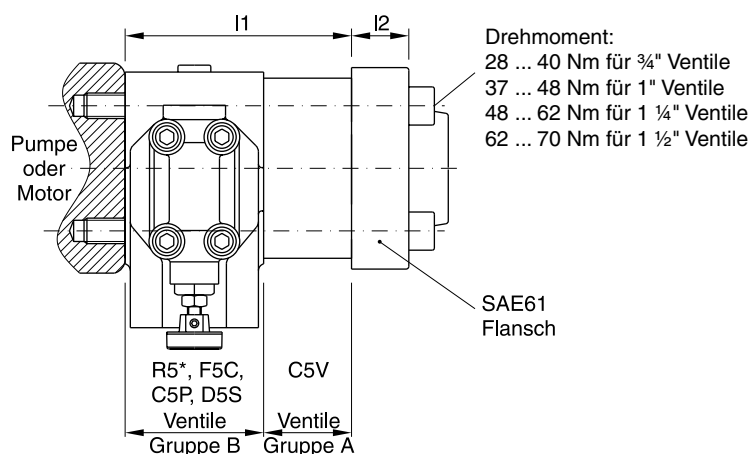


Anschluss	Anzahl der Ventile und Gruppe je Verkettung	I1	I2	UNC Schrauben (12.9)	
				Abmessungen	Bestellschlüssel
3/4" SAE61	1 x A	45	16...22	3/8"-16 x 3 3/4"	BK-358-16330-0
	1 x B	60		3/8"-16 x 3 3/4"	BK-358-16350-0
	(1 x A) + (1 x B)	105		3/8"-16 x 5 1/2"	BK-358-16420-0
	2 x B	120		3/8"-16 x 6"	BK-358-16440-0
1" SAE61	1 x A	45	18...24	3/8"-16 x 3 3/4"	BK-358-16330-0
	1 x B	60		3/8"-16 x 3 3/4"	BK-358-16350-0
	(1 x A) + (1 x B)	105		3/8"-16 x 5 3/4"	BK-358-16430-0
	2 x B	120		3/8"-16 x 6 1/4"	BK-358-16450-0
1 1/4" SAE61	1 x A	50	21...25	7/16"-14 x 3 1/2"	BK-358-18340-0
	1 x B	75		7/16"-14 x 4 1/2"	BK-358-18380-0
	(1 x A) + (1 x B)	125		7/16"-14 x 6 1/2"	BK-358-18460-0
	2 x B	150		7/16"-14 x 7 1/2"	BK-358-18500-0
1 1/2" SAE61	1 x A	50	25...27	1/2"-13 x 3 3/4"	BK-358-20350-0
	1 x B	80		1/2"-13 x 5"	BK-358-20400-0
	(1 x A) + (1 x B)	130		1/2"-13 x 6 3/4"	BK-358-20470-0
	2 x B	160		1/2"-13 x 8"	BK-358-20520-0

1 Schraubensatz enthält 4 Schrauben.

BK Schraubensätze für SAE62 Ventile


Serie	Nenngröße	I1	I2	UNC Schrauben (12.9)	
				Abmessungen	Bestellschlüssel
C5V06	3/4"	45	21	3/8"-16 x 3 3/4"	BK-358-16330-0
C5V08	1"	45	25	7/16"-14 x 3 1/2"	BK-358-18340-0
C5V10	1 1/4"	50	27	1/2"-13 x 3 3/4"	BK-358-20350-0
R5V06-6	3/4"	60	21	3/8"-16 x 3 3/4"	BK-358-16350-0
R5V08-6	1"	60	25	7/16"-14 x 3 3/4"	BK-358-18350-0
R5V10-6	1 1/4"	75	27	1/2"-13 x 4 1/2"	BK-358-20380-0
R5V12-6	1 1/2"	80	30	5/8"-11 x 5 1/4"	BK-358-24410-0

Einlassflansche

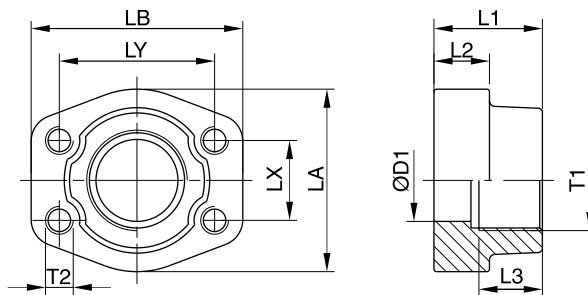

Anschlussgröße	Einlassflansch									
	Bestellnummer ¹⁾	D1	L1	L2	L3	LA	LB	LX	LY	T2
SAE61										
G $\frac{3}{4}$ "	PCFF33GSU	19	36	18	19	49	66	22,3	47,6	3/8" UNC
G1"	PCFF34GSU	25	38	18	19	53	71	26,2	52,4	3/8" UNC
G1 $\frac{1}{4}$ "	PCFF35GSU	31	41	21	22	69	80	30,2	58,7	7/16" UNC
G1 $\frac{1}{2}$ "	PCFF36GSU	38	44	25	24	77	94	35,7	69,9	1/2" UNC
SAE62										
G $\frac{3}{4}$ "	PCFF63GSU	19	36	19	22	53	71	23,8	50,8	3/8" UNC
G1"	PCFF64GSU	25	44	24	24	69	80	27,8	57,2	7/16" UNC
G1 $\frac{1}{4}$ "	PCFF65GSU	31	44	27	25	77	94	31,8	66,6	1/2" UNC
G1 $\frac{1}{2}$ "	PCFF66GSU	38	51	30	28	89	106	36,5	79,3	5/8" UNC

Auslass- und Tankanschlussflansche

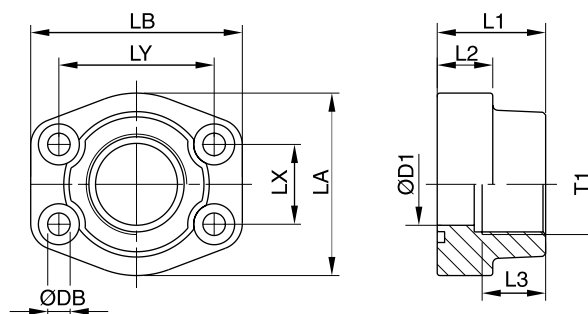

Anschlussgröße	Auslass- und Tankanschlussflansche										
	Bestellnummer ²⁾	D1	L1	L2	L3	LA	LB	LX	LY	DB	Schrauben
SAE61											
G $\frac{3}{4}$ "	PFF33GSU	19	36	18	18	49	66	22,3	47,6	10,5	3/8" x 1 1/2 UNC
G1"	PFF34GSU	25	38	18	20	53	71	26,2	52,4	10,5	3/8" x 1 1/2 UNC
G1 $\frac{1}{4}$ "	PFF35GSU	31	41	21	22	69	80	30,2	58,7	11,5	7/16" x 1 1/2 UNC
G1 $\frac{1}{2}$ "	PFF36GSU	38	44	25	24	77	94	35,7	69,9	13,5	1/2" x 1 3/4 UNC
SAE62											
G $\frac{3}{4}$ "	PFF63GSU	19	36	19	18	53	71	23,8	50,8	10,5	3/8" x 1 1/2 UNC
G1"	PFF64GSU	25	44	24	20	69	80	27,8	57,2	11,5	7/16" x 1 1/2 UNC
G1 $\frac{1}{4}$ "	PFF65GSU	31	44	27	22	77	94	31,8	66,6	15,0	1/2" x 1 3/4 UNC
G1 $\frac{1}{2}$ "	PFF66GSU	38	51	30	24	89	106	36,5	79,3	17,0	5/8" x 2 1/4 UNC

¹⁾ 4-Lochflansch mit UNC-Gewinde

²⁾ 4-Lochflansch mit UNC-Schraubgewinde mit O-Ring

Beschreibung	Leitungsverschraubung	Farbkodierung	Bestellnr.
Leitungsdose EN 175301-803*, Bauart AF, Schutzklasse IP 65 Spannung bis 250 V	PG 9	schwarz, B grau, A	5001710 5001711
	PG11	schwarz, B grau, A	5001716 5001717

PG 9~50
PG 11~53

PG 9=Ø19
PG 11=Ø24

34.2

M3

Ø30.5

* EN 175301-803 (neu) korrespondiert mit (alt) DIN 43650.

Andere Leitungsdosen auf Anfrage.

* EN 175301-803 (neu) korrespondiert mit (alt) DIN 43650.