



Vorgesteuert

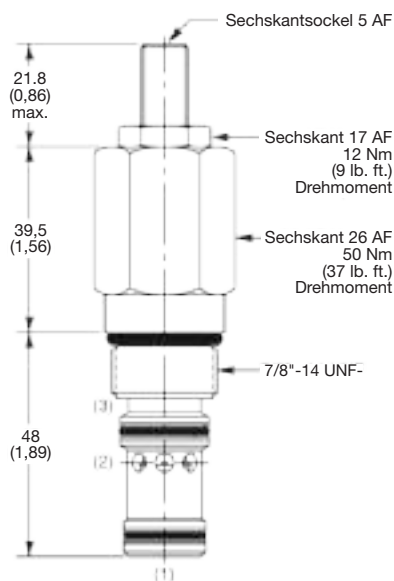


B04D3PZN

Abmessungen Millimeter (Zoll)





Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Einstellbereich (bar)	Merkmale
B04D3PZN	B10-3S-8B	420	200	70	10 bis 420	• Hohe Durchflusskapazität

Direkt wirkend

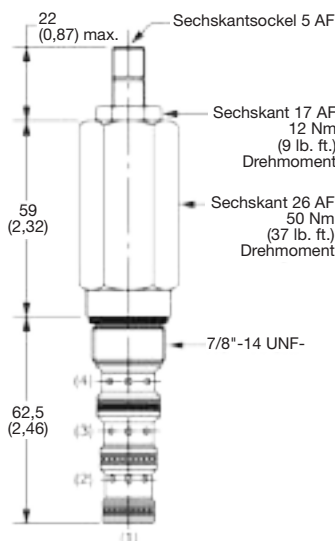


B04H4GZN

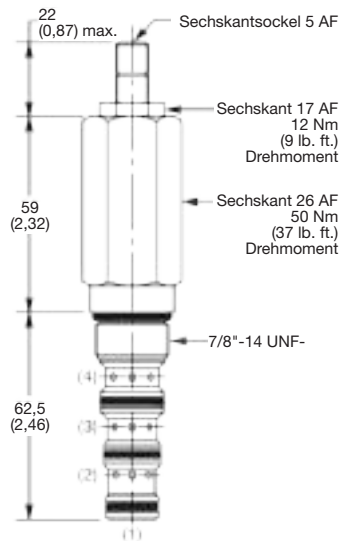

B04J4GZN

Abmessungen Millimeter (Zoll)



Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standardeinstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Einstellbereich (bar)	Merkmale
B04H4GZN	B10-4-8B	420	80	47	2 bis 166	• Externe Vorsteuerung und Ablass
B04J4GZN	B10-4-8B	420	80	47	2 bis 166	