



Kugelausführung

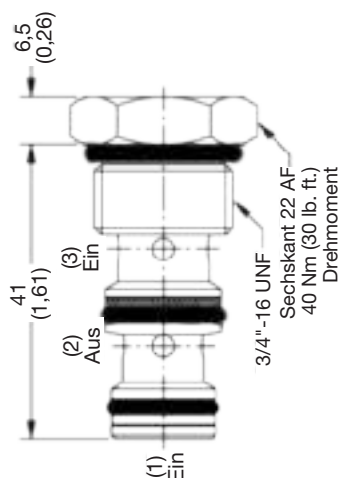


K02A3N

Abmessungen Millimeter (Zoll)




Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
K02A3N	B08-3-6B	420	27	- Kugelausführung - Verschmutzungstolerant

Schiebertyp

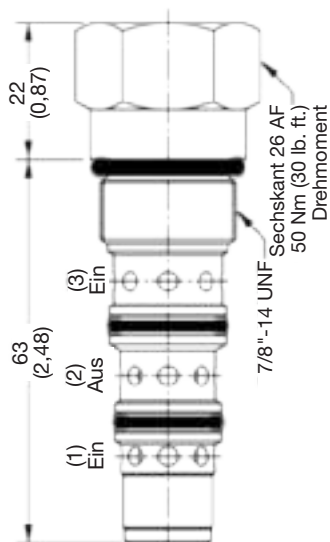

K04C3-5.0N

Abmessungen Millimeter (Zoll)

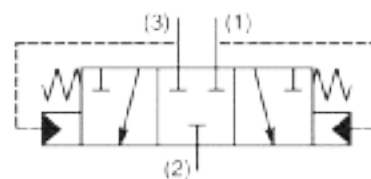

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Durchflussrate (l/min)	Merkmale
K04C3-5.0N	B10-4-8B	420	55	- Hohe Durchflusskapazität - Zur Verwendung als Spülventil in Getriebeanwendungen.